

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI ATTREZZATURE DIGITALI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 9 CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI E LABORATORIALI (LOTTO 8)
CIG:	BA76452C1D
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE SCOLASTICO I.T.T. A PACINOTTI
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	GIOVANNA SANTORO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	DIGI TECH
PARTITA IVA:	04035370750
SEDE LEGALE:	VIA XX SETTEMBRE 24 - 73048 NARDO ` (LE)
PEC:	DIGI.TECH@PEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	GIANLUCA D ` AMORE
CODICE FISCALE:	DMRGLC74H23D862P
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
MEMORIA VIDEO DEDICATA (GPU): ASSEGNAZIONE PUNTI PER GPU CON MEMORIA SUPERIORE A 8GB O CON ARCHITETTURA SUPERIORE ALLA RTX 5060.	NO
ESPANSIONE RAM: FORNITURA DI NOTEBOOK CON 64 GB DI RAM	NO
DIMENSIONI DISPLAY: FORNITURA DI DISPLAY CON DIAGONALE SUPERIORE A 75" (ES. 86") MANTENENDO RISOLUZIONE 4K.	SI
INTERFACCIA E SISTEMA: PRESENZA DI SISTEMA ANDROID VERSIONE 13 O SUCCESSIVA	SI
AUTONOMIA DI VOLO: INCREMENTO DELL'AUTONOMIA OPERATIVA OLTRE I 45 MINUTI PREVISTI DAL CAPITOLATO.	NO
RISOLUZIONE TERMICA: SENSORE TERMICO CON RISOLUZIONE SUPERIORE A 640X512 PX PER UNA MIGLIORE RICERCA GUASTI.	NO

QUESTIONARIO:	
ESTENSIONE DI GARANZIA: FORNITURA DI GARANZIA FULL-SERVICE SUPERIORE AI 5 ANNI MINIMI RICHIESTI.	SI
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI MIGLIORATIVE: POSSESSO DI ETICHETTE ECOLOGICHE (ES. EPEAT GOLD O BLUE ANGEL) SUPERIORI AI REQUISITI CAM.	NO

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

b7uff8o3y5ckoo4okwcc48s48o04sg8



Meta Quest 3

Preparati per il Meta Quest più potente di sempre*. Con la realtà mista, guardi programmi in streaming su schermi giganti e dai colori vividi che puoi adattare alle dimensioni che desideri, il tutto mentre continui a vedere il mondo che ti circonda. Lasciati avvolgere completamente dalla sensazione di essere all'interno dei tuoi giochi preferiti, grazie alla risoluzione 4K ad alta definizione e all'audio spaziale ad alta fedeltà. Con Infinite Display, puoi ammirare il campo visivo più ampio di qualsiasi Quest, per vivere le esperienze più immersive di sempre. Il design sottile e

wireless ti offre un comfort eccezionale per muoverti liberamente durante gli allenamenti o trasportare facilmente il visore ovunque tu vada. Dai giochi più complessi ai film in alta definizione, vivi l'esperienza definitiva con la potenza di Meta Quest 3.

*In base alle prestazioni grafiche della piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 rispetto alla piattaforma Meta Quest 2.

Sblocca nuovi modi di lavorare, giocare, rilassarti e connetterti con la realtà mista, dove puoi fondere oggetti digitali nel tuo spazio fisico. Trasforma ogni luogo nel tuo cinema personale, crea una palestra direttamente nel tuo salotto o lasciati avvolgere da giochi straordinari.

Con il più potente Quest di sempre,* ogni esperienza appare più nitida, più rapida e più fluida. Goditi giochi realistici, audio spaziale ad alta fedeltà e più memoria per app e giochi.

Con l'Infinite Display 4K+, prova la sensazione di esplorare luoghi in giro per il mondo o di entrare in giochi realistici con un campo visivo più ampio ed esteso. *Due display (risoluzione 2064x2208 per occhio) abbinati allo stack ottico dell'Infinite Display di Meta. Visita il sito web per maggiori informazioni su Infinite Display.

Indossa Quest e guarda spettacoli e film su uno schermo gigante e dai colori vividi, ovunque tu voglia: a casa come in aereo.

Gioca, allenati ed esplora più a lungo grazie al comfort eccezionale. Il design sottile e wireless distribuisce equamente il peso per una sensazione di leggerezza ancora maggiore.

Naviga a modo tuo. Usa le mani per scorrere i contenuti e digita su una tastiera virtuale. Usa i controller Touch Plus per sensazioni realistiche e precisione estrema.

PROPOSTA DI FORNITURA E SVILUPPO PER AMBIENTI DI DIDATTICA IMMERSIVA

Scenari in Realtà Virtuale (VR) per la Sicurezza sul Lavoro

In riferimento all'implementazione di metodologie di didattica immersiva e all'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, sottopongo alla Vostra attenzione la mia proposta professionale in qualità di sviluppatore ed esperto di tecnologie VR.

La presente proposta si concentra sulla **creazione e fornitura di scenari in Realtà Virtuale focalizzati nell'ambito della Sicurezza sul Lavoro**, un tema centrale per la formazione degli studenti.

L'utilizzo di visori VR permette infatti di simulare scenari ad alto rischio, consentendo agli allievi di vivere situazioni di emergenza e di applicare i protocolli di sicurezza in un ambiente immersivo, controllato e, soprattutto, a "rischio zero".

In conformità con le esigenze espresse per la creazione di tre specifici scenari formativi, la mia offerta si articola come segue:

1. Scenario "Antincendio ed Evacuazione" (Fornitura Software Virtual Training Antincendio)

Per quanto riguarda le procedure di gestione delle emergenze legate agli incendi, propongo la fornitura di un applicativo software di mia realizzazione, già ampiamente testato e regolarmente depositato e registrato presso la SIAE. Questo ambiente virtuale permette di addestrare gli studenti al corretto uso dei presidi antincendio e alle procedure di evacuazione. Il software viene ceduto all'Istituto scolastico tramite una **licenza d'uso perpetua**. Questa formula garantisce alla scuola l'utilizzo illimitato nel tempo del prodotto sulle proprie postazioni, senza alcun vincolo di rinnovo, canoni annuali o costi di abbonamento futuri.

2. Scenari "Lavori in quota (Caduta dall'alto)" e "Rischio Elettrico" (Sviluppo Customizzato)

Le dinamiche relative ai lavori in quota e al rischio elettrico variano sensibilmente a seconda dell'indirizzo di studi, dei laboratori dell'Istituto e delle competenze tecniche che i docenti intendono trasmettere.

Per questo motivo, propongo per questi due scenari uno sviluppo totalmente customizzato e su misura. Mi occuperò di progettare e modellare l'ambiente virtuale partendo unicamente dalle reali necessità della scuola. L'investimento per **lo sviluppo di ciascuno scenario personalizzato**.

- Modellazione 3D degli scenari: Riproduzione di cantieri, impalcature, quadri elettrici o macchinari specifici concordati con il corpo docente.
- Interazioni didattiche: Sviluppo delle meccaniche che obbligano lo studente a compiere le azioni corrette (es. indossare i Dispositivi di Protezione Individuale corretti, agganciare le imbracature, togliere tensione all'impianto prima di operare).
- Sistema di Valutazione: Implementazione di logiche di causa-effetto che forniscono un feedback immediato allo studente in caso di errore procedurale, garantendo un apprendimento basato sull'esperienza pratica (learning by doing).

Questa formula mista (acquisto di licenza perpetua per l'antincendio + sviluppo su commissione per gli scenari tecnici) rappresenta la soluzione più ottimizzata sia in termini economici che di efficacia didattica.

Specifiche tecniche:

- I file eseguibili forniti saranno in formato .apk compatibile con i visori Meta Quest che utilizzano il sistema Android.
- Il file sorgente ed editabile rimane di proprietà dello sviluppatore per eventuali correzioni di bug o per eventuali modifiche future.
- Il cliente potrà richiedere l'acquisto del file sorgente in qualsiasi momento.

DJI Mavic 3 Thermal Advanced – Care 2 Anni

Fotocamera grandangolare: lunghezza focale equivalente di 24 mm, 48 MP

Fotocamera con zoom: lunghezza focale equivalente di 162 mm, 12 MP, zoom ibrido a 56×

Fotocamera termica: DFOV: 41.2°, lunghezza focale equivalente di 60 mm, risoluzione 640 × 512, pixel pitch 8 μm (maggiore precisione nella misurazione e migliore definizione a distanza).

Mavic 3 Thermal Advanced (Universal) 2 Anni

Inclusa Care Enterprise (Basic) di 2 anni



Nuovi **monitor interattivi**

DABLIU TOUCH

E13L-C Series **Education** | Powered by Android 13™



wacebo | l'apprendimento non è mai stato così **straordinario!**

Monitor interattivi
DABLIUTOUCH

I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino a **50 tocchi simultanei** disponibili nelle versioni 65", 75" e 86", con risoluzione **4k Ultra HD**, rendono **straordinaria e performante la didattica** in classe e a distanza.



Mobile stand

Cod. DBL01058

I nuovi supporti Wacebo offrono la possibilità di **un'installazione efficiente del monitor** con una **maggiore flessibilità nello spostamento** da una classe all'altra grazie alle ruote installate alla base dello stand.

Rendi l'insegnamento **facile**
& **Interattivo!**

I monitor **DABLIUTOUCH** rendono l'**attività didattica semplice & versatile**. Scegli la dimensione che preferisci e goditi lo **straordinario display 4K UHD**!

Powered by **Android 13™**



	65"	75"	86"
Dimensione	1486×905×89 mm	1708×1028×89 mm	1955×1168×89 mm
Contrasto	5000:1	5000 :1	5000 :1
Luminosità	500 cd/m²(typ.)	500 cd/m²(typ.)	400 cd/m²(typ.)
Peso	39 kg	52 kg	70 kg
Vesa	500×400mm M8×25mm	600×400mm M8×25mm	800×400mm M8×25mm



Light Sensitive



Smart Eye Protection

50
tocchi
simultanei!

Lavora con un **sistema perfettamente integrato** con **Account e risorse** innumerevoli app disponibili!



Sensazionale display nitido e luminoso
risoluzione 4K UHD



Design made in Italy elegante si adatta ad ogni ambiente




comode porte dati e video anteriori


Aumenta la produttività in classe,
ottimizza il flusso di lavoro con i monitor **DABLIUTOUCH** e
la qualità del **sensazione display 4K UHD!**

Rivoluziona la didattica
tradizionale con contenuti
multimediali interattivi!

**Le lezioni
prendono vita!**



Porte video/dati anteriori



Sfrutta al massimo tutte le
Nuove funzioni!



Funzione Dual-Screen
dividi lo schermo per
fruire di più contenuti!



**Sistema di
videoconferenza**
(accessorio non incluso)



Comoda **barra
laterale di navigazione**
rapida delle app



Funzione Multi-User
crea fino a 9 account
indipendenti

Trasmissione wireless schermo device



- Mirroring App inclusa
- Possibilità di collegamento
wired anche via cavo

oltre a collegare il tuo laptop tramite un normale cavo HDMI, puoi anche **connettere in modalità wireless** il tuo device allo schermo grazie alla **mirroring app integrata** (protocollo AirPlay). Il contenuto verrà mostrato immediatamente sul display del monitor.



Android 13




teams



chrome

Cisco
webex

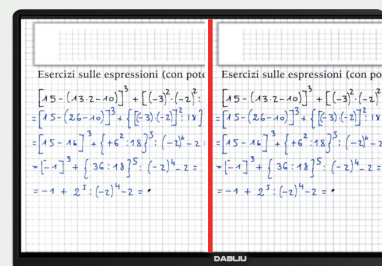


Funzione spitscreen per contronto file

Durante una lezione in classe con questa funzione sarà possibile **duplicare l'app lavagna** in modo tale da effettuare **annotazioni simultanee**, confrontare appunti e correggere esercizi in modo chiaro ed intuitivo.

Nuova funzione Multi-User



I nuovi DabliuTouch E13L-C sono stati progettati per consentire la creazione **fino a 9 account totalmente personalizzabili**. Ad ogni account sarà possibile associare una password che renderà **il dispositivo sicuro per ogni utilizzatore**.

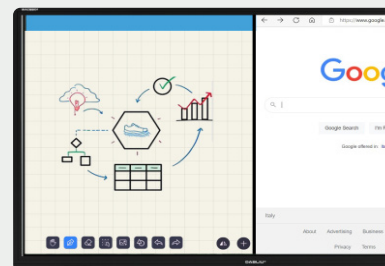

Nuova Funzione multi-windows

Con questa nuova funzione potrai finalmente vivere un'esperienza interattiva senza precedenti grazie alla **funzione dual-screen** sarà possibile **dividere lo schermo in due parti** anche mentre si utilizzano gli strumenti nell'app lavagna!

Infinite app per la produttività

per lavorare in totale semplicità: Google chrome per navigazione internet, visualizzatore documenti Microsoft Office, Teams, Cisco Webex, Kahoot, Google Meet oltre ad **installarne altre tramite store per migliorare e ottimizzare la produttività!**

I monitor interattivi **DABLIUTOUCH** di wacebo sono la **soluzione didattica interattiva** per **stimolare l'apprendimento** e la **collaborazione** tra gli studenti!

Lezioni & presentazioni a scuola

Prendono vita!



Lavagna interattiva

Crea forme e tracciati, **libera la tua creatività**. Funzione di **touch differenziato e contemporaneo** tra penna, dito e pugno per cancellare; funzionalità aggiuntiva **palm detection** con cui il palmo viene riconosciuto come entità differente dalla penna/dito. **Funzione gomma, zoom in, zoom out.**



Multigesture



Fino a 50 tocchi simultanei



Nuova funzione Palm Detection!

2
touch pen include!



Android 13



DabliuDraw 2.0

Una volta aperta l'app **DabliuDraw 2.0** sarà possibile **creare una nuova nota**, scegliere fra i **diversi sfondi**, a righe, a quadretti o totalmente bianco e iniziare ad usare il monitor **creando forme o tracciati** con le dita o con l'ausilio della **penna fornita in dotazione**. Sarà possibile annullare l'ultima modifica o ripristinarla cambiando il colore dei tracciati scegliendo tra i vari tipi di tocco disponibili come penna, matita con spessori variabili a seconda della necessità. **Una volta terminato il lavoro sarà possibile salvarlo in locale su drive oppure condividerlo tramite QR code o e-mail.**

DABLIUTOUCH E13L-C

Riproduzione avanzata di contenuti per
le future aule didattiche

lezioni & presentazioni **dinamiche & interattive!**



Grandangolo 120° e ottica 4K UHD sistema di videoconferenza

progettato appositamente per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni, sarà possibile effettuare **meeting & videoconferenze inquadrando facilmente tutti i partecipanti alla riunione.**


Specifiche tecniche

Risoluzione	Fino a 3840 × 2160P @25 fps Image editing output
Sensore immagine	8.3M CMOS pixel effettivi (16:9); 4K reale
Dimensioni del Sensore	1/2.8"
Riduzione del rumore digitale	Riduzione del rumore digitale 2D,3D
Requisiti hardware	Processore 2.8GHzintel@Core 2Duo o superiore; memoria 4GB o superiore; Interfaccia USB2.0
Formato di output dell'immagine	MJPEG/YUY2
Tensione di funzionamento	DC 5V
Corrente di funzionamento	<350mA
Pixel	12M pixel
Risoluzione	MJPEG:3840*2160/1920*1080 1280*720/640*480/800*600
Risoluzione massima supportata	3840*2160P@25 frame
Massimo angolo di visione	105°±5°
Distorsione ottica	≤-0.6%
Regolazione dell'obiettivo	Auto Focus
Regolazione dell'angolo di visione	15° verso il basso
Bilanciamento del bianco	Auto Focus
Compensazione retroilluminazione	Auto Focus
Modalità interfaccia	USB 2.0
Numero di MIC array	8 Mic array integrati, rileva il suono entro 8 metri dalla parte frontale, rumore incluso
Drive standard	UVC/UAC National standard
Sistema Operativo	Supporta Windows XP SP2 o superiore, win7, win8.1, win10, Linux 2.6.20 o superiore, Android 7.0 o superiore
Temperatura di funzionamento	0-50 gradi
Temperatura di stoccaggio	-30-70 gradi
Dimensioni del prodotto	292*41*31mm
Angolo di visione orizzontale	90°±5°

Funzione **Auto Detection** permette alla camera di

seguire il presentatore

ovunque si sposti nell'ambiente!

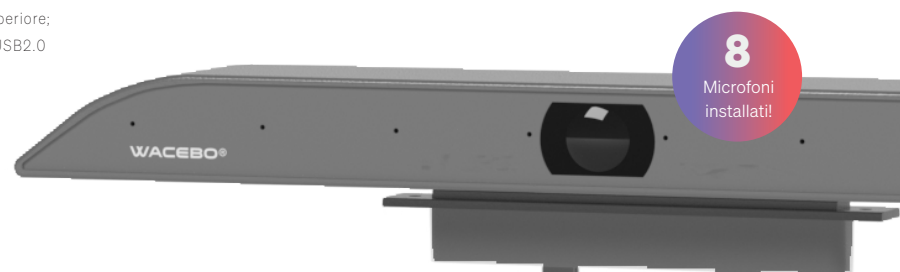


8

Microfoni
installati!



Funzione
Auto Detection



Audio ottimizzato
per l'acustica



Grandangolo con
campo visivo 120°

Accessorio non incluso, acquistabile separatamente

DABLIUTOUCH | E13L-C Series Education innovazione nella tecnologia del display!



ZeroGap Bonding technology

A differenza dei display tradizionali, **elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD**: dunque niente aria di mezzo e ciò si traduce in una **esperienza visiva eccezionale, miglior reattività al tocco, meno riflessi ed un angolo di visione superiore.**



Frame ultrasottile, design made in Italy

Design esclusivo made in Italy facilmente smontabile per una comoda e veloce manutenzione, **angoli arrotondati**. I tre formati disponibili 65", 75" e 86" a **risoluzione 4K UHD** e tecnologia **Display ZeroGap** regalano un'esperienza visiva entusiasmante!

E13L-C Series **Education** | Powered by **Android 13™**



Display

Caratteristiche display	IPS Direct LED
Risoluzione	4K UHD 3840 × 2160 60hz
Rapporto display	16:9
Touch resolution	32.768 × 32.768
Freq. aggiornamento	60 Hz
Angolo visualizzazione	178°(H)/178°(V)
Life time	50.000 Hrs
Working hours/day	24/7
Saturazione colori	70%
Profondità colori	1.07b (10bit)



Input ports

RS232 x 1	USB 2.0 x 1	USB 3.0 x 1	VGA IN x 1
TF x 1	DP 1.2A x 1	AV IN x 1	RJ45-IN x 1
HDMI 2.0 x 2	MIC IN x 1	AUDIO IN x 1	YPBPR IN x 1



Alimentazione e consumi

Alimentazione	100-240V - 50/60Hz 4.5A
Consumo operativo	350W 65" 450W 75" 500W 86"
Consumo in standby	0.5 W



Dati ambientali

Temperatura di funzionamento	0 °C - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C - 60 °C
Umidità di funzionamento	10 % - 90 % (senza condensa)



Dotazione

Speacker Integrati frontalmente 2 × 20w
Touch penx2, antenna WIFI x2, cavoUSB 3mx1, antenna bluetoothx1. telecomando x1, cavo HDMI 3m x1, cavo di alimentazione 1,5x1, Guida Quick Start (incluso certificato garanzia)



Parametri touch

Tocchi supportati	Fino a 50 tocchi simultanei
Vetro	Temperato caldo, sp 4mm, anti glare
Modalità di scrittura	Dita, penna o strumento non trasparente
Durezza del vetro	7 Mohs
Trasmittanza vetro	> 92%
Materiale scocca	Scocca in lega di alluminio, PCBA
Precisione puntamento	≤ 1mm
Profondità del tocco	3 ± 0.5 mm



Sistema Operativo

Sistema operativo	Android™ 13
Lingue supportate	En, De, Es, It, Ru, Fr, Croato, Arabic
CPU	Quad-core ARM Cortex-A55
RAM	8GB DDR4
ROM	32 GB
Slot OPS intel standard	Max support 3840×2160/ 60 Hz
WiFi	Wireless Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi 6 2.4/5GHz, 2×2
Bluetooth	Bluetooth 5.0 integrato



Porte Frontali

USB 3.0 x 3	TYPE-C x 1	HDMI 2.0 x 1	TOUCH-USB type B 3.0 x1
-------------	------------	--------------	----------------------------



Output ports

rj45 OUT x 1	HDMI OUT x 1	COAX x 1	AV OUT x 1	EARPHONE x 1	TOUCH-USB type B 2.0 x1
--------------	--------------	----------	------------	--------------	----------------------------



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA

Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432

commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com

SCHEDA NOTEBOOK



HP Notebook 250 G10 i7-1355u 5 Ghz 15,6" FHD, Ram 32Gb
Ddr4, Ssd Nvme 1Tb, Hdmi, Usb 3.0, Wifi,Bluetooth, Webcam,
Win 11 Pro

Il Quadro Smart per la Distribuzione Elettrica - MonofaseCod:



Pronto all'uso con cablaggi in vista, integra dispositivi connessi e motorizzati per il monitoraggio energetico in tempo reale, unendo la distribuzione dell'energia alle funzionalità IoT.

Il ruolo del quadro elettrico è quello di distribuire la potenza elettrica garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose, ma questa "azione" non può rimanere isolata.

In tale contesto la funzione del quadro di bassa tensione cambia evolvendosi in un quadro per il controllo e per la gestione dell'energia a servizio dell'efficienza dell'impianto: un quadro intelligente.

Nel sistema iQuadro i dispositivi di protezione integrano funzioni di misura dell'energia, comando e comunicazione a distanza, permettendo un controllo totale del sistema di distribuzione elettrica.

Un quadro intelligente per la gestione dell'energia diventa un componente attivo dell'impianto elettrico.

Attraverso di esso passano informazioni fondamentali per la gestione energetica dell'impianto: regolazione dei dispositivi di protezione, il tipo di guasto che ha causato lo sgancio del di un dispositivo, lo stato dell'installazione prima del fuori servizio, la gestione automatica di un distacco-riattacco carichi, oltre a tutte le misure dei parametri elettrici.

Progettazione di un quadro in bassa tensione grazie ai software di Schneider Electric iProject e Exteem

- Cablaggio di un quadro di bassa tensione
- Misura di tutti i parametri elettrici di un impianto esistente
- Archiviazione dei dati misurati, creazione di report e grafici, per energy management
- Intraprendere azioni per ottimizzare i consumi
- Ottimizzare e pianificare preventivamente la manutenzione
- Individuare gli sprechi in un impianto

Quadro Pack160, con 2 file da 24 moduli in lamiera

Interfaccia Smartlink MODBUS TCP/IP wireless

Confezione 6 cavi per collegamento Ti24

Blocco differenziale QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 25A

Contatore energia iEM2150 - 1P+N ins. diretta 63A con display e comunicazione Modbus

2 PowerTag - 1P+N - Sensore di monitoraggio 63A

2 Contatto segnalazione 24Vcc iOF+SD24 con Ti24

Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 10A

Relè passo-passo iTL 2NA 16A

Ausiliario iTL 24Vcc/230Vca iATL24 con Ti24

Contattore iCT 1NA 25A comando 230÷240Vca

Ausiliario iCT 24Vcc/230Vca iACT24 con Ti24

Interruttore magnetotermico Reflex iC60N 2P C 10A 10kA con Ti24

2 PowerTag - 1P+N - Sensore di monitoraggio 63A

Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 16A

Telecomando RCA 230Vca iC60 1-2P OF e Ti24

Alimentatore 100..240 Vca - 24 Vdc - 1,2 A

Interruttore magnetotermico iC60a 2P C 6A

Energy Server Panel Server - Datalogger

Cavo e spina di alimentazione monofase

Tavolo a ferro di cavallo



Tavolo a ferro di cavallo altezze cm.52-64-71-76
dimensioni cm.180x120x altezze su richiesta.
Piano in laminato colorata e bordo a norma
anti-infortunistica, oppure su richiesta anche in
melaminico bordo in ABS gomma

Piano realizzabile nei colori giallo, rosso, blu,
bianco, verde, arancio , struttura grigia o nera
secondo disponibilità di magazzino

cm.180x120

Vertigo Black con braccioli regolabili e base nera



- Larghezza: 65 cm;
- Profondità: 55 cm;
- Altezza alla seduta: 48/58 cm;
- Altezza Totale: 100/115 cm.
- Poltrona ergonomica, con braccioli regolabili;
- Meccanismo syncro più posizioni;
- Schienale in rete ergonomico con regolazione della lombare.



Informatica & Servizi

Digi Tech di D'Amore Gianluca

Via XX Settembre, 24 - 73048 - Nardò - (LE)

E-mail: digi.tech@alice.it - digi.tech@pec.it

Tel./Fax 0833.832000 Cell.389.1831701

Part. IVA: 04035370750 - Cod. Fisc.DMRGLC74H23D862P Reg. Imprese LE-263857

YASHI
Enterprise & Digital Computing



SCRIVANIA MODELLO T-DESK

- cm.140x80x74h
- spessore piano 25mm
- gamba a "T" rovescia verniciata a polveri epossidiche
- trave sottopiano per gestione dei cavi

Armadio in metallo



Armadio in Metallo per Ufficio ARCHIVIO ARMADI Metallic
ARMADIETTO Metallico 120x45x200 A Giorno

Armadio in metallo




Misura 100x45x200h

Il nostro armadio universale Nilas ha una robusta struttura in lamiera d'acciaio protetta dalla corrosione da una verniciatura a polvere di alta qualità. Il montaggio è semplice e consente di allestire l'armadio in modo rapido. Con i suoi 4 ripiani regolabili con passo di 46 mm, l'armadio offre una soluzione flessibile per organizzare i materiali. Ogni ripiano ha una portata di circa 45 kg, che garantisce un'elevata stabilità e durata. L'anta con serratura protegge inoltre i materiali preziosi da accessi non autorizzati.

Grazie alla sua struttura robusta, l'armadio è ideale per l'uso in officine, magazzini, uffici ecc.

Attaccapanni a parete a 10 posti grucce acciaio

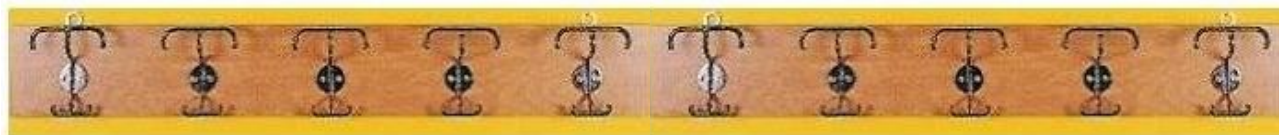

Attaccapanni a parete a 10 posti con grucce in ACCIAIO CROMATO. Base legno.cm.180x13h.

Fascia attaccapanni realizzata in conglomerato fibro-legnoso nobilitato dello spessore di mm18 circa con bordatura perimetrale in ABS, dotato di grucce. Idonei mezzi per il fissaggio a muro. Beccatelli in acciaio cromato. Disponibile anche in versione a 2 posti (art.BR0802C07)

Certificato per bassa emissione di formaldeide

APPENDIABITI TOTEM 175CM



APPENDIABITI TOTEM 175CM A 8 POSTI C/PORTAOMBRELLI GRIGIO/NERO

Carrello per ricarica 10 Visori VR



Questo carrello robusto, di ultima generazione, permette di ricaricare fino a 10 Visori VR tipo Meta Quest 3S, Meta Quest 3, Pico 4, Pico Neo 3, HTC Vive e HTC XR Elite.)

Carrello di ricarica per visori VR, permette di conservare e ricarica fino a 10 dispositivi e controller per la realtà virtuale. Ad ogni ripiano viene presentata solo una breve lunghezza di cavo USB, mantenendo il carrello pulito e ordinato.

Il carrello di ricarica per visori VR (ideale per visori e controller Meta Quest 3S, Meta Quest 3, Pico 4, Pico Neo 3, HTC Vive e HTC XR Elite.))

Le porte si aprono a 270° per un facile accesso e sono dotate di chiusura a chiave (disponibile anche in versione con RFID o chiusura a combinazione digitale).

Versione con multiprese (da utilizzare con gli alimentatori e i cavi dei dispositivi). Disponibile anche in versione con sistema di alimentazione USB-A o USB-C integrato.

Dimensioni (LxPxA): 64 x 50 x 95 cm

Carrello Stazione di Ricarica Ventilato 30 Notebook o Smartphone Bianco/Blu

Cod: I-CABINET-30DTY



- Armadietto di sicurezza per notebook, tablet e smartphone con ripiani completi di divisori in plastica; Completamente assemblato, in acciaio di spessore 1,5 mm verniciato a polvere
- Carrello stazione di ricarica con 3 ripiani da 10 posti ciascuno, per un totale di 30 alloggiamenti con sistema di gestione cavi integrato; Dispone di 6 multiprese Schuko/bipasso da 5 posti ciascuna per un totale di 30 posizioni di alimentazione disponibili
- Porta frontale a doppio battente areata, con chiusura con maniglia a chiave a due punti e angolo di apertura di 180°; Retro con porta doppio battente areata, con chiusura con maniglia a chiave a due punti e angolo di apertura di 180°; Pannelli laterali fissi, uno provvisto di tre ventole di raffreddamento da 80 x 80 mm; Piano superiore adatto per riporre documenti o notebook
- Dotato di interruttore magnetotermico C16A generale esterno (senza interruttore luminoso), per controllo e protezione dell'alimentazione; Provvisto di due maneggevoli maniglie laterali (dim. 44 x 9 cm) e 4 ruote pivotanti da 5", di cui 2 con freno
- Dimensioni alloggiamenti (LxPxA): 40 x 360 x 290 mm ; Dimensioni (LxPxA): 700 x 640 x 1110 mm; Colore: bianco/blu



Lenovo



08.0828

13DK006GIX - THINKCENTRE NEO

30S - 0199274244866 - LENOVO

**PC LENOVO THINKCENTRE NEO 30S SFF 13DK006GIX
8.2LT I5-13420H 16DDR5 512SSD W11PRO 1YOS MM T+M
7USB HDMI VGA RJ45**

FAMIGLIA CPU: INTEL CORE

I5CPU: I5-13420H MEMORIA: 16 GB ARCHIVIAZIONE: 512

GB GRAFICA: INTEGRATA SISTEMA

OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO

Performance

Processor: Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel Smart Cache

Graphics: Integrated Intel UHD Graphics

Chipset: Intel SoC Platform

Memory: 1x 16GB SODIMM DDR5-5200

Memory slots: Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable

Max memory: Up to 64GB DDR5-5200

Storage: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal

Max storage support:

- Up to two drives, 2x M.2 SSD
- M.2 SSD up to 1TB each

Card reader: No card reader

Optical: None

Audio chip: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC623-CG codec

Speakers: 1Wx1

Power supply: 180W 85%

Design

Keyboard: USB Calliope Keyboard, Black, Italian

Mouse: USB Calliope Mouse, Black

Expansion slots:

- One PCIe 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm
- One PCIe 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm
- Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD)

Case color: Chassis: Black, Bezel: Grey

Stand: None

Pen: Pen Not Supported

Form factor: SFF (8.2L)

Dimensions (WxDxH): 92.5 x 291.7 x 339.5 mm (3.6 x 11.5 x 13.4 inches)

Weight: Around 4.63 kg (10.2 lbs)

Connectivity

WLAN + Bluetooth: None

WWAN: WWAN Not Supported

Ethernet: Integrated 100/1000M

Front ports:

- 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 15W charging)
- 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x microphone (3.5mm)

Rear ports:

- 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
- 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, one supports Smart Power On)
- 1x HDMI 2.1 TMDS
- 1x VGA
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x line-out (3.5mm)

Optional rear ports: None

Monitor cable: None

Security & privacy

Security chip: Firmware TPM 2.0 integrated in SoC

Physical locks:

Kensington Security Slot

Padlock Loop

Smart cable clip: None

Chassis intrusion switch: Chassis Intrusion Switch

Additional security: None

Service

Base warranty: 1-year, Courier or Carry-in

Included upgrade: 1Y Onsite from 1Y Depot WHB (CPN)

Software

Operating system: Windows 11 Pro, WE (EN/FR/DE/NL/IT)

Bundled software: None

Accessories

Bundled accessories: Slim ODD Bracket Kit

Model information

Model: 13DK006GIX

Machine type: 13DK

Region: WE

Country/region: Italy

TopSeller: Yes

EAN / UPC / JAN: 0199274244866

Announce date: 2025-12-15

End of support: 2031-07-31

PANTUM



80.007

BM2300W - 6936358046282 - PANTUM

**STAMPANTE PANTUM MFC LASER BM2300W A4 3IN1
22PPM GDI 150FG LCD USB WIFI BT (TONER IN DOTAZ.
700PAG) GAR 3A FINO:31/03
TIPOLOGIA: LASERFUNZIONI: MULTIFUNZIONE A
COLORI: NOFORMATO: A4CONNESSIONE: WI-FI**

Modello

Modello: BM2300W

Stampa

Velocità di stampa: 22 pagine al minuto (A4), 23 ppm (Lettera)

tempo di uscita della prima stampa: <7,8s

Linguaggio di stampa: GDI

Stampa duplex: Manuale

Funzione aggiuntiva: Stampa di filigrane, stampa N-up, stampa di poster, stampa di opuscoli

Compatibilità del sistema operativo:

- Windows: Server 2012, 2016, 2019, XP, Win7, Win8.1, Win10, Win11 (32/64 bit)
- Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 11.6, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.0, 13.1, 13.2
- Linux: Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04
- iOS: iOS 11.0~16.0
- Android: Android 6.0~12.0

Copia

Velocità di copia: 22 cpm(A4), 23cpm(Lettera)

tempo di uscita della prima copia: FB: ≤ 10 s

Copia risoluzione: FB: Massimo. 600 x 600 dpi

Ingrandisci: 20%~400%

Numero massimo di pagine di copia: 99

Funzione aggiuntiva: Copia carta d'identità, copia ricevuta, copia multipagina, copia clone, copia poster, copia fronte/retro manuale

Scansione

Tipo di scanner: FB

Dimensione scansione: Massimo. 216×297 mm

Risoluzione della scansione: FB: Massimo. 1200×1200 dpi

Destinazioni di scansione: Scansione su PC, e-mail, FTP, SMB, ios/Android

Formato di scansione:

- Windows/MAC: Scansione pull: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD / Scansione push: PDF, TIFF, JPG, OFD
- Linux: Scansione pull: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG

Gestione della carta

Vassoio di ingresso carta: 150 pagine

Vassoio di uscita della carta: 100 pagine

Tipi di media: carta comune, carta spessa, lucidi, cartoncino, etichette, buste, carta sottile

Dimensioni dei supporti: A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Lettera, Legale,

Executive,Dichiarazione, busta Monarch, busta DL, busta C5, busta C6, busta NO.10,

cartolina giapponese, Folio, Oficio, Big 16k, 32k ,16k,Grande 32k,ZL,Yougata4, Cartolina,

Younaga3, Nagagata3, Yougata2

Peso dei media: 60~163 g/m²

Generale

Pannello di controllo: LCD a 2 righe

Processore: 800 MHz

Memoria: 256M

Volume mensile consigliato: 250~2.000 pagine

Massimo. volume mensile: 10.000 pagine

Interfaccia: USB WiFi 2.4GHz Bluetooth

Energia: AC 110-127V(±10%) 50Hz/60Hz 6A, AC 220-240V(-15%,+10%) 50Hz/60Hz 3A

Consumo di energia:

- Stampa: ≤370W

- Pronto: <45W

- Sleep: <2,5 W

Livello di rumore:

- Standby: ≤30dBA

- Stampa: ≤52dBA

- Scansione: ≤54dBA

- Copia: ≤54dBA

Ambiente operativo:

- Temperatura consigliata: 10-32

- Intervallo di umidità: 20% - 80%

- Altitudine: ≤2000m

Dimensioni e pesi

Dimensioni: 396 x 297,5 x 249 mm

Dimensioni imballo: 512 x 377 x 331 mm

Peso del prodotto (con Toner): 7,5 kg

Peso del pacchetto (con Toner): 9,2 kg

Consumabili

Toner iniziale: TL-2310E 700 pagine

Toner standard: TL-2310H 1.600 pagine



Informatica & Servizi

Digi Tech di D'Amore Gianluca

Via XX Settembre, 24 - 73048 - Nardò - (LE)

E-mail: digi.tech@alice.it - digi.tech@pec.it

Tel./Fax 0833.832000 Cell.389.1831701

Part. IVA: 04035370750 - Cod. Fisc.DMRGLC74H23D862P Reg. Imprese LE-263857

YASHI
Enterprise & Digital Computing



SCRIVANIA MODELLO T-DESK

- cm.180x80x74h
- spessore piano 25mm
- gamba a "T" rovescia verniciata a polveri epossidiche
- trave sottopiano per gestione dei cavi

Armadio Rack 19" a muro 16U sezione unica P 600mm Porta Grigliata Nero

- Armadio a muro a sezione unica 16 unità con robusta struttura in acciaio verniciato
- Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio termico, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave
- Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per installazione rapida a parete
- Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di chiusura a chiave e asole di areazione
- Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori regolabili in profondità
- Fori per installazione piedini (opzionali non inclusi)
- Colore: RAL 9005 (nero)
- Dimensioni: 787x600x600 mm (AxLxP)





52.07

UDB-PRO-EU - 0810084698051 - UBIQUITI

**WIRELESS ACCESS POINT UBIQUITI UDB-PRO-EU UNIFI
WIFI LEGACY 5GHZ CON USCITA POE PER
DIST.SUP.5KM**

**PORTE: 2 X RJ-45 ALIMENTAZIONE: POE, POE+BANDA
WIRELESS: 5 GHZ**

Overview

Dimensions: Ø189.5 × 64.3 mm (Ø7.4 × 2.5")

WiFi Standard: WiFi 5

Spatial Streams: 2

Coverage Area: 5 km (3.1 mi)

Mounting Locations: Wall, pole

Mounting: Pole (Included)

Weatherproofing: IPX6

Power Method:

- PoE

- PoE+ (Required for PoE output)

Power Supply: 48V, 0.32A PoE adapter (Included)

Performance

MIMO:

- 5 GHz: 2 × 2

Max. Data Rate:

- 5 GHz: 867 Mbps (BW80)

Antenna Gain:

- 5 GHz: 19 dBi

Max. TX Power:

- 5 GHz: 25 dBm

Max. Conducted TX Power: 25 dBm (Combined)

Supported Data Rates

802.11ac (WiFi 5):

- 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)

802.11n:

- 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

802.11a:

- 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

Wireless Security: WPA2 AES

Hardware

Max. Power Consumption: 9W

Supported Voltage Range: 42.5—57V DC

Networking Interface: (2) GbE RJ45 ports

Antennas: Internal

Management:

- (1) PoE in (PoE output not used)

- (1) Passive PoE output

Channel Bandwidth: 20/40/80 MHz

Wind Loading: 69 N at 200 km/h (15.5 lbf at 125 mph)

Weight:

- Device: 431 g (0.95 lb)

- With mount: 515 g (1.1 lb)

Enclosure Material: UV-resistant polycarbonate

Mount Material: UV-stabilized polycarbonate, stainless steel

Pole Mount Diameter: 0.8–2.1" (20–53.1 mm)

Button: (1) Factory-reset

LEDs:

System: Power, (2) Ethernet status - main port/PoE out port, (4) signal strength

NDAA Compliant:

Certifications: CE, FCC, IC

Operating Frequency

US/CA:

- U-NII-1: 5150–5250 MHz

- U-NII-2A: 5250–5350 MHz

- U-NII-2C: 5470–5725 MHz

- U-NII-3: 5725–5850 MHz

Worldwide: 5150–5875 MHz

Ambient Operating Temperature

-40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

Ambient Operating Humidity: 5 to 95% noncondensing



DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
VIA XX SETTEMBRE, 24
73048 NARDO (LE)
Tel: +390833832000
Fax: +390833832000
e-mail: gianlucadam@yahoo.it

ZYXEL

Switch Web Managed GS1920-48V2-EU0101F
Codice: GS1920-48V2-EU0



GS1920-48V2-EU0101F

GS1920-48 v2 - NebulaFlex Switch Web Managed 44 porte Gigabit + 4 porte Combo Gigabit + 2 porte SFP Gigabit
- IPv6, VLAN, QoS, IGMP - Rack - FREE Nebula Basic Cloud Management

Garanzia :
60 mesi



ZYXEL GS1920-48 v2 - NebulaFlex Switch Web Managed 44 porte

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No	Gestione	Smart Managed (WEB)	Supporto Routing (Layer 3)	No	Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4.000	Industriale	No	Stackable	No	PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QoS)	Sì	Modalità Stacking	Virtual Stacking				

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Sì	Larghezza	441 mm	Nr. unità rack	0	Profondità	131 mm
Altezza	44 mm	Peso	2.170 gr				

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC	Alimentatore incluso	Sì	Alimentazione ridondata	No	Consumo energetico	0 W
--------------	----	----------------------	----	-------------------------	----	--------------------	-----

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	44 N	Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000	Nr. porte Uplink	4	Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No	Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	50				


CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	CE	
-----------------------------	----	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

Ultimaker S3 (EU)

La stampa 3D senza precedenti inizia qui. La Ultimaker S3 è una stampante 3D ad estrusione doppia che offre prestazioni di alta qualità per materiali compositi in un ingombro ridotto. Tecnologicamente avanzata, la Ultimaker S3 è facile da utilizzare poiché è potente e in grado di offrire alle aziende il modo più economico per aggiornarsi alla stampa 3D.

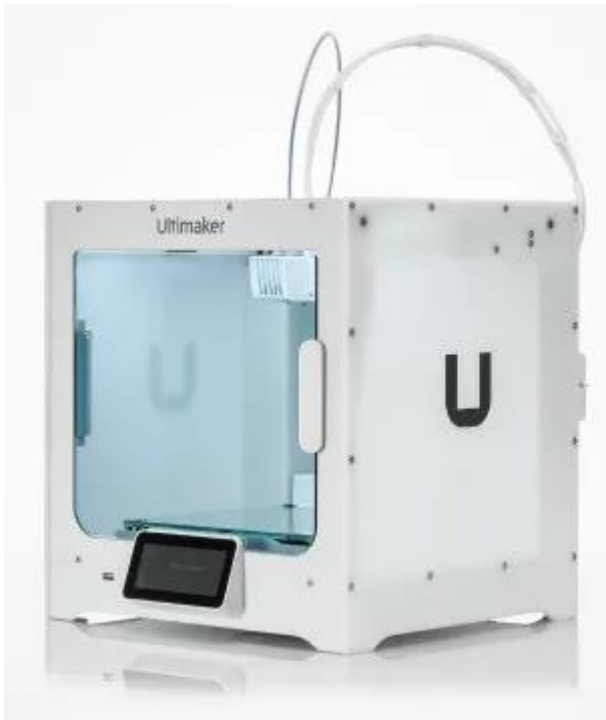

Specifiche tecniche

Tecnologia: Fabbricazione a Fusione di Filamento (FFF)

Testina di stampa: Testina di stampa a doppia estrusione con un esclusivo sistema di sollevamento automatico degli ugelli e print core intercambiabili

Volume di stampa (XYZ): 230 x 190 x 200 mm (9 x 7,4 x 7,9 pollici)

Risoluzione layer in base all'ugello:

0,25 mm: 150 – 60 micron

0,4 mm: 200 – 20 micron

0,6 mm: 300 – 20 micron

0,8 mm: 600 – 20 micron

Risoluzione XYZ: 6,9, 6,9, 2,5 micron

Velocità di stampa: < 24 mm³/s

Piano di stampa: riscaldato in vetro (20 – 140 °C) Diametro ugello: 0,4 mm (included), 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (venduto separatamente)

Rumori di attività: < 50 dBA

Connettività: Wi-Fi, LAN, porta USB

Dimensioni: 394 x 489 x 637 mm (15,5 x 19,3 x 25,1 in) (con tubi Bowden e supporto bobina)

Peso netto: 14,4 kg (31,7 libbre)

Software forniti: Ultimaker Cura, il nostro software gratuito per la preparazione della stampa, Ultimaker Connect, il nostro software gratuito di gestione della stampante, Ultimaker Cloud, abilita la stampa da remoto

SO supportati: MacOS, Windows e Linux

Durata della garanzia: 12 mesi

Accessori compatibili: Print core AA, Print core BB, Print core CC, Cover ugello

Materiali consigliati: PLA, ABS, PC, CPE, Nylon, PP, TPU, PVA