

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:

TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI CAMPUS FORMATIVI INTEGRATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI" (LOTTO 1)
CIG:	BB89191506
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:

ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE ISTITUTO IISS GAETANO SALVEMINI FASANO
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	MARIA CONVERTINO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:

PARTECIPANTE:	CAMPUSTORE SRL - SOCIETÀ BENEFIT
PARTITA IVA:	02409740244
SEDE LEGALE:	VIALE ASIAGO, 113, 36061, BASSANO DEL GRAPPA
PEC:	INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	PIERLUIGI LANZARINI
CODICE FISCALE:	LNZPLG67B27A703A
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:

EFFICIENZA E VERSATILITÀ ILLUMINOTECNICA (PIANTANA AGATA XL): MAGGIORE AUTONOMIA DELLA BATTERIA OLTRE LE 45 ORE E/O RANGE DI LUMINOSITÀ SUPERIORE AI 600 LUMEN.	NO
ERGONOMIA AVANZATA SEDUTE: PRESENZA DI CERTIFICAZIONI ERGONOMICHE SUPERIORI PER LE SEDUTE WEB RADIO (ES. REGOLAZIONI LOMBARI DINAMICHE).	SI
RESISTENZA E MANUTENZIONE: UTILIZZO DI TESSUTI CON CICLI MARTINDALE SUPERIORI ALLO STANDARD PER DIVANI/POUF E PIANI DEI TAVOLI CON TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO/ANTIMPRONTA	NO
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM): ESTENSIONE GARANZIA A 6 ANNI SUGLI ARREDI	SI
4.1 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: OPERATORE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022 RILASCIATA DA ORGANISMI ACCREDITATI.	NO

QUESTIONARIO:	
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE E TOP MANAGEMENT CON POTERI DECISIONALI (VISURA/ORGANIGRAMMA).	SI
5.1 TEMPISTICHE E LOGISTICA: RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE RISPETTO AI TERMINI MINIMI.	NO

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

iz769ytg8psgggsoc40w84wws4g00s8

Bassano del Grappa, 25/05/2026

Spett.le
CUC CONSORTILE CANAVESE E VALLI
DI LANZO
PIAZZA SILVIO LURGO, 1
10040 LOMBARDORE (TO)

Preventivo n°: 103533

Alla cortese attenzione

OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. tender/841 del 06/05/2026

CUP: C54D24002210006

CIG: BB89191506

LOTTO: 1ARREDI

La presente per sottoporVi la nostra relazione tecnico descrittiva così composta:

N.	Codice Articolo	Prodotto	Q.tà
1		Divanetto 179x74x42-71H con braccioli color VERDE  Divanetto a 3 posti con braccioli e schienale color VERDE Dimensioni: 179x74x42-71H Struttura in abete massello, truciolare, multistrato di legno di faggio e MDF; imbottitura in resinato e poliuretano espanso sezionato da blocco di varie densità e spessori; la parte della seduta è realizzata in poliuretano indeformabile ad alta elasticità; piedi in alluminio pressofuso spazzolato; piedini in polietilene. Tessuto D06 che prevede il trattamento Permablock : un rivestimento protettivo superficiale avanzato che rende il materiale: - antimacchia (stain resistant) - resistente a sporco e agenti chimici - facile da pulire - più durevole nel tempo	2

2		Divanetto 179x74x42-71H con braccioli color OCRA  Divanetto a 3 posti con braccioli e schienale color OCRA Dimensioni: 179x74x42-71H Struttura in abete massello, truciolare, multistrato di legno di faggio e MDF; imbottitura in resinato e poliuretano espanso sezionato da blocco di varie densità e spessori; la parte della seduta è realizzata in poliuretano indeformabile ad alta elasticità; piedi in alluminio pressofuso spazzolato; piedini in polietilene. Tessuto D06 che prevede il trattamento Permablock : un rivestimento protettivo superficiale avanzato che rende il materiale: - antimacchia (stain resistant) - resistente a sporco e agenti chimici - facile da pulire - più durevole nel tempo	1
3	353360	Cuscinone morbidone quadrato - tortora - 270 litri  Cuscinone realizzato in tessuto ignifugo 1IM. Dimensioni: 130x130x30H CM Colore: Tortora Data la forma quadrata a sacco, questo cuscinone è ideale per arredare ambienti di spazi comuni e zone relax. Per realizzare uno spazio configurabile, è disponibile anche in versione circolare e rettangolare.	2
4	349898	Cuscinone morbidone quadrato - Ottanio - 270 litri  Cuscinone realizzato in tessuto ignifugo 1IM. Dimensioni: 130x130x30H CM Colore: Ottanio	2

		Data la forma quadrata a sacco, questo cuscinone è ideale per arredare ambienti di spazi comuni e zone relax. Per realizzare uno spazio configurabile, è disponibile anche in versione circolare e rettangolare.	
5	351845	Pouf rotondo con piedini - Verde Pera - 50x50x45H  Pouf rotondo in similpelle color verde. Struttura in polistirene espanso e multistrato in betulla. Piedini in polipropilene Bianco Dimensioni: 50x50x45H Uso solo da INTERNO	2
6	359211	Pouf rotondo con piedini - Grigio chiaro - D.50/45H  Pouf rotondo in similpelle color grigio chiaro. Struttura in polistirene espanso e multistrato in betulla. Piedini in polipropilene Bianco Dimensioni: 50x50x45H Uso solo da INTERNO	2
7	321632	Tavolo Riunione con piano ovale 200x100x73H cm - OLMO  Immagine indicativa, colore del piano OLMO. Piani in conglomerato ligneo sp. 38 mm (o sp. 30 mm per i tavoli riunione), rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m3	6

8	349535	Sedia Design H46 - Pesca matura  Questa sedia monoscocca di design è perfetta per adattarsi a qualsiasi ambiente scolastico. La linea pulita ed essenziale che la caratterizza e la rende riconoscibile permette di ricreare ambienti che ricordano gli spazi delle scuole del nord Europa. Impilabile e facilissima da pulire si caratterizza per uno schienale comodo e flessibile, con un'apertura che le conferisce una maggior maneggiabilità. Ciò la rende un complemento d'arredo ideale per ambienti d'apprendimento flessibili e riconfigurabili di ora in ora. Il colore che caratterizza la seduta è unico, avvolgente, caldo: ricorda la buccia della pesca matura all'alba. Il telaio in tubo d'acciaio della struttura portante è invece nero e ciò la rende elegante e ne fa percepire meno sporco e usura nel tempo. Il contrasto che ne risulta regala una sensazione dinamica, coinvolgente, ottimista. Dimensioni: La sedia è impilabile e la seduta misura 46 cm di altezza da terra: ciò la rende perfetta come complemento d'arredo per la scuola SECONDARIA DI II GRADO. Larghezza: 49,5 cm - Altezza complessiva (schienale incluso): 81,5 cm	15
9	349532	Sedia Design H46 - Salvia  Questa sedia monoscocca di design è perfetta per adattarsi a qualsiasi ambiente scolastico. La linea pulita ed essenziale che la caratterizza e la rende riconoscibile permette di ricreare ambienti che ricordano gli spazi delle scuole del nord Europa. Impilabile e facilissima da pulire si caratterizza per uno schienale comodo e flessibile, con un'apertura che le conferisce una maggior maneggiabilità. Ciò la rende un complemento d'arredo ideale per ambienti d'apprendimento flessibili e riconfigurabili di ora in ora. Il colore che caratterizza la seduta è unico, avvolgente, fresco: ricorda le foglie di salvia leggermente imperlate di rugiada. Il telaio in tubo d'acciaio della struttura portante è invece nero e ciò la rende elegante e ne fa percepire meno sporco e usura nel tempo. Il contrasto che ne risulta è riflessivo, riposante, sereno. Dimensioni: La sedia è impilabile e la seduta misura 46 cm di altezza da terra: ciò la rende perfetta come complemento d'arredo per la scuola SECONDARIA DI II GRADO. Larghezza: 49,5 cm - Altezza complessiva (schienale incluso): 81,5 cm	15

10	351835	Tavolo rettangolare 160x80x76H cm BIANCO  Tavolo rettangolare color bianco composto da un piano realizzato in melaminico antiriflesso, antigraffio con tutti i lati in ABS antiurto con spigoli arrotondati. La struttura è in acciaio. Dimensioni: 160x80x76H cm	15
11		SCAFFALATURA BASE MONOFRONTE EPIFANO 5 RIPIANI  SCAFFALATURA BASE MONOFRONTE "EPIFANO" 5 RIPIANI + TOP CM 92X34X210H Scaffale a configurazione modulare e componibile. Il modulo è completo di pannelli laterali che possono avere diverse finiture. Lo scaffale è polivalente e multifunzionale grazie ai numerosi accessori disponibili. Colore struttura: acero Colore ripiani: bianco	16
12	349912	Sedia Postura Plus H46 cm - Salvia boreale  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg	10

		Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere 20 anni garanzia CAM	
13	349913	Sedia Postura Plus H46 cm - Tortora  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere 20 anni garanzia CAM	10
14	354042	Sedia Postura Plus H46 cm - Gold  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm	10

		Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere	
15		Tavolo circolare rotondo 120x120x59-79H cm  tavolo circolare con telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. circolare d.40 mm, piano melaminico sp.25 bordi abs r.2 mm, piedini fissi standard	1
16	350596	Poltroncina operativa su ruote mod. Open SENZA Braccioli - Ignifuga 1IM - BLU  Schienale in polipropilene con regolazione Up-Down; sedile interno in multistrato di legno di faggio; imbottitura in poliuretano espanso. - Seduta operativa schienale alto contatto permanente senza braccioli - Struttura nera, - Contatto permanente - Base 5 razze in nylon nero - Ruote nylon autobloccanti - Rivestimento categ B01/B03. - Omologazione classe 1IM categoria B - Colore Blu Dimensioni: 64x64x42-54x94-113H cm Certificata secondo la normativa EN 1335 per l'ergonomia.	4
17	351044	Scrivania Idea+ a quattro gambe 01 - Dim. 200x80x76H cm - BIANCO/Telaio Argento RAL9006  Gambe in tubo di acciaio sezione 40x40 sp. 1,5 mm con staffe laterali in lamiera piegata di acciaio sp. 3 mm e staffe saldate per incremento stabilità. Trave fissa, in tubo di acciaio sezione 60x30 Sp. 1 mm.	9

		Distanziali h 12mm in ABS tra piano e gambe. Puntali con piedini livellatori in PE, diam. 40 mm, escursione 0-12 mm. Disponibile anche versione con altezza regolabile da 65 a 85 cm. Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m³ Pannelli in legno riciclato al 100%, soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award Formaldeide E1). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017). Certificazioni: • EN 527-1:2011 Dimensioni tavoli e scrivanie. • EN 527-2:2016 Requisiti generali di sicurezza. • UNI 8594:2004 Flessione dei piani. • UNI 9086:1987 Urto contro le gambe. • EN 13721 Riflettanza della superficie. • EN 13722 Riflessione speculare della superficie. Piano disponibile nei colori: bianco Struttura metallica disponibile nei colori: grigio	
18		Vassoio dimensione 180	9
19	339801	Canalina passacavi adesiva per scrivania Idea con gamba 01  Per gamba 01 della scrivania Idea	9
20	367122	Vaschetta raccogliocavi con coperchio FLIP TOP - foro centrale  Vaschetta raccogliocavi con coperchio FLIP TOP	9
21	347762	Porta CPU Tubolare per scrivania Idea+	18

		 Portata max 20 kg. Dimensioni massime CPU: L. 20,5 P. 45, H. 44 cm. Colore finitura: argento	
22		Scrivania bench 180x163,8x76H cm  Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. Gamba metallica terminale con staffe saldate per incremento stabilità.	2
23	353002	Binario per scrivania singola o bench con piano sp. 30 mm Binario per scrivania singola o bench con piano sp. 30 mm	2
24		Divisorio in melaminico 	2
25	347762	Porta CPU Tubolare per scrivania Idea+  Portata max 20 kg. Dimensioni massime CPU: L. 20,5 P. 45, H. 44 cm. Colore finitura: argento	8
26	325024	Vassoio passacavi per scrivania 160/180 cm	4

		 140x13x7H	
27	367931	Vaschetta raccoglicavi con coperchio FLIP TOP - foro a sinistra del piano  Vaschetta raccoglicavi con coperchio FLIP TOP	4
28	367826	Poltroncina senza braccioli con schienale in rete nero e seduta arancio  Il comfort avvolgente in un design accattivante: con Yo, la sedia operativa leggera ed ergonomica, l'ufficio si colora di nuova energia. Descrizione tecnica: schienale in rete s/PT - versione Basic Senza braccioli Sincron 4 blocchi autoregolante Base 5 razze ø 630 Ny nero Ruote STOP ø 50 Ny Colore rete: nero Colore seduta: arancione Disponibile anche in altri colori.	27
29	354560	Carrello di ricarica 36 dispositivi fino a 17" con ventole  Carrello in acciaio per la custodia e ricarica di un massimo di 36 dispositivi con schermo fino a	2

	17" - Dotato di un sistema di ricarica intelligente, ripiani estraibili con slot per dispositivi flessibili e durevoli e un sistema di alimentazione e gestione dei cavi. - Spazi per dispositivi numerati e corrispondenti spazi di alimentazione per ottimizzare l'organizzazione. - Porte in acciaio con meccanismo di chiusura a chiave e la possibilità di aggiungere il proprio lucchetto per una maggiore sicurezza (anteriore per accesso ai dispositivi e posteriore per accesso alla sezione di alimentazione). - Dotato di scaffali scorrevoli per il posizionamento dei dispositivi - 4 ruote alte da 12,7 cm con freno e blocco direzione - Maniglia incassata per facile movimentazione - Sistema di caricamento con rilevamento intelligente della potenza e multiprese schucko/italiane. - Input/Output Voltage: 230VAC, 15A, 60HZ - Dimensioni del dispositivo(LxPxH): 68x58x112 cm - Dimensioni dello slot dispositivi (LxPxH): 34,3 x 422 x 286 mm - Spessore massimo alimentatore: 67 mm Ricarica intelligente: La ricarica intelligente si riferisce a un metodo di ricarica intelligente in cui il carrello gestisce automaticamente il processo di ricarica in base alle esigenze dei dispositivi. Caratteristiche principali: Prioritizzazione del dispositivo: il carrello rileva quali dispositivi hanno più bisogno di essere ricaricati e assegna loro la priorità. Gestione dell'alimentazione: ottimizza la distribuzione dell'alimentazione per garantire che tutti i dispositivi siano caricati in modo efficiente senza sovraccaricare il circuito elettrico. Ricarica adattiva: il sistema può adattarsi alle esigenze di ricarica di diversi dispositivi, regolando la velocità di ricarica secondo necessità. Salute della batteria: evitando il sovraccarico e riducendo la generazione di calore, la ricarica intelligente può aiutare a prolungare la durata della batteria dei dispositivi. Vantaggi: Efficienza: massimizza l'uso della potenza disponibile e riduce il tempo di ricarica complessivo. Sicurezza: Riduce il rischio di sovraccarichi elettrici e surriscaldamento. Praticità: richiede un intervento manuale minimo, poiché il sistema gestisce automaticamente le priorità di ricarica.	
30	Divanetto 179x74x42-71H con braccioli color VERDE  Divanetto a 3 posti con braccioli e schienale color VERDE Dimensioni: 179x74x42-71H Struttura in abete massello, truciolare, multistrato di legno di faggio e MDF; imbottitura in resinato e poliuretano espanso sezionato da blocco di varie densità e spessori; la parte della seduta è realizzata in poliuretano indeformabile ad alta elasticità; piedi in alluminio pressofuso spazzolato; piedini in polietilene.	2

		Tessuto D06 che prevede il trattamento Permablock : un rivestimento protettivo superficiale avanzato che rende il materiale: - antimacchia (stain resistant) - resistente a sporco e agenti chimici - facile da pulire - più durevole nel tempo No ignifuga	
31		Divanetto 179x74x42-71H con braccioli color OCRA -  Divanetto a 3 posti con braccioli e schienale color OCRA Dimensioni: 179x74x42-71H Struttura in abete massello, truciolare, multistrato di legno di faggio e MDF; imbottitura in resinato e poliuretano espanso sezionato da blocco di varie densità e spessori; la parte della seduta è realizzata in poliuretano indeformabile ad alta elasticità; piedi in alluminio pressofuso spazzolato; piedini in polietilene. Tessuto D06 che prevede il trattamento Permablock : un rivestimento protettivo superficiale avanzato che rende il materiale: - antimacchia (stain resistant) - resistente a sporco e agenti chimici - facile da pulire - più durevole nel tempo No ignifuga	1
32	351845	Pouf rotondo con piedini - Verde Pera - 50x50x45H  Pouf rotondo in similpelle color verde. Struttura in polistirene espanso e multistrato in betulla. Piedini in polipropilene Bianco Dimensioni: 50x50x45H Uso solo da INTERNO	2
33	359211	Pouf rotondo con piedini - Grigio chiaro - D.50/45H	2

		 Uso solo da INTERNO	
34	321632	Tavolo Riunione con piano ovale 200x100x73H cm - OLMO  Immagine indicativa, colore del piano OLMO. Piani in conglomerato ligneo sp. 38 mm (o sp. 30 mm per i tavoli riunione), rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m3	6
35	353360	Cuscinone morbidone quadrato - tortora - 270 litri  Cuscinone realizzato in tessuto ignifugo 1IM. Dimensioni: 130x130x30H CM Colore: Tortora Data la forma quadrata a sacco, questo cuscinone è ideale per arredare ambienti di spazi comuni e zone relax. Per realizzare uno spazio configurabile, è disponibile anche in versione circolare e rettangolare.	2
36	349898	Cuscinone morbidone quadrato - Ottanio - 270 litri  Cuscinone realizzato in tessuto ignifugo 1IM. Dimensioni: 130x130x30H CM	2

		Colore: Ottanio Data la forma quadrata a sacco, questo cuscinone è ideale per arredare ambienti di spazi comuni e zone relax. Per realizzare uno spazio configurabile, è disponibile anche in versione circolare e rettangolare.	
37		Piantana da terra da terra  1 luce - 600 Lumen - 5 W - Bianco CCT) (IP54) (22x61cm) 120458 GY Realizzato in metallo Dimensioni: Diametro 22 Altezza (Min-Max) 61-147 cm	6
38	349912	Sedia Postura Plus H46 cm - Salvia boreale  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere 20 anni garanzia CAM	10
39	349913	Sedia Postura Plus H46 cm - Tortora	10



Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci.

Dimensioni:

Altezza seduta 46 cm

Larghezza seduta 37 cm

Profondità seduta 37 cm

Altezza complessiva 79 cm

Larghezza complessiva 48 cm

Peso: 4,5kg

Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere

20 anni garanzia
CAM

40	354042	Sedia Postura Plus H46 cm - Gold  Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere impilata fino a 12 sedie per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di colori vivaci. Dimensioni: Altezza seduta 46 cm Larghezza seduta 37 cm Profondità seduta 37 cm Altezza complessiva 79 cm Larghezza complessiva 48 cm Peso: 4,5kg Colori disponibili: Acciaio, Aqua Blue, Azzurro talco, Blu elettrico, Cenere, Giallo Sole, Grigio, Lago ghiacciato, Mandarino frizzante, Rosa talco, Rosso papavero, Salvia boreale, Susina di montagna, Tortora, Verde foresta, Verde Lime, Grigio cenere	10
41		SCAFFALATURA BASE BIFRONTI EPIFANO 5+5 RIPIANI	12

	 SCAFFALATURA BASE BIFRONTI "EPIFANO" 5+5 RIPIANI + TOP CM 92X63X210H Scaffale a configurazione modulare e componibile. Il modulo è completo di pannelli laterali che possono avere diverse finiture. Lo scaffale è polivalente e multifunzionale grazie ai numerosi accessori disponibili Colore struttura: acero Colore ripiani: bianco	
42	Piantana da terra da terra  1 luce - 600 Lumen - 5 W - Bianco CCT) (IP54) (22x61cm) 120458 GY Realizzato in metallo Dimensioni: Diametro 22 Altezza (Min-Max) 61-147 cm	6

ASPETTI MIGLIORATIVI E PREMIALI

- Piantana da terra (art. n.37 e n.42): potenza contenuta 5W con output di 600 lumen, ottimo rapporto efficienza luminosa/consumo energetico
- Seduta operativa web radio (punto 1.2 dei criteri di valutazione): base a 5 razze in nylon nero con ruote stop ø50 mm, dimensioni seduta 64x64 cm per ampia superficie di appoggio ed ergonomica. **Abbiamo indicato SI in riferimento alla normativa EN 1335 (ergonomia, durabilità e sicurezza)**, come da normativa inserita nelle pagine seguenti affianco alla scheda tecnica della seduta.
- Scaffalatura EPIFANO monofronte e bifronte (art. n.11 e n.41): struttura modulare e componibile, dimensioni leggermente superiori ai minimi richiesti.
- Pouf rigido cilindro similpelle (art. n.5, n.6, n.32, n.33): struttura interna in polistirene espanso e multistrato in betulla, piedini inclusi per preservare il rivestimento e facilitare la pulizia dei pavimenti. Dimensioni più piccole rispetto a quanto richiesto. I pouf sono per uso da INTERNO.

- Tutti i prodotti di arredamento del lotto rispondono ai requisiti CAM con estensione di garanzia pari a 6 anni.
- Fornitura di Vassoio passacavi dim. 180 cm (art. n.18, 9 pz) abbinato a ciascuna scrivania Idea+ 200x80 cm: soluzione integrata per la gestione ottimale dei cavi per le postazioni dei PC.
- Fornitura di Canalina passacavi adesiva (cod. 339801, art. n.19, 9 pz) per ogni scrivania: protezione aggiuntiva del cablaggio e riduzione del rischio di inciampo
- Fornitura di Vaschetta raccogliacavi FLIP TOP con foro centrale (cod. 367122, art. n.20, 9 pz) per le scrivanie e foro a sinistra (cod. 367931, art. n.26, 4 pz) per le isole bench: sistema di raccolta cavi integrato nel piano di lavoro, accessibile con meccanismo a sportello per manutenzione rapida
- Fornitura di Porta CPU Tubolare (cod. 347762): 18 pz per le scrivanie Idea+ (art. n.21) e 8 pz per le isole bench (art. n.25), mantenendo le unità centrali sollevate dal pavimento per protezione da urti e polvere
- Fornitura di Binario per scrivania singola o bench (cod. 353002, art. n.23, 2 pz) e Divisorio in melaminico (art. n.24, 2 pz) per le isole da 4 postazioni: separazione visiva tra le postazioni per favorire la concentrazione individuale nelle sessioni di laboratorio
- Tavolo circolare regolabile in altezza 59-79H cm (art. n.15): diametro offerto 120 cm superiore al minimo richiesto di 100 cm, incrementando la superficie operativa della postazione podcast/radio e consentendo l'alloggiamento di più attrezzature tecniche simultaneamente
- Armadietto caricabatterie per 36 dispositivi fino a 17" con ventole di raffreddamento (art. n.29): sistema di ricarica intelligente con multiprese schuko/italiane, struttura in acciaio con porte a chiave, 4 ruote con freno per movimentazione sicura tra aule, ventilazione attiva per prevenire surriscaldamento durante la ricarica simultanea

PROPOSTE MIGLIORATIVE

Per le postazioni informatiche del FAB LAB AI MEDIA, si propone la fornitura integrata di un sistema completo di gestione del cablaggio per ciascuna delle 9 scrivanie Idea+: vassoio passacavi da 180 cm abbinato al piano di lavoro, canalina passacavi adesiva per il percorso verticale lungo la gamba della scrivania, vaschetta raccogliacavi FLIP TOP con foro centrale accessibile dall'alto, e doppio porta CPU tubolare per la gestione sicura delle unità centrali. Questo sistema coordinato elimina il proliferare di cavi sul piano di lavoro e sul pavimento, migliorando l'ordine visivo sulla scrivania e la sicurezza antinciampo.

Per le isole da 4 postazioni del Q&AI LAND, si propone la configurazione bench arricchita con binario superiore per il passaggio del cablaggio, divisori in melaminico per garantire una separazione visiva tra le postazioni adiacenti — favorendo la concentrazione individuale durante le sessioni pratiche — e sistema di raccolta cavi FLIP TOP con foro laterale sinistro, ottimizzato per la geometria bench per favorire un sistemata ordinato. Ogni postazione è dotata di porta CPU tubolare per il sollevamento dell'unità centrale dal pavimento.

Si segnala inoltre che l'armadietto caricabatterie offerto (articolo n.29, 2 pz) è dimensionato per 36 dispositivi fino a 17 pollici, con sistema di ricarica intelligente sequenziale, ventole di raffreddamento attive per la gestione termica durante la ricarica simultanea, struttura in acciaio con porte a chiave per la custodia sicura dei dispositivi, e 4 ruote con freno per la movimentazione agile tra aule. Questa soluzione consente al Q&AI LAND di gestire in modo sicuro, ordinato ed efficiente l'intera flotta di dispositivi mobili del laboratorio, riducendo i tempi di preparazione delle sessioni didattiche.

MEETING
TABLES


design office



PIANI IN MELAMINICO

Piani in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m³


Finiture:

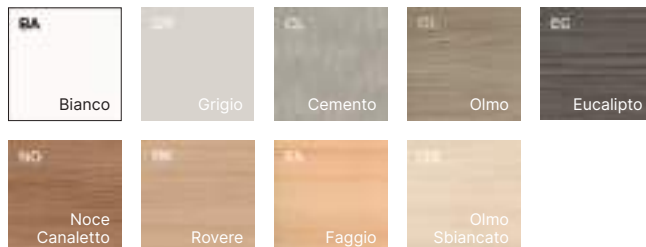

PIANI IN VETRO

Piani in vetro sp. 12 mm, temprato e verniciato effetto acidato. Bordi a filo lucido piatto con smussatura 1,5 mm x 45°.

Finiture:




STRUTTURA




Fusto in tubo di acciaio Ø 100 mm conificato nei lati inferiore e superiore Ø 140 mm; piastra superiore in acciaio per il fissaggio al piano; piantana inferiore in lamiera di acciaio stampato sp. 6 mm Ø 590 mm. Tutto verniciato a polveri epossidiche. Piantana inferiore provvista di guarnizione trasparente.

Finiture:




LAYOUT

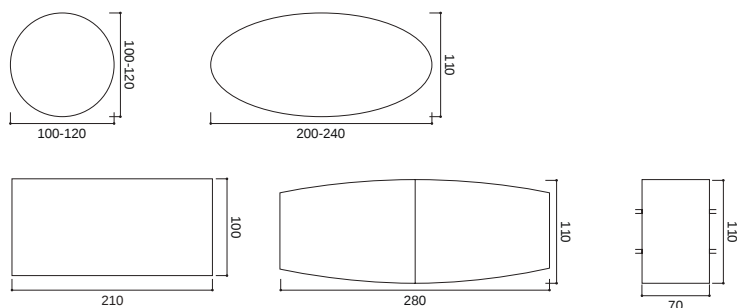

PIANI IN MELAMINICO

Piani in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:

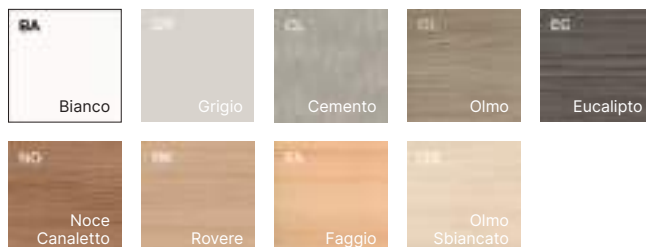


STRUTTURA




Montanti verticali in profilato di acciaio sp. 1,5 mm sez. 40×40, innestati sui piedi in fusione di ZaMa. Piastre di acciaio per fissaggio al piano fissate nella parte superiore. Le gambe sono collegate tra loro da longone in profilato di acciaio sp. 1,5 mm sez. 40×40. Tutto verniciato a polveri epossidiche.

Finiture:



Piedini livellatori in ABS metallizzati effetto cromo, diam. 60mm, regolazione da 0 a 8 mm.


LAYOUT



PIANI IN MELAMINICO



Piani in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:

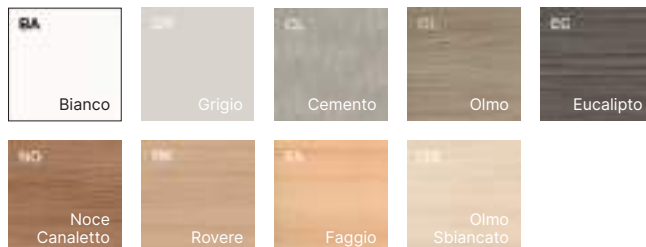
**STRUTTURA**

Gambe in tubolare d'acciaio diametro 80 mm, sp. 1,2 mm, con piastra superiore in acciaio sp. 3 mm per fissaggio al piano, verniciate a polveri epossidiche.

Finiture:



Puntali con piedini livellatori in PE, diam. 80 mm, escursione 0-15 mm.

LAYOUT



MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nei tavoli Tavoli Riunione sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).



NORME

I tavoli riunione con struttura COLONNA hanno superato le seguenti prove, certificate presso il Laboratorio di analisi **CATAS** di San Giovanni al Natisone (UD).

- Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2008 par. 5
- Stabilità EN 1730:2000, par. 6.7
- Carico statico orizzontale EN 1730:2000, par. 6.2
- Carico statico verticale EN 1730:2000, par. 6.3
- Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2000, par. 6.4
- Resistenza a fatica verticale EN 1730:2000, par. 6.5
- Urto sul piano EN 1730:2000, par. 6.6
- Caduta EN 1730:2000, par. 6.8
- Flessione dei piani UNI 8594:2004
- Urto contro le gambe UNI 9086:1987



CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.

A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.



ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO₂, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.

OPEN

ALTA



Cod. OOPENA01

DESCRIZIONE

Poltroncina operativa con schienale alto

NOTE

Ruote frenate d50 standard o gommate - Schienale regolabile in altezza up/down

Su richiesta: Omologazione Ministeriale in Classe 1IM' in B01 e B03 

 EN 1335/TIPO A, Dlg 81/08, UNI 9084, 8591, 9083

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Schienale in polipropilene. Sedile interno in multistrato di legno faggio.

MECCANISMO

MEC06 - Contatto permanente con regolazione dell'altezza schienale up/down

MEC14 - Sincron autoregolante - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione

MEC04 - Sincron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale

MEC05 - Sincron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - Traslatore di seduta

IMBOTTITURA POLIURETANO ESPANSO

Sedile: spessore 50 mm, densità 30 Kg/m³

Schienale: spessore 40 mm, densità 30 Kg/m³

BRACCIOLI

Fissi - nylon. Regolabili in altezza - nylon.

GAMBE / TELAIO / BASE

Nylon d640 oppure alluminio d640

RIVESTIMENTO

categorie B01-B03-C01-C05-D02-D05 (VEDI CARTELLA TESSUTI)



DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 640 H 940-1130 P 640

seduta
L 500 H 420-540 P 470

=
schienale
L 440 H 520



PESO

Peso netto a sedia: 10 Kg

Peso lordo a sedia: 11,5 Kg

IMBALLO

1 x scatola

L 640 H 370 P 630

VOLUME

M3 scatola: 0,15

**Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008
e successive integrazioni ed aggiornamenti
Attestazione n° 1210/2013**

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:

UNI EN 1335-1 protocollo n°156477-1/2013
UNI EN 1335-2 protocollo n°156477-2/2013
UNI EN 1335-2 protocollo n°156477-3/2013
UNI EN 1335-3 protocollo n°156477-4/2013
UNI EN 1335-3 protocollo n°156477-5/2013
UNI EN 1335-3 protocollo n°156477-6/2013
UNI EN 1335-3 protocollo n°156477-7/2013
UNI EN 1335-3 protocollo n°156477-8/2013
UNI EN 1335-3 protocollo n°156477-9/2013

Constatato che il campione esaminato é dotato di
sedile regolabile in altezza, di schienale regolabile
in altezza ed inclinazione e risponde alla tipologia
A della EN 1335-1,

attestiamo che la



**OPEN
della ditta
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. - VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE -
31040 MANSUE' (TV)**

**rispetta i requisiti minimi al paragrafo 1 punto e) dell'allegato XXXIV
del Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008**

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore
dott. Andrea Gajon*

31 Maggio 2013

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa attestazione di conformità riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

IDEA+
01


design office



PIANI

Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:



STRUTTURA



01


Gambe e travi in tubo e lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Gonne in lamiera scatolata di acciaio sp. 1 mm, con foratura decorativa a quadrati, verniciata a polveri epossidiche.


Finiture:



Trave sempre in finitura argento.




Gamba 01 in tubo di acciaio sezione 40×40 sp. 1,5 mm con staffe laterali in lamiera piegata di acciaio sp. 3 mm.




(OPZIONALE)

Gamba regolabile in altezza con viti. Altezza minima scrivania 650 mm, altezza massima 850 mm, passo 20 mm.




Puntali con piedini livellatori in PE, diam. 40 mm, escursione 0-12 mm.


SCRIVANIA 01

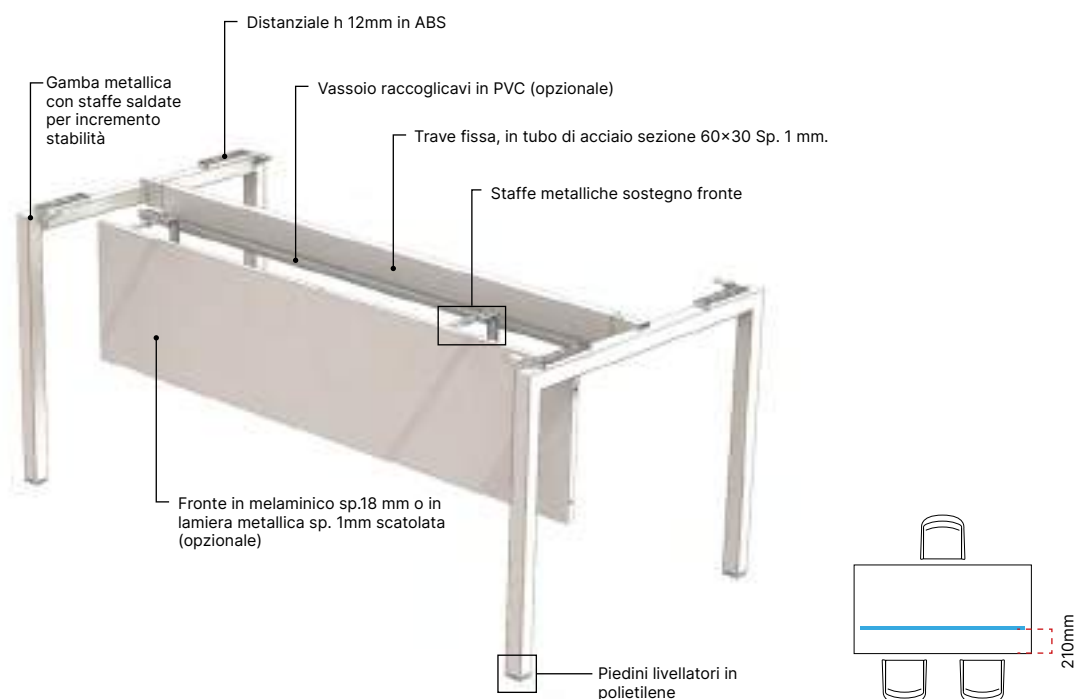


BENCH 01

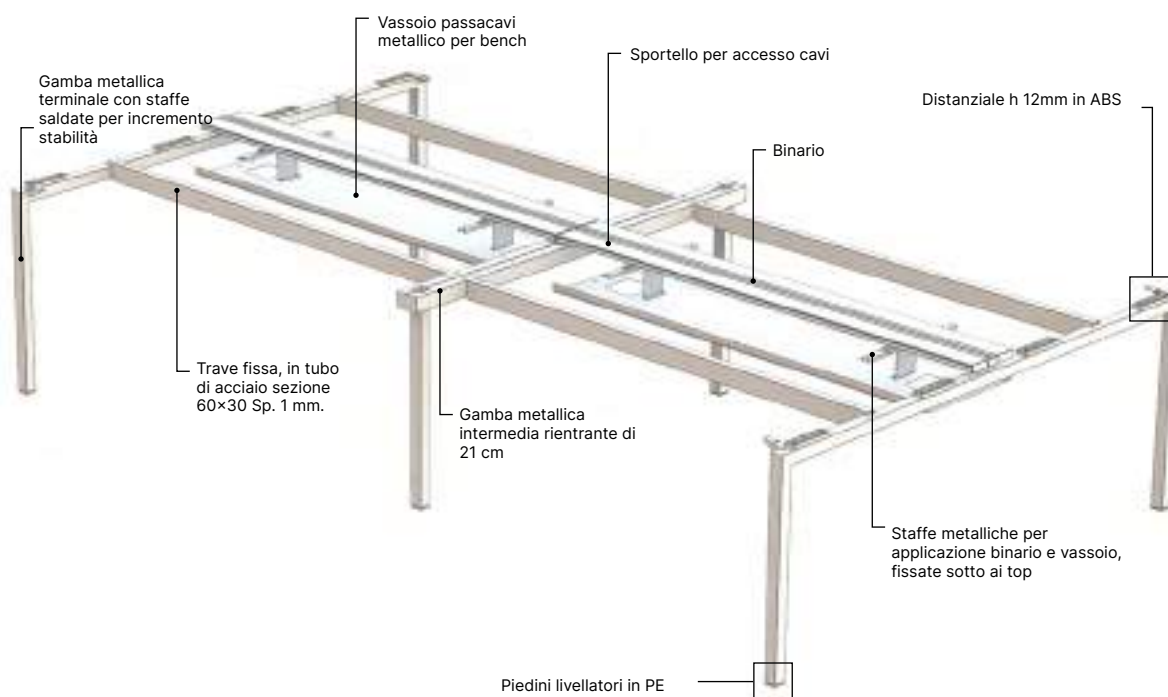


SCRIVANIE AUTONOME




SCRIVANIE CON ARMADIO/CASSETTIERA COMPLANARE

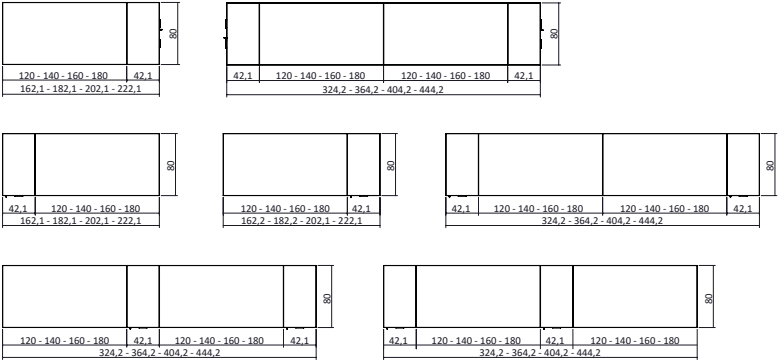


SCRIVANIE CON BOX OPERATIVO

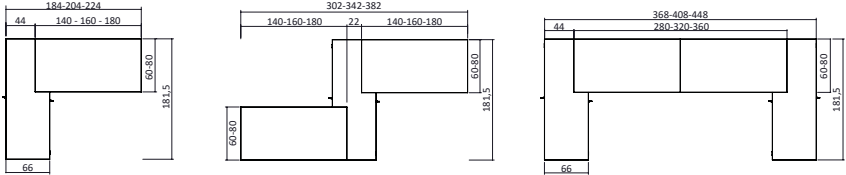


RACCORDI E PENISOLE PER SCRIVANIE E BENCH

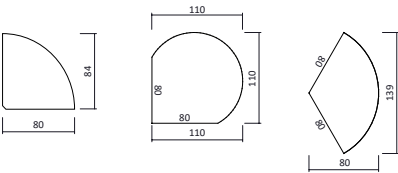


BENCH

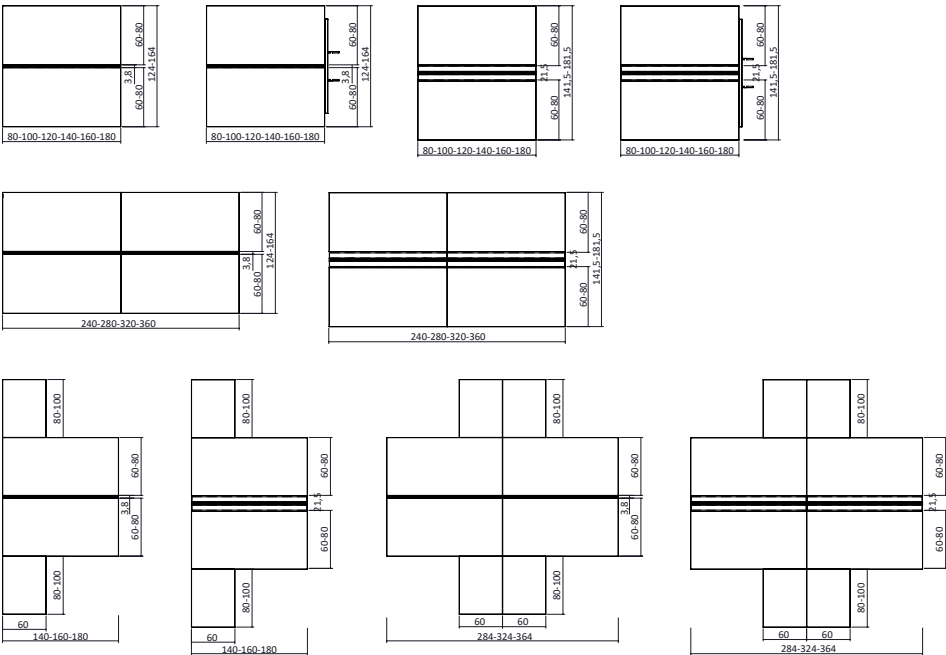

BENCH CON ARMADIO/CASSETTIERA COMPLANARE

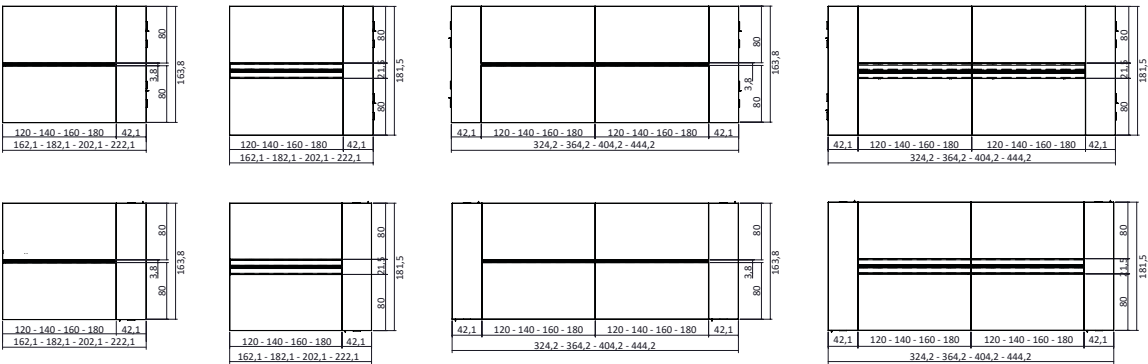


BENCH CON BOX OPERATIVO

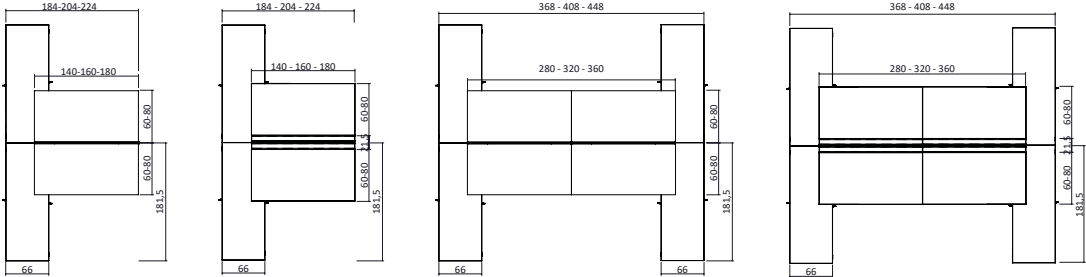

SCRIVANIE AUTONOME


SCRIVANIA SINGOLA

- 1) Piano scrivania sp. 30mm
- 2) Trave fissa per gambe 01 e Tube
- 3) Gonna strutturale per gambe Pannello
- 4) Gamba Tube
- 5) Gamba 01
- 6) Gamba Pannello

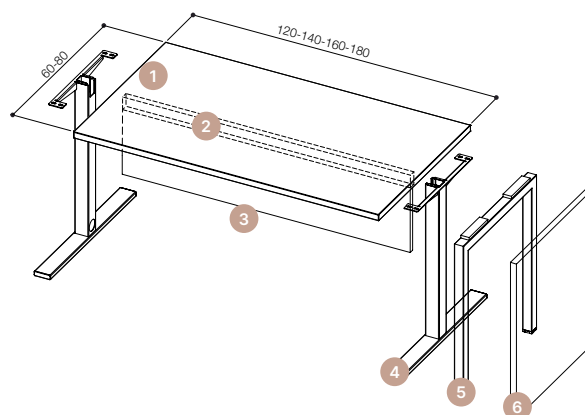


SCRIVANIA SINGOLA CON ARMADIO/CASSETTIERA COMPLANARE

- 1) Gamba Pannello
- 2) Gamba 01
- 3) Gamba Tube
- 4) Piano scrivania sp. 30mm
- 5) Trave fissa per gambe 01 e Tube
- 6) Gonna strutturale per gamba Pannello
- 7) Staffe metalliche per fissaggio armadio/cassettiera complanare
- 8) Armadio o cassetiera complanari

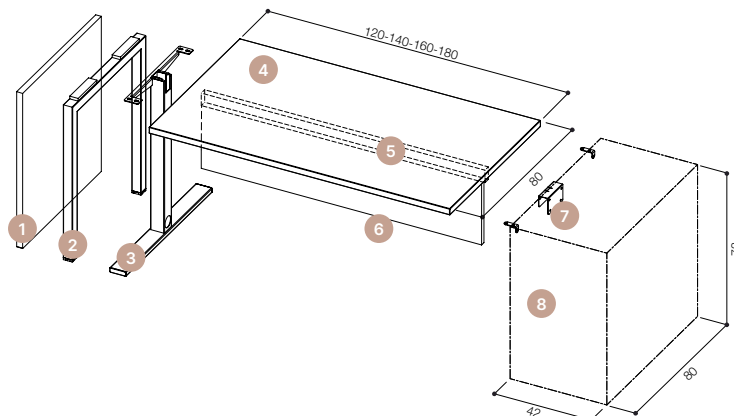

SCRIVANIA SINGOLA CON BOX


- 1) Gamba 01
- 2) Gamba Tube
- 3) Piano scrivania sp. 30mm
- 4) Trave fissa per gambe 01 e Tube
- 5) Gamba Tube per scrivania con box
- 6) Gamba 01 per scrivania con box
- 7) Trave di rinforzo per box
- 8) Box operativo

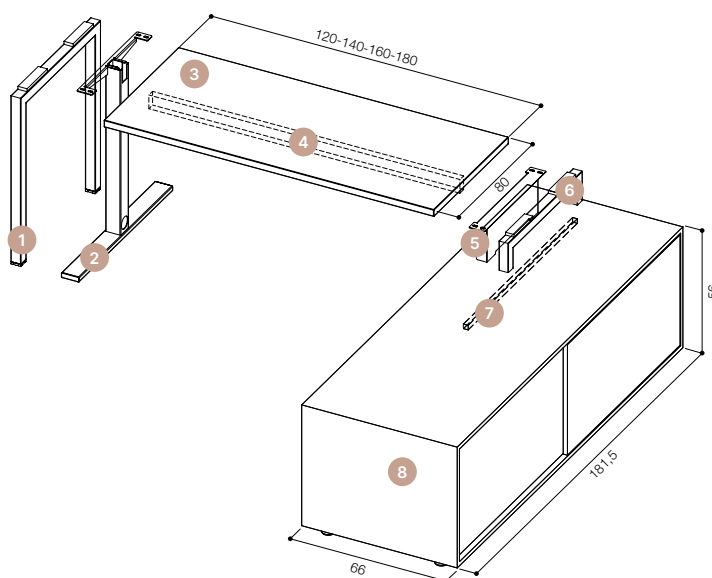


SCRIVANIE BENCH 01

BENCH

- 1) Piani scrivania sp. 30mm
- 2) Travi fisse
- 3) Gambe 01 per bench

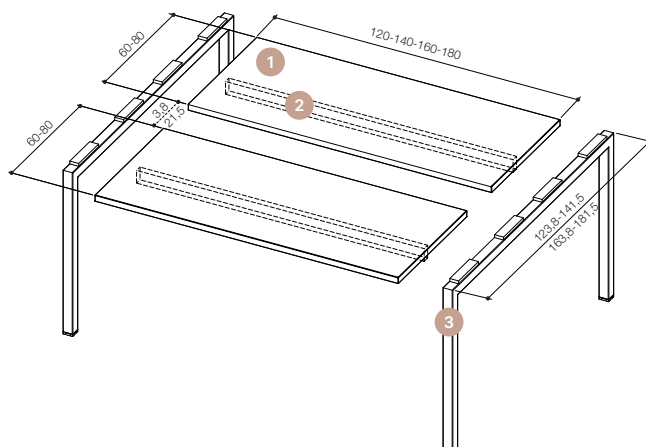
BENCH CON ARMADIO/
CASSETTIERA COMPLANARE

- 1) Piani scrivania sp. 30mm
- 2) Travi fisse
- 3) Gamba 01 per bench
- 4) Staffe per fissaggio armadi/cassettiere complanari
- 5) Coppia di armadi/cassettiere complanari

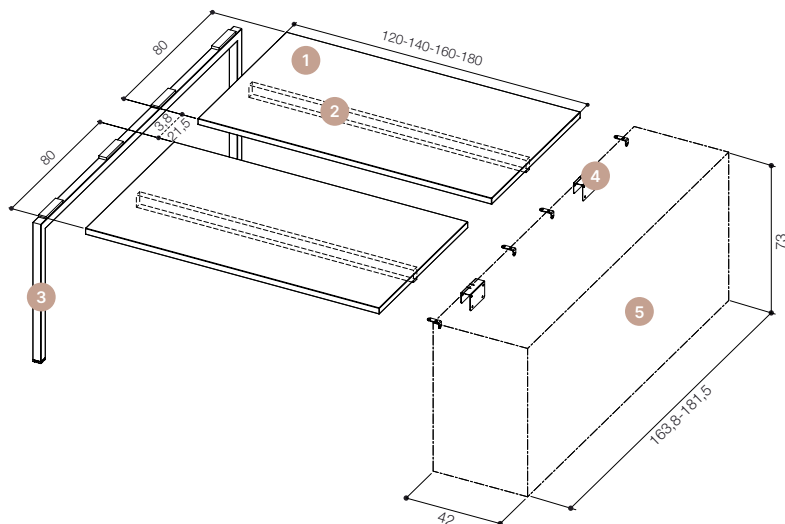


BENCH CON BOX

- 1) Piani scrivania sp. 30mm
- 2) Travi fisse
- 3) Gamba 01 per bench
- 4) Gamba 01 per bench con box
- 5) Travi di rinforzo per box
- 6) Coppia di box operativi

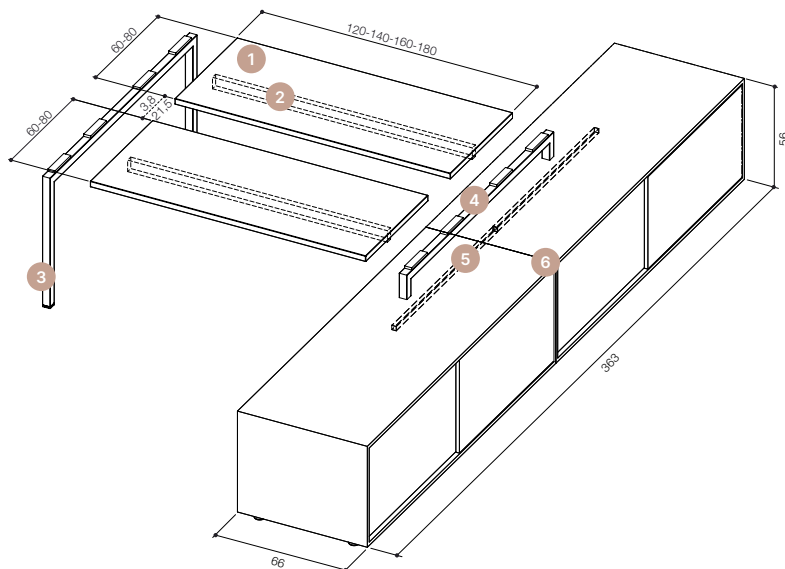


BINARIO CON DIVISORI E SISTEMA CABLABILE

- 1) Divisorio in melaminico/ melaminico rivestito in tessuto/ vetro satinato, completo di supporti per fissaggio a binario
- 2) Divisorio fonoassorbente in poliestere termoformato rivestito in tessuto, completo di supporti per fissaggio a binario


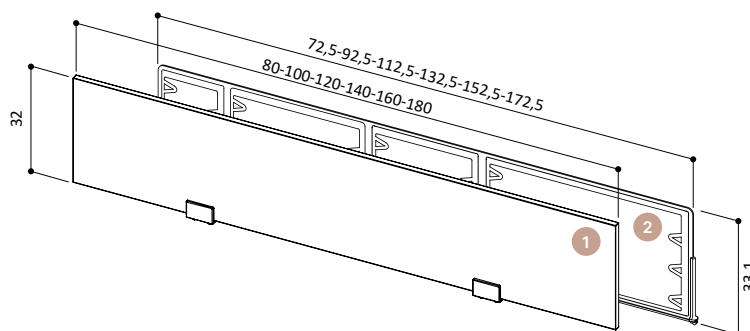


OPZIONI DI MONTAGGIO DIVISORI PER SCRIVANIE SINGOLE O BENCH

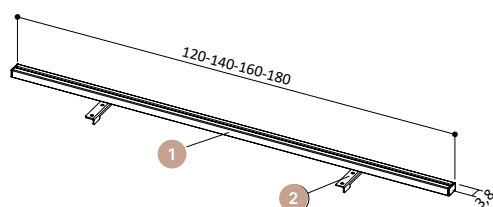



Binario in metallo per scrivania singola o bench con spazio centrale di 3,8cm

- 1) Binario aggancio divisorio
- 2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario, fissate sotto al top

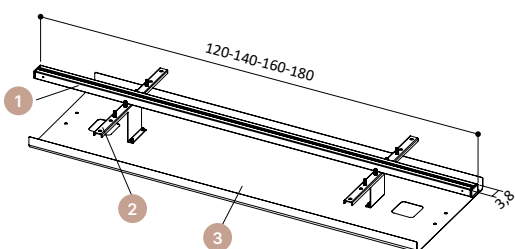



Binario in metallo con vassoio per bench con spazio centrale di 3,8 cm

- 1) Binario aggancio divisorio
- 2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
- 3) Vassoio passacavi in metallo

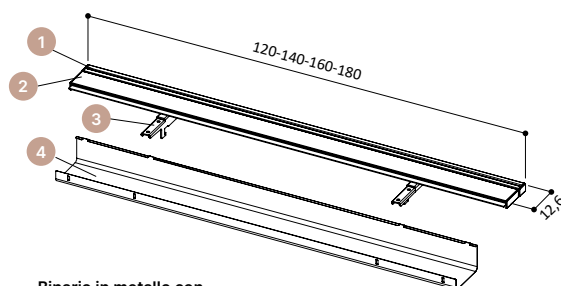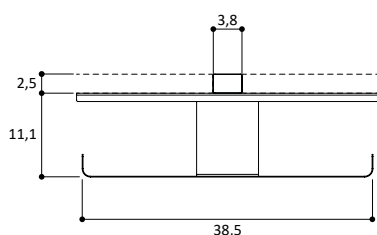


Binario in metallo con sportello e vassoio per scrivania singola

- 1) Binario aggancio divisorio
- 2) Sportello accesso cavi
- 3) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
- 4) Vassoio passacavi in metallo

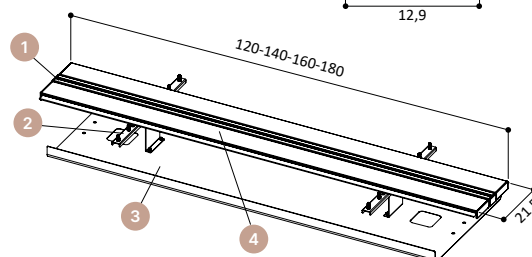


Binario in metallo con 2 sportelli e vassoio per bench con spazio centrale di 215 mm

- 1) Binario aggancio divisorio
- 2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
- 3) Vassoio passacavi in metallo
- 4) Sportelli accesso cavi

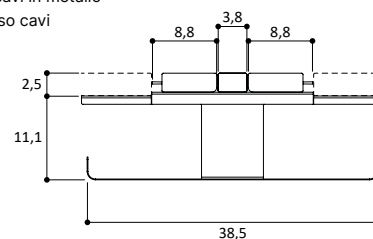

SCREEN CON SISTEMA CABLABILE

- 1) Telaio perimetrale in alluminio
- 2) Pannello di tamponamento fonoassorbente, in poliestere termoformato rivestito in tessuto
- 3) Pannello di tamponamento (varie composizioni):
 - pannello in truciolare;
 - tamburato melaminico rivestito in tessuto;
 - pannello melaminico effetto legno;
 - pannello melaminico + pannelli in poliuretano espanso a base polietilene rivestiti in tessuto fonoassorbente;
 - policarbonato;
 - metacrilato.

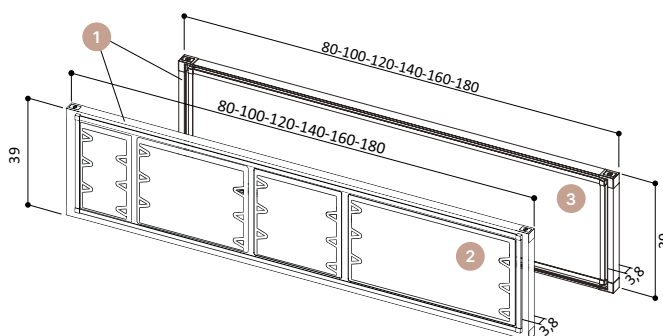


OPZIONI DI MONTAGGIO SCREEN PER SCRIVANIE SINGOLE O BENCH


**Staffe di supporto per screen
per scrivanie singola o bench**



- 1) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen, fissate sotto al top

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)

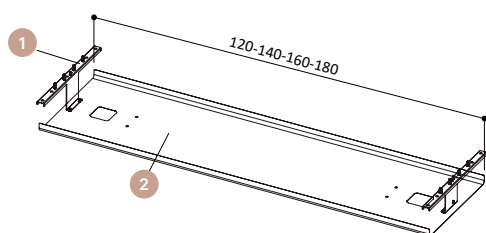
**Staffe per screen e vassoio per bench con
spazio centrale di 3,8 cm**



- 1) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
- 2) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)

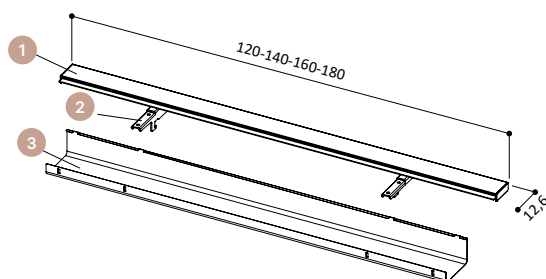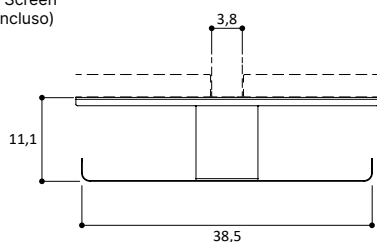
**Staffe per screen con sportello e vassoio per
scrivania singola**


- 1) Sportello accesso cavi
- 2) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
- 3) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)

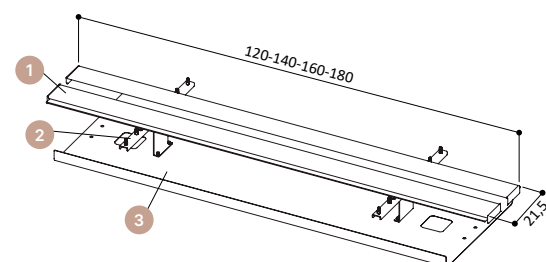
**Staffe per screen con 2 sportelli e vassoio per
bench con spazio centrale di 215 mm**


- 1) Sportello accesso cavi
- 2) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
- 3) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)

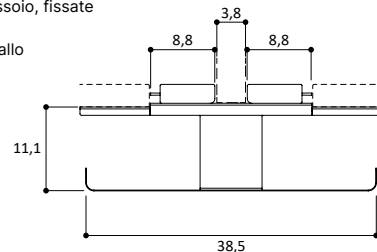



Boccola passacavi in ABS Ø60mm



Vaschetta raccoglicavi in metallo con sportello



Vassoio raccoglicavi in PVC



Griglia raccoglicavi in tondino d'acciaio con supporti



Vassoio passacavi in metallo per bench



Passacavi verticale metallico



Vertebra passacavi in ABS opalino




Canalina passacavi per gamba 01



Porta CPU tubolare



Barra porta accessori e accessori porta cancelleria per Screen



Gonna in conglomerato ligneo rivestito in melaminico



Gonna in lamiera di metallo scatolata




MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nella Idea+ 01 sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).

SCRIVANIA STRUTTURA METALLICA CON FRONTE IN MELAMINICO

	RICICLABILE POST CONSUMO
 Legno	100%
 Plastica	100%
 Metallo	100%
 Misto	se smaltito presso ditte specializzate

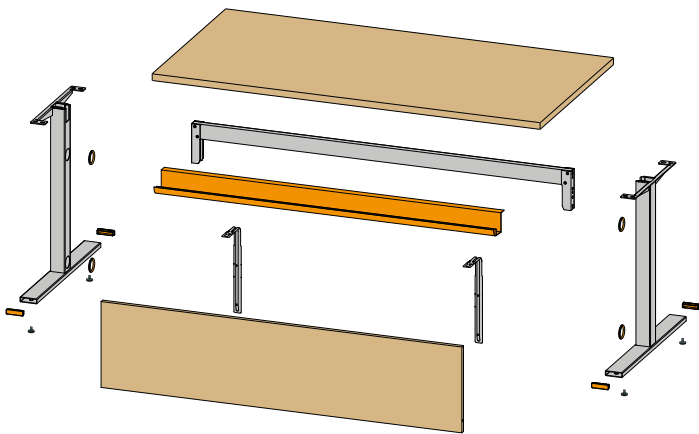



NORME

Idea+ 01 ha superato le seguenti prove, certificate presso il Laboratorio di analisi **CATAS** di San Giovanni al Natisone (UD).

- Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 4.2
- Tavoli lavoro ufficio: informazioni d'uso EN 527-2:2016+A1:2019, punto 6
- Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2011 (rev. 1)
- Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2
- Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
- Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
- Rigidità della struttura EN 1730:2012, punto 6.4.3
- Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5
- Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6
- Caduta EN 1730:2012, punto 6.9
- Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2



CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.

A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.



ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO₂, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.

TAVOLI SCUOLA

design office




Caratteristiche tecniche

PIANI

Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

PIANI MELAMINICO

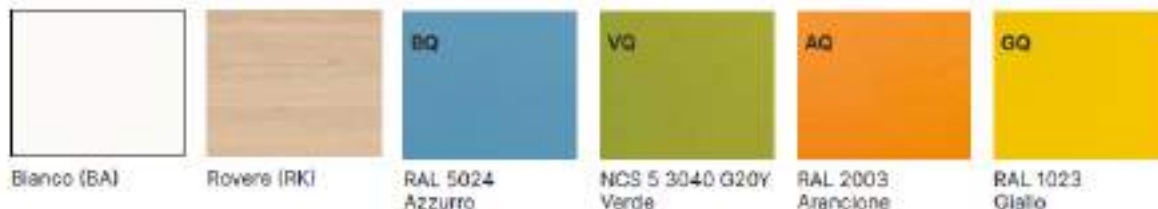

STRUTTURE

1. Telaio composto da traversi e longoni in tubo di acciaio sezione rettangolare 40x20 sp. 1,5 mm e angolari di unione in tubo di acciaio sezione 40x30 sp. 2 mm, verniciati a polveri epossidiche. Gambe in tubo di acciaio sezione quadrata 40x40 sp. 2 oppure sezione circolare Diametro 40 Sp. 2 mm verniciate a polveri epossidiche, avvitate al telaio con viti in acciaio M10 e dotate nella parte inferiore di puntali fissi in polietilene, 5 mm, colore nero.
2. Gambe in tubo di acciaio sezione quadrata 40x40 sp. 1,5 e sezione circolare Diametro 40 Sp. 1,5 mm con saldata nella parte superiore piastra circolare D.90 Sp. 3 mm con fori per fissaggio al piano con viti testa svasata in acciaio. Verniciatura a polveri epossidiche. Dotate nella parte inferiore di puntali in polietilene.

Optional: Puntali inseriti nelle gambe con ruota a rullo incassata in polipropilene nero. Dotate di tappo con superficie di appoggio a pavimento. Scorrimento delle ruote sollevando da un lato il tavolo. Portata di ogni singola ruota 50 Kg
Piedini H 200 mm (solo per gradazione 3) Piedi a vite in polipropilene nero, per regolazione altezza gambe di 200 mm. Composti da puntali filettati incassati nelle gambe, piedi a vite H. 200 mm e ghiera per bloccaggio della gamba regolata. Applicabili alle gambe gradazione 3 per raggiungere le gradazioni 4 – 5 – 6 e 7. Regolazione da H. 622 a 822 mm.

STRUTTURA: METALLO



Istruzioni d'uso e manutenzione:

- Spolverare regolarmente con panno morbido e asciutto.
 - Per la pulizia utilizzare un panno soffice inumidito con acqua calda. Asciugare bene con un panno morbido senza lasciare aloni.
 - In caso di macchie ostinate, utilizzare detersivi neutri (10%) diluiti con acqua. Evitare l'utilizzo di solventi e abrasivi.
- Risciacquare e asciugare bene con un panno morbido senza lasciare aloni.
- Se qualche componente risulta mancante, rotto o danneggiato, non utilizzare finché le riparazioni non sono state effettuate con parti raccomandate dal fabbricante.
 - Manutenzione o riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato.
 - Per la separazione, il recupero e lo smaltimento dei materiali a fine vita, riferirsi al foglio illustrativo fornito con l'articolo o reperibile presso i nostri uffici.
 - Ecologia: al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

TAVOLINI QUADRATI

Piano melaminico sp.25, bordi abs r.2 mm, piedini fissi standard



- 4 gamboni autonomi sez. circolare d.40 mm



- 4 gamboni autonomi sez. quadrata 40x40 mm



- telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. circolare d.40 mm




- Telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. quadrata 40x40 mm

TAVOLINI P500

Piano melaminico sp.25, bordi abs r.2 mm, piedini fissi standard



- 4 gamboni autonomi sez. circolare d.40 mm



- 4 gamboni autonomi sez. quadrata 40x40 mm



- telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. circolare d.40 mm




- Telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. quadrata 40x40 mm

Layout

TAVOLINI P800

Piano melaminico sp.25, bordi abs r.2 mm, piedini fissi standard



- 4 gamboni autonomi sez. circolare d.40 mm



- 4 gamboni autonomi sez. quadrata 40x40 mm




- telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. circolare d.40 mm




- Telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. quadrata 40x40 mm

TAVOLINI TONDI

Piano melaminico sp.25, bordi abs r.2 mm, piedini fissi standard



- telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. circolare d.40 mm



- Telaio metallo 20x40, 4 gamboni sez. quadrata 40x40 mm

Sostenibilità e certificazioni



MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nella Idea+ 01 sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).



NORME

- Banchi per scuole: dimensioni EN 1729-1:2015/AC:2016
- Banchi per scuole: marcatura EN 1729-1:2015/AC:2016
- Banchi per scuole: istruzioni EN 1729-1:2015/AC:2016
- Banchi per scuole: requisiti di sicurezza EN 1729-2:2023
- Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2
- Stabilità con urto orizzontale EN 1729-2:2023 par.7.1.3
- Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2
- Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
- Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3



CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.

A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.



ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO₂, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.



DESCRIZIONE


Divanetto imbottito con struttura in multistrato di betulla e polistirene espanso, imbottitura in poliuretano espanso sezionato da blocco

INFORMAZIONI TECNICHE

Omologato classe 1IM

Conforme ai CAM D.M. 23/06/2022 e alle normative UNI vigenti

RIVESTIMENTO ECOPELLE B03

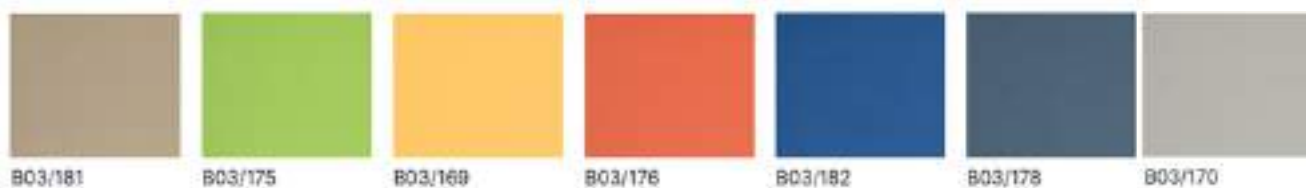

Similpelle

76% PVC - 2% poliuretano - 22% poliestere

Martindale: 75.000 cicli

Reazione al fuoco: EN 1021-2:2006 (EU),

BS 5852-1:1979 part I (GB), Classe 1 IM (IT),

TB 117:2013 (USA)

 L P H 820 410 380	 L P H 410 410 380	 L P H 770 410 380	 L P H 500 500 380
 L P H 820 410 400	 L P H 410 410 400	 L P H 770 410 400	 L P H 500 500 400
 L P H 820 410 400	 L P H 410 410 400	 L P H 770 410 400	 L P H 500 500 400

SCHEDA
TECNICA

Dimensioni espresse in millimetri



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

Allo schienale può essere applicato un poggiatesta in rete fisso, disponibile nei colori nero e bianco.

SCHIENALE

In rete con supporto lombare regolabile in altezza per un comfort ottimale, disponibile nei colori nero e bianco.

SEDILE

Disponibili due tipologie di sedili:
 - Versione Basic: struttura portante realizzata in eucalipto dello spessore di 12 mm, ricoperta in gomma in poliuretano espanso.
 - Versione Plus: struttura interna realizzata in faggio multistrato dello spessore 12 mm, ricoperta in gomma in poliuretano espanso indeformabile, con la possibilità di scegliere come optional il poliuretano indeformabile schiumato a freddo. Il poliuretano è ignifugo Classe 1.
 Scocca esterna in materiale plastico polipropilene (PP), disponibile nei colori nero e bianco.

BRACCIOLI

Regolabile in altezza e profondità, in polipropilene (PP). Disponibile nei colori nero e bianco.

MECCANISMI

Disponibili due tipologie di meccanismo:
 - Synchron con 3 posizioni di blocco con e senza traslatore.
 - Synchron con 4 posizioni di blocco autopesante con e senza traslatore.

COLONNA A GAS

Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze in nylon nero o bianco (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 640 e 700 mm o alluminio lucido diametro 700 mm, a 5 razze.

RUOTE

Piroettanti a doppio battistrada morbido o duro, disponibili libere o auto frenanti.

TESSUTI E RETI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

OPERATIVE CHAIR

HEADREST

A fixed mesh headrest can be attached to the backrest, available in black and white.

BACKREST

Mesh with height adjustable lumbar support for optimal comfort, available in black and white.

SEAT

Two types of seats are available:
 - Basic version: supporting structure made of 12 mm thick eucalyptus wood, covered with non-deformable polyurethane foam. Outer shell made of polypropylene plastic (PP), only available in black.
 - Plus version: internal structure made of 12 mm thick multilayer beech wood, covered with non-deformable polyurethane foam. Cold-molded non-deformable polyurethane foam is available as an optional. The polyurethane is fire retardant Class 1.
 Outer shell made of polypropylene plastic (PP), available in black and white.

ARMRESTS

Adjustable in height and depth, made of polypropylene (PP). Available in black and white.

MECHANISMS

Two types of mechanism are available:
 - 3-lock Synchro mechanism with or without seat slider.
 - 4-lock Synchro and self-weighting mechanism with or without seat slider.

GAS CYLINDER

Height adjustable gas lift cylinder.

BASE

5-star pyramid base in black or white nylon (PA) with special reinforcement ribs, diameter 640 and 700 mm or in polished aluminium diameter 700mm.

WHEELS





Castors with double soft or hard tread, available free or self-braking.

FABRICS AND MESHES

Available in different typologies and colours to be chosen among LTFORM colour charts.

DIMENSIONI / SIZE

DIMENSIONI / SIZE



BRACCIOLI / ARMRESTS



R01

Braccioli regolabili 1D
 -In plastica regolabile in altezza
 1D adjustable armrests
 -In plastic, height adjustable



R10

Braccioli regolabili 3D con pad in PU
 - In plastica regolabile in altezza
 - Traslazione e rotazione del top in PU
 3D adjustable armrests with PU pad
 -In plastic, height adjustable
 -Slide and rotation of the PU top



R09

Braccioli regolabili 1D bianchi
 -Regolabile in altezza
 1D adjustable white armrests
 -Adjustable in height

MECCANISMI / MECHANISMS



S30

Synchron 4 blocchi autoregolante
 - 4 posizioni di blocco
 - Inclinazione schienale sedile
 - Regolazione altezza sedile
 Synchron 4 lock Self-regulating
 - 4 locking positions
 - Seat backrest tilt
 - Seat height adjustment



S31

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizioni di blocco
 - Inclinazione schienale sedile
 - Traslazione del sedile in avanti
 Synchron 4 lock with seat slider
 - 4 locking positions
 - Seat backrest tilt
 - Seat height adjustment
 - Forward sliding seat



S01

Synchron 3 blocchi
 - Inclinazione schienale sedile
 - Regolazione intensità oscillazione
 - Regolazione altezza sedile
 Synchron 3 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation intensity adjustment
 -Seat height adjustment



S11

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizione di blocco
 - Inclinazione schienale sedile
 - Regolazione intensità oscillazione
 - Regolazione altezza sedile
 - Traslazione del sedile in avanti
 Synchron 4 locking positions with seat slider
 - 4 locking positions
 -Seat backrest tilt
 -Oscillation level adjustment
 -Seat height adjustment
 -Forward sliding seat

BASI / BASES



B37

Base 5 razze arcuata Ø 630 Nylon
 5-star black Nylon base Ø 630



B23

Base 5 razze Ø700 Nylon nera
 5-star base Ø700 Black nylon



B24

Base 5 razze piramidale Ø700 nylon bianco
 5-star pyramid base Ø700 white Nylon



B03

Base 5 razze Ø 700 Al
 5-star Aluminium base Ø 700

RUOTE / CASTORS



R02

Ruote Ø50 Nylon senza stop e con stop
 Nylon castors Ø50 with and without stop



R04

Ruote gommate Ø50 senza stop e con stop
 Ø50 rubber castors with and without stop



R10

Ruote Ø55
 Castors Ø55



R06

Ruote STOP gommate Ø 65
 Rubber castors STOP Ø65



R09

Ruote STOP gommate Ø65 cromate
 Chromed rubber castors STOP Ø65

ARTE

3 POSTI

 EN 16139



Cod. OARTE301

DESCRIZIONE

Divano 3 posti

NOTE

Su richiesta: imbottitura con gomme ignifughe 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Abete massello, truciolare, multistrato di faggio e MDF

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso sezionato da blocco con varie densità e vari spessori.
La parte della seduta è realizzata in poliuretano indeformabile ad alta densità.

GAMBE / TELAIO / BASE

Piedi in alluminio pressofuso e spazzolato.

RIVESTIMENTO

Categorie: B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-P01-E01-E02-E03-E04-I01-I02-M01-M02-M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri


articolo
L 1790 H 710 P 740

seduta
L 1580 H 420 P 550

schienale
H 300

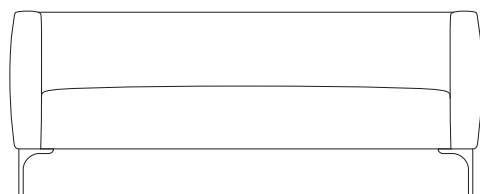

179



71

74

42

PESO

Peso netto a sedia: 32 Kg
Peso lordo a sedia: 40 Kg

IMBALLO

1 x scatola
L 1790 H 770 P 730

VOLUME

M3 scatola: 1,01

Specifiche tecniche

Modello	AGATA XL
Pulsante touch	per Accensione / Spegnimento / Regolazione luminosità / Scelta tonalità
Luminosità	600 lm max
Potenza	5 W max
Numero LED	60 LED SMD
Tre tonalità di luce selezionabili	3000K (luce calda), 4000K (luce naturale), 5000K (luce fredda)
Autonomia	9-45 ore a seconda della luminosità
Batteria ricaricabile al litio integrata	3.7V 10000 mAh
Batteria telecomando	3V CR2025
Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni (protezione IP54) quando non in carica	
Cavo USB-C per la ricarica della batteria (caricatore DC 5V 2A non incluso)	
Base antiscivolo	per una maggiore stabilità
Materiale	Metallo, ABS
Dimensioni	Testa della lampada: Parte superiore: 15 cm (Ø), Parte inferiore: 21,7 cm (Ø), Altezza: 18.5 cm Base: 23 cm (Ø) Altezza: 61 cm – 104 cm – 147 cm
Peso	2680 g



Rif.to:

SCAFFALE BASE BIFRONT EPIFANO

Codice: GB5MCAP23

Dimensioni: cm L92 x P63 x H210

Peso:



Descrizione Funzionale

Scaffale a configurazione modulare e componibile.
Il modulo è completo di pannelli laterali che possono avere diverse finiture.
Lo scaffale è polivalente e multifunzionale grazie ai numerosi accessori disponibili.

Finiture struttura

TINTA UNITA



FINITURA LEGNO



Finiture elementi metallici



Descrizione Tecnica

Fianchi in pannello di particelle nobilitato color faggio finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide Classe E1, spessore mm 25, con bordi in ABS mm 2 con spigoli arrotondati.
Schiena in pannello di particelle nobilitato finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, color bianco.

Piani in lamiera d'acciaio laminato a freddo spessore 10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione (portata 55 kg ml.) verniciati a polveri epossidiche.

Dotati di spondine laterali con spigoli arrotondati per il contenimento dei volumi, bordo posteriore orizzontale rialzato per il contenimento dei volumi, sagomature sottopiano per l'incastro del reggipiano. Verniciati a polveri epossidiche. Possono essere facilmente riposizionati ed utilizzati sia orizzontalmente, sia in posizione inclinata.

Top di chiusura in lamiera d'acciaio laminato a freddo spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche.

Reggipiani in lega di zama.

Piedini di livellamento in resina stampata, con anima centrale in acciaio filettato.

Assemblaggio ad incastro con l'utilizzo di sistemi ad eccentrico.



CONFORMITÀ

Specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" (approvato con D.M. 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), ove applicabili all'oggetto dell'Appalto Specifico.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI

Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detersivi contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detersivi per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.

N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detersivi non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI

Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE

G.A.M. GonzagaArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.



Rif.to:

SCAFFALE BASE EPIFANO - 5 RIPIANI

Codice: GB5MCAP21

Dimensioni: cm L92 x P34 x H210

Peso: 66 Kg



Descrizione Funzionale

Scaffale a configurazione modulare e componibile.
Il modulo è completo di pannelli laterali che possono avere diverse finiture.
Lo scaffale è polivalente e multifunzionale grazie ai numerosi accessori disponibili.

Finiture struttura

TINTA UNITA



FINITURA LEGNO



Finiture elementi metallici



Descrizione Tecnica

Fianchi in pannello di particelle nobilitato color faggio finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide Classe E1, spessore mm 25, con bordi in ABS mm 2 con spigoli arrotondati.
Schiena in pannello di particelle nobilitato finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, color bianco.

Piani in lamiera d'acciaio laminato a freddo spessore 10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione (portata 55 kg ml.) verniciati a polveri epossidiche.

Dotati di spondine laterali con spigoli arrotondati per il contenimento dei volumi, bordo posteriore orizzontale rialzato per il contenimento dei volumi, sagomature sottopiano per l'incastro del reggipiano. Verniciati a polveri epossidiche. Possono essere facilmente riposizionati ed utilizzati sia orizzontalmente, sia in posizione inclinata.

Top di chiusura in lamiera d'acciaio laminato a freddo spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche.

Reggipiani in lega di zama.

Piedini di livellamento in resina stampata, con anima centrale in acciaio filettato.

Assemblaggio ad incastro con l'utilizzo di sistemi ad eccentrico.



CONFORMITÀ

Specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" (approvato con D.M. 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), ove applicabili all'oggetto dell'Appalto Specifico.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI

Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detersivi contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detersivi per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.

N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detersivi non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI

Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE

G.A.M. GonzagaArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.