

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:

TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI 2 LABORATORI INNOVATIVI" FINALIZZATO A "REALIZZARE LABORATORI INNOVATIVI", PER UN IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI PARI A €153207.04 (IVA ESCLUSA) (LOTTO 1)
CIG:	BC6FAE195E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:

ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A. OLIVETTI
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	PATRIZA COLELLA
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:

PARTECIPANTE:	FMTECHNOLOGY SRL
PARTITA IVA:	04976680753
SEDE LEGALE:	VIA ADRIATICA, 141/I, 73100, LECCE
PEC:	FMTECHNOLOGY@PEC.LIBERO.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	PALMINA SANGUEDOLCE
CODICE FISCALE:	SNGPMN54S44E506E
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:

1.1 POTENZIAMENTO DEL PROCESSORE A ULTRA 7 O ANALOGHI	SI
1.2 POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA RAM A 32 GB DDR 5	SI
2.1 +12 MESI (TOT. 36)	NO
2.2 +24 MESI (TOT. 48)	SI
2.3 ≥ +36 MESI (TOT. 60+)	NO
3.1 POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA RAM A 32 GB DDR5	SI
3.2 POTENZIAMENTO DEL PROCESSORE A I7 O PROCESSORI ANALOGHI	SI

QUESTIONARIO:

4.1 IL RUP PATRIZIA COLELLA DIRIGENTE DELL'I.T.E. A. OLIVETTI - C.U.C. CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. 82/2005, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.	SI
4.2 GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE/TOP MANAGEMENT (CERTIFICATA DA VISURA/ORGANIGRAMMA).	SI
5.1 POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015: POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, CON CAMPO DI APPLICAZIONE PERTINENTE ALL'OGGETTO DELL'APPALTO (PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI E FORNITURA ARREDI)	SI
5.2	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

nlj5umdhd7kgsogkk8wgc8wgowggkoc

Spett.le Istituto Tecnico Economico
"Adriano Olivetti"
Via Marugi n.29,
73100 – LECCE (LE)

Oggetto: OGGETTO: Avviso Pubblico prot. n. 88927 del 3 giugno 2025 PN21-27 (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

CUP: H54D25006490007

Titolo progetto: "Classi in movimento"

Codice progetto: RSO4.2.A3.B-FESRPN-PU-2025-79

Lotto 1 - Laboratorio IA - CIG: BC6FAE195E - CUI: F9301361075820260001

OFFERTA TECNICA

PREMESSA

La presente offerta tecnica è stata predisposta al fine di soddisfare pienamente, sotto il profilo tecnico, qualitativo e prestazionale, tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La proposta è formulata con la modalità **"chiavi in mano"**, garantendo la completa esecuzione dell'intervento mediante un servizio professionale che comprende la fornitura, il trasporto, l'installazione, la configurazione, il collaudo e la messa in esercizio di tutte le apparecchiature e dei materiali previsti.

Il personale della **FM Technology S.r.l.** è composto da tecnici altamente qualificati e specializzati, in grado di gestire ogni fase della commessa, dalla pianificazione logistica alla consegna dei materiali, dall'installazione al collaudo finale, provvedendo altresì alla rimozione e al corretto smaltimento di tutti gli imballaggi prodotti durante le lavorazioni.

La consolidata esperienza maturata nella realizzazione di cablaggi strutturati, infrastrutture di rete e configurazione di sistemi server, sia presso enti pubblici sia presso soggetti privati, costituisce garanzia di competenza e affidabilità nella realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di cui l'Istituto intende dotarsi.

Particolare attenzione sarà dedicata alla fornitura e posa in opera **"chiavi in mano"** del sistema strutturato per la distribuzione capillare dell'energia elettrica e della rete dati, assicurando elevati standard di qualità esecutiva, sicurezza, affidabilità e continuità di esercizio.

Tutti i prodotti forniti saranno conformi alle normative vigenti e corredati, ove previsto, delle certificazioni **DNSH (Do No Significant Harm)** e **CAM (Criteri Ambientali Minimi)**, nel pieno rispetto dei requisiti ambientali richiesti.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica di seguito illustrata è stata predisposta al fine di proporre la migliore soluzione tecnica, nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dal Capitolato. Inoltre, recepisce e sviluppa tutte le migliori richieste nei criteri e sub-criteri di valutazione, con l'obiettivo di garantire elevate prestazioni, affidabilità dell'impianto e piena rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante.

Q.TA'	Descrizione prodotto
22	Notebook ACER TravelMate P2 15 16 ultra 7 155h processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB (dual SSD), Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics. Sistema operativo Windows 11 Pro OFFICE 2024 PROFESSIONAL PLUS OEM Garanzia 48 mesi
3	Notebook ricondizionato HP 15-fd0121nl Intel Core i7-1334U 15.6" - 32 GB - 1 TB - 1920 x 1080 Pixel Windows 11 Professional
25	MOUSE LOGITECH "B110 SILENT DARK" 3 tasti 1000dpi oem
1	Carrello Stazione di Ricarica Ventilato 30 Notebook o Smartphone Bianco/Blu Cod: I-CABINET-30DTY
2	Computer desktop incluso di monitor ThinkCentre M70t Gen 6 12YHCTO1WW Processore Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro 32 GB DDR5-5.600MT/s (UDIMM) - (2 x 16 GB) 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal Windows 11 Pro 64 Garanzia 3y Monitor Desktop PHILIPS - 24E1N1100A Lunghezza diagonale (pollici): 23,8 " Rapporto d'aspetto: 16:9 Touch Screen: No Tecnologia pannello: IPS (In-Plane Switching) Risoluzione massima orizzontale: 1.920 px1.080 Frequenza massima 100 HZ
27	Scrivania operativa ufficio operativa con gambe a T - piano disponibile in vari colori - cm 180x80x74h Mod.DN828
52	Sedia ergonomica Poltroncina operativa realizzata con sedile in multistrato di pioppo e faggio mm 12 e schienale alto in nylon antiurto di colore nero e imbottitura in poliuretano espanso di alta densità, regolazione dell'altezza per mezzo di pompa a gas, base 5 razze in nylon diametro mm 650, ruote in nylon con doppio battistrada diametro mm 50. Mod. TURING TB12

1	SERVER RACK ad alte prestazioni DELL R760XS 8X3.5 4514Y 2X32GB 2X480GB H755 3Y PS Codice: M9R6H DELL PowerEdge R760XS. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2 GHz, Modello del processore: 4514Y. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 2 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 1100 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Armadio (2U)
1	Acceleratore AI nvidia l4 24gb ddr6 pcie 4.0 Codice: 900-2G193-0000-000 Nvidia L4. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: L4. Memoria Grafica Dedicata: 24 GB. Tipo interfaccia: PCI Express x16 4.0. Tipo di raffreddamento: Passivo
1	Storage NAS QNAP TS-435XEU NAS Rack (1U) Collegamento ethernet LAN Nero, Grigio CN9131 Part number: TS-435XEU-4G QNAP RAIL-B02 porta accessori Kit di guide per scaffale Part number: RAIL-B02
2	SSD Crucial BX500 SATA SSD 1TB, SSD Interno 2,5", Fino a 540MB/s, Compatibile con Notebook e PC Desktop, 3D NAND, Accelerazione dinamica di scrittura, Hard Disk SSD Interno - CT1000BX500SSD101
1	Console KVM Console KVM USB/PS2 con LCD 17" da Rack 19" Dual Rail Cod: IDATA KVM-DR17C Console con LCD, tastiera, mouse per installazioni su rack Gestisce/controlla un computer PS2 o USB tramite una tastiera, un monitor e un mouse Include cavo di collegamento per computer PS2 o USB da 1.8m Cassetto da rack standard 19 pollici 1U Controllo completo tramite interfaccia OSD facile da usare Pannello LCD 17 pollici con apertura istantanea
1	Switch Ubiquiti Networks USW-ENTERPRISE-24-POE switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Argento Part number: USW-ENTERPRISE-24-POE Un commutatore Layer 3 a 24 porte con uscita PoE+ da 2,5 GbE.
1	Adattatore SFP+ RJ45 Modulo transceiver 10Gtek 10Gb SFP+ RJ45 Modulo, 10GBase-T SFP+ Transceiver Compatibile per Cisco SFP-10G-T-S, Ubiquiti UniFi UF-RJ45-10G, Mikrotik S+RJ10, Netgear, TP-Link, D-Link

6	Cavo SFP+ direct 10Gtek 10Gb SFP+ DAC Twinax Cable, Passive, Compatible with Ubiquiti UniFi, 0.5-Meter(1.65ft)
1	UPS rack 22694 - ATLANTIS A03-OP2002-RC UPS ATLANTIS A03-OP2002-RC Server Online 2000VA (1350W) Tower/Rack-2U 3 batterie USB/RS232/EPO 8xIEC Slot SNMP (A03-SNMP2-IN)
1	Armadio Rack Armadio Server Rack 19" 600x1000 20 Unità Nero serie IdealNET Cod: I-CASE SVR-I206BK Pannello Cieco per Armadi Rack 19" Nero 2 Unità Cod: I-CASE BLANK-2-BK Kit Set 50 Viti 50 Dadi e 50 Rondelle per Montaggio Rack Nero Cod: I-CASE MOUNT50-BK Kit 4 Ruote per Armadi Dotati di Foro per Perno M10 Cod: I-CASE CASTOR/T Gruppo di ventilazione a soffitto per Rack 19" 4 Ventole Nero Cod: I-CASE FAN-4TB Multipresa montaggio a rack 19" 1U 8 uscite C19 Spina Italiana Cod: I-CASE STRIP-819
1	Diffusori acustici Vision SP-900P altoparlanti attivi 54 Watt coppia bianco Articolo n°: 1000035050
2	Fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema strutturato per la distribuzione dell'energia elettrica e della rete dati Fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema strutturato per la distribuzione capillare dell'energia elettrica e della rete dati, dimensionato per servire n. 30 postazioni (allievi, docente e servizi) per ciascun blocco aula. L'intervento comprende: 1. Centro stella locale Fornitura e installazione a parete di un armadio rack 19", altezza 9U, profondità 600 mm, completo di porta frontale in vetro. Allestimento interno dell'armadio con: n. 1 patch panel Cat. 6 da 24 porte; n. 1 multipresa rack a 8 prese; n. 1 gruppo di continuità (UPS) da 600 VA; n. 1 switch di rete gestito Layer 2 Ubiquiti Networks UniFi USW-48, dotato di 48 porte Gigabit Ethernet. 2. Distribuzione mediante canalizzazione e punti presa Installazione lungo il perimetro dell'aula di canalina in PVC ad alta resistenza, dimensioni 80 x 40 mm, completa di separatore interno per garantire il corretto isolamento tra le linee di alimentazione elettrica e le linee dati.

	Fornitura e posa di tutti gli accessori necessari (angoli interni, esterni, curve, giunti e terminali). Realizzazione, in corrispondenza delle postazioni, di punti terminali costituiti da scatole esterne a norma contenenti: prese di alimentazione Schuko/bivalenti; prese dati RJ45 Cat. 6. 3. Cablaggio e linee di alimentazione Realizzazione della rete dati mediante posa di cavo UTP Cat. 6 in rame. Realizzazione delle linee elettriche mediante conduttori unipolari isolati da 2,5 mm² nelle colorazioni previste dalle norme CEI (blu, marrone e giallo/verde). 4. Installazione e configurazione Sono compresi: tutte le opere di posa e collegamento; il cablaggio completo del sistema; l'etichettatura univoca e speculare dei punti rete ed elettrici sulle prese e sul patch panel; la sistemazione ordinata dei cavi all'interno dell'armadio rack; la configurazione logica finale dello switch di rete e delle apparecchiature installate; ogni altro onere necessario alla consegna dell'impianto perfettamente funzionante. 5. Adempimenti e certificazioni a carico dell'aggiudicatario L'appaltatore dovrà provvedere a: redigere e presentare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo dell'impianto elettrico e della rete dati, firmato da un ingegnere o da altro professionista abilitato; eseguire, al termine dei lavori, le verifiche strumentali del cablaggio mediante idonea strumentazione certificatrice; rilasciare la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici e speciali, attestando la realizzazione dell'impianto secondo la regola dell'arte e nel rispetto della normativa vigente. Nella realizzazione è compresa la fornitura di:
2	Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE (USW-48-POE-EU) Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Switch - gestito - 48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montabile su rack - PoE+ (195 W) Lo switch Ubiquiti UniFi USW-48-POE offre prestazioni eccellenti grazie alle sue 48 porte, di cui 32 compatibili con PoE+, rendendolo ideale per alimentare dispositivi come telecamere IP e access point senza bisogno di cavi di alimentazione aggiuntivi. Il display touch screen da 1,3" integrato garantisce una facile gestione e monitoraggio
2	Pannello Patch UTP Cat6 24-Port Patch Panel, 0.5U 19-inch Rackmount Panel for High-density Installations, UTP, 180° Entry Punch-Down Blocks, for Solid Wire, Gold-plated Contacts, Aluminum, Black SKU: 721073 EAN-13: 0766623721073 UPC: 766623721073

2	UPS TECNOWARE ERA UPS TECNOWARE ERA PLUS 600 600VA/420W Tecnologia LineInteractive con stabilizzatore onda Pseudosinusoidale Schuko FGCERAPL602SCH
---	--

Le migliori proposte nell'offerta tecnica, in relazione ai Criteri e Sub-Criteri, sono di seguito rappresentate:

N.	Prodotto	N.	Criterio e Sub-Criterio
1	Notebook alte prestazioni (Nuovi e ricondizionati)	1.1	Nuovi potenziamento processore a Ultra 7 Ricondizionati processore a i7
		1.2	potenziamento RM a 32 BG DDR 5
2	Notebook Garanzia	2.2	+ 24 mesi (tot. 48)
3	Computer desktop	3.1	potenziamento RM a 32 BG DDR 5
		3.2	potenziamento processore a Ultra 7 (3Y Garanzia)
4	Criteri Trasversali	4.1	UNI/PdR 125:2022
		4.2	legale rappresentante donna (Visura Camerale)
5	Certificazioni	5.1	ISO 9001:2015
		5.2	L. 37/08
6	Proposte migliorative	6.1	Relazione descrittiva (Relazione tecnica migliorativa.pdf)

Lecce, lì 30/07/2026

FMTechnology srl
Via Adriatica, 141/I - 73100 Lecce (L.E)
P.IVA 04976680753
www.fm-technology.it
info@fm-technology.it

Al presente documento vengono allegate le schede tecniche



FMTECHNOLOGY SRL
VIA ADRIATICA 141/I
73100 LECCE (LE)
Tel: +3908321836017
Fax:
e-mail: commerciale@fm-technology.it



TRAVELMATE P2 15 TCO



TravelMate P2 15

Progettato per i professionisti moderni, il TravelMate P2 15 è un computer portatile aziendale sicuro, resistente e ad alte prestazioni, dotato del più recente processore Intel Core Ultra, di Thunderbolt 4 e della certificazione MIL-STD 810H per una produttività senza problemi ovunque.

Prestazioni pronte per il business

Elevate la vostra produttività con il processore Intel® Core™ Ultra che offre funzionalità per potenziare il vostro carico di lavoro.

Digitazione, display e audio migliorati

La tastiera da 1,55 mm e il touchpad OceanGlass™ più grande offrono un'esperienza di input confortevole e precisa, mentre il display Full HD da 15,6" e l'audio DTS migliorano la qualità visiva e sonora per un'esperienza di lavoro coinvolgente.

Connettività ed espansione intelligenti

Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e supporto LAN garantiscono connessioni veloci e flessibili, assicurando una produttività continua in ufficio o in viaggio.

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi	1 TB	Tipo Supporti	SSD	Interfaccia Supporti	M.2	Numero Dischi	dual
-------------------	------	---------------	-----	----------------------	-----	---------------	------

GRAFICA

Grafica Integrata	Sì	Produttore della scheda grafica	Intel	Modello della scheda grafica	Intel Arc Graphics	Memoria della scheda grafica	0 mb
-------------------	----	---------------------------------	-------	------------------------------	--------------------	------------------------------	------

PROCESSORE

Famiglia di processori	Intel Core Ultra 7	Modello del processore	155H	Produttore del processore	Intel	Frequenza del processore	1,4 GHz
Frequenza del processore turbo massima	5 GHz						

UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)

Livello Capacità AI	Non-AI PC						
---------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

MONITOR

Display	15,6 "	Touch screen	No	Tipo di pannello	IPS	Risoluzione (Sigla)	1920 x 1080
Luminosità	300 cd/m2	Tipologia HD	Full HD				

DIMENSIONI E PESO

Peso senza imballaggio	1,62 kg	Altezza	2,03 cm	Larghezza	36,12 cm	Profondità	31 cm
------------------------	---------	---------	---------	-----------	----------	------------	-------

GENERALE

Tipo di prodotto	Notebook	Colore Primario	Argento	Trusted Platform Module (TPM)	Sì 2.0	Rilevamento Impronta Digitale	si
------------------	----------	-----------------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------------	----

CONNESSIONI

Connessione di rete	Rj45	N° totale porte USB	4	Porte USB 3.2 Gen 2	2	Porte USB 3.2 Gen 2	2
---------------------	------	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---

mobile				SuperSpeed (10 Gbps) Type-A		SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	65 w
Ethernet	Ethernet 10/100/1000	Bluetooth	Sì	Bluetooth Versione	5,3	Porte HDMI	Sì
Wireless (standard)	Wi-Fi 6E (802.11ax)						

RAM

RAM	32 GB	RAM Massima	64 GB	Memory slots	2x SO-DIMM	Banchi RAM Liberi	1
Velocità della memoria di clock	5.600 MHz	Tecnologia della RAM	DDR5				

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica						
----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tastierino Numerico	No	Tastiera retroilluminata	Sì				
---------------------	----	--------------------------	----	--	--	--	--

AUDIO

Microfono Integrato	Sì						
---------------------	----	--	--	--	--	--	--

BATTERIA

Numero celle	3	Durata Batteria	14 h	Battery capacity	53		
--------------	---	-----------------	------	------------------	----	--	--

WEBCAM

Webcam integrata	Sì	Infrarossi	Sì	HD Type Camera	Full HD		
------------------	----	------------	----	----------------	---------	--	--

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O.	Windows 11 Pro	Copilot+ PC	No				
---------------	----------------	-------------	----	--	--	--	--

CERTIFICAZIONI

Energy star	Sì	Altre Certificazioni	TCO 9.0 , CE, Doc, ECO			Microsoft Office pro plus Garanzia 4y carry in	
-------------	----	----------------------	------------------------	--	--	---	--

HP 15-fd0121nl Intel Core i7-1334U 15.6" - 32 GB - 1 TB - Windows 11 Professional



- Produttore

HP

- Modello

15-fd0121nl

- Formato Prodotto

Notebook

- Colore

Argento

- Produttore CPU

Intel

- Dimensione schermo

15.6"

- Modello CPU

I7-1334U

- Numero Core CPU

10

Memoria Ram

32 Gb

Porte/Connettori

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di Tipo A: 2

HDMI 1.4b: 1

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di Tipo C: 1

Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: Sì

USB Sleep-and-Charge: 1

- Risoluzione LCD

1920 x 1080 Pixel

- Bluetooth

Sì

- Tipo LCD

Retroilluminazione LED

- Layout tastiera

Italiano

- Tastierino numerico

Sì

- Scheda grafica integrata

Intel Iris Xe Graphics

- Webcam

Sì

- Connessione WiFi

Sì

- Famiglia CPU

Intel Core i7

- Generazione CPU

Intel 13^a gen

software:Microsoft Office



FMTECHNOLOGY S.R.L.
VIA ADRIATICA, 141/I
73100 LECCE LE
Italia

MOUSE LOGITECH "B110 SILENT DARK" 3 tasti
1000dpi oem



DETTAGLIO PRODOTTO E GARANZIA

CODICE ARTICOLO	CODICE PRODUTTORE	EAN
14635	910-005508	5099206080539
DOA	GARANZIA	
No	2 anni ; Distributore	

SCHEMA TECNICA

DESIGN	
COLORE DEL PRODOTTO	NERO
FATTORE DI FORMA	AMBIDESTRO
ERGONOMIA	
PLUG & PLAY	Sì
LUNGHEZZA CAVO	1.8 M
PACKAGING	
QUANTITÀ	1
DATI LOGISTICI	
ALTEZZA SCATOLA PRINCIPALE	281 MM
LARGHEZZA SCATOLA PRINCIPALE	184 MM
LUNGHEZZA DEL CARTONE PRINCIPALE	221 MM
PESO DEL CARTONE PRINCIPALE	2520 G
MOUSE	
INTERFACCIA DISPOSITIVO	USB TIPO A
NUMERO DI ROTELLE	1
NUMERO DI TASTI	3
RISOLUZIONE MOVIMENTO	1000 DPI
TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO	OTTICO
TIPO DI PULSANTI	TASTI PREMUTI
TIPO DI SCORIMMENTO	ROTELLA
UTILIZZO	UFFICIO

UTILIZZO RACCOMANDATO	UNIVERSALE
DIREZIONI DI SCORRIMENTO	VERTICALE
REQUISITI DI SISTEMA	
ALTRI SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	CROMO
DIMENSIONI E PESO	
PROFONDITÀ	38.4 MM
ALTEZZA	112.96 MM
LARGHEZZA	61.7 MM
PESO	85 G
GESTIONE ENERGETICA	
ALIMENTAZIONE	CAVO
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
LARGHEZZA IMBALLO	42 MM
ALTEZZA IMBALLO	132 MM
PROFONDITÀ IMBALLO	87 MM
TIPO DI IMBALLO	SCATOLA
PESO INCLUSO IMBALLO	116 G
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE	
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC	MAC OS X 10.5 LEOPARD, MAC OS X 10.6 SNOW LEOPARD, MAC OS X 10.7 LION, MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION, MAC OS X 10.9 MAVERICKS, MAC OS X 10.10 YOSEMITE, MAC OS X 10.11 EL CAPITAN, MAC OS X 10.12 SIERRA, MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA, MAC OS X 10.14 MOJAVE, MAC OS X 10.15 CATALINA, MAC OS X 10.15.3 CATALINA, MAC OS X 11.0 BIG SUR
SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO	Sì
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO	WINDOWS 10,WINDOWS 11
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
GUIDA UTENTE	Sì

Carrello di ricarica

per 30 Tablet/Notebook/
Smartphone



Protezione e ricarica dei dispositivi mobili in ambienti condivisi

Techly Professional propone la soluzione completa per la ricarica, lo stoccaggio e la custodia contemporanea di 30 tablet / notebook / smartphone, ideale per rispondere alla necessità di custodire, proteggere e ricaricare più dispositivi contemporaneamente in ambienti come scuole, aule formative, sale conferenze. Rappresenta un posto sicuro per riporre e ricaricare contemporaneamente più dispositivi mobili. L'area portaoggetti chiusa e ventilata conserva al sicuro i dispositivi in ricarica.

- Sicurezza:** robusto armadietto in metallo verniciato con 4 chiavi di chiusura per porte frontali e porte posteriori. Costituisce la soluzione ideale per riporre in completa sicurezza fino a 30 dispositivi mobili durante la ricarica o al termine del loro uso.
- Versatilità e praticità:** grazie alle sue dimensioni ridotte, riesce a contenere e ricaricare fino a 30 tablet / iPad, smartphone / iPhone o notebook in pochissimo spazio.

- Dispone di 3 ripiani con 10 posti ciascuno, per un totale di 30 alloggiamenti completi di sistema di gestione dei cavi.
- Ampia applicazione:** visto il largo uso dei dispositivi mobili come notebook, tablet, e-book, smartphone,... in ambito scolastico, formativo, aziendale, medico... questa soluzione è indispensabile per gestire in modo pratico e sicuro tutte queste apparecchiature.



WWW.TECHLY.IT



Caratteristiche:

- Armadietto di sicurezza per notebook, tablet e smartphone con ripiani interni dotati di divisori in plastica
- Carrello stazione di ricarica con 3 ripiani con 10 posti ciascuno, per un totale di 30 alloggiamenti completi di sistema di gestione dei cavi
- Completamente assemblato, costruito in acciaio di spessore 1,5 mm
- Porta frontale a doppio battente areata, con chiusura con maniglia a chiave a due punti e angolo di apertura di 180°
- Retro con porta battente areata, con chiusura con maniglia a chiave a due punti e angolo di apertura di 180°
- Pannelli laterali fissi provvisti di asole di areazione e su un lato 3 ventole di raffreddamento da 80x80mm
- Piano superiore adatto per riporre documenti o notebook
- Dispone di 30 prese di alimentazione Schuko (I-CABINET-30DTY)
- Dispone di 30 prese di alimentazione USB tipo A (2.1A in uscita) e 30 prese Schuko (I-CABINET-30DUTY)
- Cavo di alimentazione con spina Schuko angolata / presa C19, lunghezza 2,2 m, sezione 3G1.5mm²
- Interruttore generale magnetotermico 1P C16 da 16A esterno
- Provvisto di cavetti di messa a terra
- Caricabatterie per cellulari e cavi di ricarica non inclusi
- Provvisto di due maneggevoli maniglie laterali (dim. 44 x 9 cm)
- Dotato di 4 ruote pivotanti da 5", di cui 2 con freno
- Colore: bianco/blu



Retro aperto del modello
I-CABINET-30DTY

Dimensioni esterne:

- Larghezza: 700 mm
- Profondità I-CABINET-30DUTY 650 mm
- Profondità I-CABINET-30DTY 620 mm
- Altezza (senza ruote) I-CABINET-30DUTY: 1110 mm
- Altezza (senza ruote) I-CABINET-30DTY: 1050 mm
- Altezza interna utile: 290 mm per ripiano
- Dimensioni alloggiamenti (30): 360x290x40 mm (PxAxL)
- Cavo di alimentazione: 2,2 m con spina Schuko angolata
- Struttura in acciaio da 1,5 mm verniciato a polvere



CODICE	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Fronte	Retro	Colore
I-CABINET-30DTY	700	620	1050	Porta doppio battente areata	Porta doppio battente areata	Bianco/Blu
I-CABINET-30DUTY	700	650	1110	Porta doppio battente areata	Porta doppio battente areata	Bianco/Blu



WWW.TECHLY.IT



Configuration Summary

Reference ID Product	12YH001912
Name	ThinkCentre M70t Gen 6
Date Ref ID Created	20-Jul-26
Date of Current Status	20-Jul-26



Product Configuration Details

Country/Region
Italia

Warranty
3 anni Onsite

Preload Type
Immagine standard (precaricamento)

Preload OS
Windows 11 Pro 64

Preload Language
Windows 11 Pro 64 Europa occidentale (EN/FR/DE/NL/IT)

Platform
Tower, con alimentatore da 310W ed efficienza del 92%

Motherboard
ARL Q870

Processor
Processore Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (E-core fino a 4,6 GHz
P-core fino a 5,2 GHz)

DIMM Memory
32 GB DDR5-5.600MT/s (UDIMM) - (2 x 16 GB)

RAID

Senza RAID

Second Storage Selection

1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal

Third Storage Selection

Nessuna selezione unità di memorizzazione

Storage Selection

Nessuna selezione unità di memorizzazione

Second Hard Drive Bracket

Nessuna seconda staffa unità disco fisso

M.2 Bracket

Nessuna staffa M.2

Optical Drive

Nessuna unità ottica

Graphics

Scheda grafica integrata

Graphic Dongle

Senza dongle per schede grafiche

Second Graphic Dongle

Senza dongle per seconda scheda grafica

Third Graphic Dongle

Senza dongle per terza scheda grafica

Wireless LAN

Senza WLAN (wireless LAN)

Ethernet

Ethernet integrato

Internal Speakers

Altoparlante interno

Media Card Reader

Senza lettore schede di supporto

Default USB Port

1 x porta USB Type-C, 4 x porte USB (anteriori), 4 x porte USB (posteriori)

Optional USB Port

Senza porta USB opzionale

Second Optional USB Port

Nessuna seconda porta USB opzionale

Parallel Cable

Senza cavo parallelo

Rear Com Port

Nessuna porta COM posteriore

Second Rear Com Port

Nessuna porta COM posteriore

Chassis Intrusion Switch

Nessun interruttore di intrusione chassis

Smart Cable Clip

Senza fermacavi intelligente

Intelligent Cable

Nessun cavo intelligente

Expansion Card

Senza scheda di espansione

PS2 Port Cable

Nessun cavo porta PS2

Dust Shield

Nessuna protezione antipolvere

Vertical Stand

Supporto verticale non incluso

Chassis E-Lock

Senza E-Lock per gli chassis

Keyboard

USB, tradizionale, nera - Italiano

Mouse

Mouse USB Calliope Gen 3 (nero)

Publication

Pubblicazione - italiano/greco/inglese

Bulk Package

Senza imballaggio sfuso

Microsoft Office

Senza Microsoft Office

Absolute BIOS Selection

BIOS Absolute abilitato

Adobe

Nessuno

Adobe Acrobat

Senza Adobe Acrobat

Security Software

Nessun software di sicurezza

Second Security Software

Nessun secondo software di sicurezza

Third Security Software

Nessun software di sicurezza di terzi

Cloud Security Software

Nessun software di sicurezza cloud

TUV Low Noise Certificate

Senza certificazione TÜV di bassa rumorosità

EPEAT Gold Certificate

Senza certificazione EPEAT Gold

CO2 Neutral Label

Senza etichetta neutra CO2

AI Agent

Nessun agente di intelligenza artificiale

BIOS Customization
NONE

Recovery USB
Nessun USB di ripristino

ITC Custom Image Type
NONE

Microsoft Autopilot
NONE

Hard Drive Encryption
NONE

Custom Asset Tag
Nessuna

vPro Factory Pre-provisioning
NONE

Future Services 2
NONE

Future Services 3
NONE

ITC Drop in Box
NONE

Image Management
NONE

Cloud Recovery
NONE

Digital Welcome
None

Future Services 5
None

Future Services 6
None

Future Services 7

None

Future Services 8

None

Future Services 9

None

Future Services 10

None

Future Services 11

None

Future Services 12

None

Future Services 13

None

Future Services 14

None

Label

Nessuna etichetta

Digital Learning Horus

Senza apprendimento digitale Horus

Endpoint Management

Nessuna gestione degli endpoint

ThinkCentre Customization

No ThinkCentre Customization

Laser Etch and UV Print

None

Modern Standby

Standby moderno disabilitato

Storage SATA Cable

Nessuna

MOISEI_MOTHERS10
NONE

MOISEI_MOTHERS11
NONE

MOISEI_MOTHERS12
NONE

MOISEI_MOTHERS13
NONE

MOISEI_MOTHERS14
NONE

MOISEI_MOTHERS15
NONE

MOISEI_MOTHERS16
NONE

MOISEI_MOTHERS17
NONE

MOISEI_MOTHERS18
NONE

MOISEI_MOTHERS19
NONE

Build Assure
Senza Build Assure

MOISEI_MOTHERS20
NONE

USB-C Port
Nessuno

OEM Logo-less BIOS
NONE

Google Chrome Browser
No Google Chrome Browser

MOISEI_MOTHERS6
NONE

MOISEI_MOTHERS7
NONE

MOISEI_MOTHERS8
NONE

MOISEI_MOTHERS9
NONE

Service Detail (BUNDLE)

(Bundle-Services upgrades will be added to the Bill of Materials (BOM) for this configuration if you have ticked the BUNDLE indicator, otherwise the CTO configuration and Service will be separate line items)

Aggiornamento on-site per 3 anni da servizio on-site per 1 anno

5WS0D80967

Aggiornamento on-site per 3 anni da servizio on-site per 1 anno

PHILIPS

24E1N1100A
Codice: 24E1N1100A



Lavora con stile

La massima produttività in Full HD. Questo monitor è dotato di tutti gli elementi essenziali per un ambiente di lavoro ottimale, come la modalità LowBlue per proteggere gli occhi, la tecnologia LED IPS per immagini in alta qualità e un MPRT di 1 ms per una nitidezza impareggiabile.

Progettato per te

- Tasto di commutazione per menu facile da selezionare per un accesso rapido al menu a schermo
- Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
- Il sistema di gestione dei cavi riduce l'ingombro dei cavi per uno spazio di lavoro ordinato
- Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi

Facile da usare

- Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
- Montaggio VESA per la massima comodità
- HDMI assicura una connettività digitale universale

Massima qualità dell'immagine

- Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide
- Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
- Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
- Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

Garanzia :
36 mesi



MONITOR GAMING 23.8" FHD, IPS, FREQUENZA 100HZ

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "	Rapporto d'aspetto	16:9	Touch Screen	No	Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1.920 px	Luminosità	300 cd/m ²	Risoluzione massima verticale	1.080 px	Frequenza ottimale	100 HZ
Tempo di risposta	1 ms	Dot pitch	0,27 mm	Frequenza massima	100 HZ		

GENERALE

Regolazione Altezza	No	Funzione Pivot	No	Colore	Nero	Alimentatore	INTERNO
Piano girevole	Sì	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	20 °		

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	1	Nr. porte DisplayPort	0	Nr. porte DVI	0	Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	No	Nr. porte USB	0	Nr. porte Ethernet	0		

AUDIO

altoparlanti integrati	Sì	Nr. altoparlanti	2	Potenza	2 W		
------------------------	----	------------------	---	---------	-----	--	--

DIMENSIONI

Larghezza	54,2 Cm	Altezza	31,6 Cm	Profondità	4,5 Cm	Peso	2,92 Kg
-----------	---------	---------	---------	------------	--------	------	---------

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)	Supporto montaggio vesa	No	
---	----------------------	----------------------------	----	--

SOLUZIONI

Gaming	No	
--------	----	--

--

Scrivania ufficio operativa con gambe a T - piano disponibile in vari colori - cm 180x80x76h



Conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
Dimensioni cm. 180x80x76h

Colori piano : Bianco - Grigio - Tortora - Nero - Noce chiaro - Noce scuro - Olmo chiaro - Olmo naturale - Rovere chiaro - Salice

FINITURE GAMBE : Bianco - Grigio – Antracite

Piani realizzati in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, nello spessore mm 25 e rivestito con carta melaminica ad alta resistenza. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme antinfortunistiche. Struttura metallica con gambe a “T” rovesciata, fusto verticale in lamiera presso piegata sezione 100x35 con carter interno che permette la salita di eventuali cavi. Trave sotto piano canalizzata, realizzata in lamiera presso piegata sezione 80x35. Travi fissa per i tavoli riunione monoblocco, telescopica per i tavoli riunione composti. Le travi sono verniciate a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite. Gamboni portanti per raccordi in tubolare

sezione 50x50 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite e dotati di piedino livellatore. Modesty panel disponibile per applicazione nelle scrivanie delle varie lunghezze in melaminico sp. mm 18. Gamboni portanti per raccordi, appendici e penisole in tubolare sezione 50x50 verniciati a polveri epossidiche colore grigio, bianco o antracite e dotati di piedino livellatore. Schermi frontali di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema desk.

SCHEDA TECNICA **TURING** black



TB 14
Senza braccioli
schienale Up&Down




TB 12
Con braccioli
schienale Up&Down

CATEGORIE rivestimenti realizzabili

categoria TSN	categoria PIX	categoria PYD	categoria PC
Tessuto Tessuto Dolomite	Tessuto Ignifugo Ecopelle Ecopelle Andy	Tessuto Marvel Tessuto Crystal Tessuto Deluxe Ignifugo Ecopelle Ignifugo	Tessuto Rally


Caratteristiche generali: Poltroncina operativa realizzata con sedile in multistrato di pioppo e faggio mm 12 e schienale alto in nylon antiurto di colore nero e imbottitura in poliuretano espanso di alta densità, regolazione dell'altezza per mezzo di pompa a gas, base 5 razze in nylon diametro mm 650, ruote in nylon con doppio battistrada diametro mm 50.

TB 14



Schienale con sistema up&down per la regolazione in altezza dello schienale, certificazione di conformità UNI EN 1335 - B.

TB 12



Schienale con sistema up&down per la regolazione in altezza dello schienale, certificazione di conformità UNI EN 1335 - B. Braccioli in nylon antiurto di colore nero.

Optional e varianti



Art. DBR1DNE
Braccioli regolabili **1D** per **TB 12**



Art. DPRUOPAIV
Kit 5 ruote Ø 50 mm **Gommate**



Art. ID1IM
Imbottitura ignifuga **1IM**

DELL R760XS 8X3.5 4514Y 2X32GB 2X480GB H755 3Y PS

Codice: [M9R6H](#) Codice EAN: [5397184980590](#)



DELL PowerEdge R760XS. Famiglia processore: Intel Xeon Silver, Frequenza del processore: 2 GHz, Modello del processore: 4514Y. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 2 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 1100 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Armadio (2U)

Altre Specifiche

Byte per settore: 512	Capacità SSD (GB): 480
Carico di lavoro previsto: Read Intensive (RI)	Classifica di memoria: 2
RAM installata (GB): 64	Tipo di RAM: DDR5-SDRAM
Velocità di trasferimento dati (Gbit/s): 6	

Dati su imballaggio

Adattatore per l'unità di archiviazione incluso: Sì	Tipo di adattatore per l'unità di archiviazione: 2.5" - 3.5"
---	--

Gestione energetica

Alimentazione (W): 1100	Numero di alimentatori di riserva installati: 2
Voltaggio di ingresso alimentatore: 100-240 V	

Dimensioni e peso

Altezza (mm): 86.8

Larghezza (mm): 482

Condizioni ambientali

Altitudine di funzionamento: 0 - 3048 m

Altitudine di non-funzionamento: 0 - 12000 m

Intervallo di temperatura: -40 - 65 °C

Umidità: 5 - 95%

Prestazione

Amministrazione remota: iDRAC9, Enterprise 16G

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium

Chipset scheda madre: Intel C741

Slot memoria: 16x DIMM

Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X)

Tipo drive ottico: N

Processore

Bus di sistema (GT/s): 16

Cache processore (MB): 30

Famiglia processore: Intel Xeon Silver

Frequenza del processore (GHz): 2

Frequenza del processore turbo massima (GHz): 3.4

Modello del processore: 4514Y

Numero di core del processore: 16

Numero di processori installati: 1

Numero di threads del processore: 32

Produttore processore: Intel

Thermal Design Power (TDP) (W): 150

Caratteristiche

Byte per settore: 512

Capacità SSD (GB): 480

Carico di lavoro previsto: Read Intensive (RI)

Classifica di memoria: 2

RAM installata (GB): 64

Tipo di RAM: DDR5-SDRAM

Velocità di trasferimento dati (Gbit/s): 6

Altre caratteristiche

Capacità totale di archiviazione (GB): 960

Contenuto della confezione: ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm,Riser Config 0

2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - FGA Only

Sistema operativo compatibile: Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware vSAN/ESXi

Supporto Hot-Plug: Sì

Supporto Redundant power supply (RPS): Sì

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN: Sì

Archiviazione

Controller RAID supportati: Front PERC H755 Front Load

Interfaccia Solid State Drive (SSD): SATA III

Numero di SSD installati: 2

Numero di SSD supportati: 8

Design

Filetto: Sì

Griglie: Sì

Tipo di case: Rack (2U)

Slot espansione

PCI Express x8 slots: 1

Connettività

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 2

Quantità porte USB 2.0: 2

Quantità porte VGA (D-Sub): 2

Memoria

RAM massima supportata (GB): 1000

Struttura memoria: 2 x 32

Velocità di trasferimento dei dati in memoria (MT/s): 5600

Sistema operativo incluso: N

NVIDIA L4 24GB DDR6 PCIE 4.0

Codice: [900-2G193-0000-000](#) Codice EAN: [8592978453947](#)



Nvidia L4. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: L4. Memoria Grafica Dedicata: 24 GB. Tipo interfaccia: PCI Express x16 4.0. Tipo di raffreddamento: Passivo

Processore	
CUDA: Sì	Processore grafico: L4
Processore grafico / fornitore: NVIDIA	Thermal Design Power (TDP) (W): 72
Prestazione	
Dual Link DVI: No	Tipo interfaccia: PCI Express x16 4.0
Memoria	
Memoria Grafica Dedicata (GB): 24	
Design	
Tipo di raffreddamento: Passive	



QNAP NAS 4 BAIE TX CN9131 2.2 GHZ 4GB DDR4

Codice: [TS-435XEU-4G](#) Codice EAN: [4713213519332](#)



QNAP TS-435XEU. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: M.2, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Famiglia processore: Marvell, Produttore processore: Marvell, Modello del processore: CN9131. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 32 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s. Connettore a fibra ottica: SFP+

Altre Specifiche

Diametro del ventilatore (mm): 40	Fattore di forma memoria: SO-DIMM
numero di dispositivi di archivio supportati: 4	RAM installata (GB): 4
Tipo: NAS	Tipo di RAM: DDR4

Prestazione

Allarme: Sì	Browser supportati: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Cartelle condivise: Y	Classe del dispositivo: Small & Medium Business
Funzione di backup: Sì	Log di sistema: Sì
Server FTP integrato: Sì	Supporto multilingua: Sì
Supporto S.M.A.R.T.: Sì	Versione sistema operativo: 5,0,0

Archiviazione

Alloggiamenti delle unità hot-swap: Sì	Espansione RAID online: Sì
Interfaccia dispositivo di archiviazione: M.2,Serial ATA II,Serial ATA III	Migrazione RAID online: Sì
Ricostruzione automatica: Sì	Ricostruzione RAID: Sì
Roaming del disco: Sì	Scansione del blocco danneggiato: Sì
Supporto RAID: Sì	Tipi di unità di archiviazione installate: N
Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD	Unità di archiviazione installate: No

Dimensioni e peso

Altezza (mm): 43.3	Larghezza (mm): 430
Peso (g): 4170	Profondità (mm): 292.12

Ergonomia

Blocco cavo: Sì	Tipologia slot blocco cavo: Kensington
-----------------	--

Gestione energetica

Capacità dell'alimentatore (W): 100	Consumi (W): 30.878
Consumo energetico (standby HDD) (W): 17.367	Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz
Numero di alimentatori: 1	Posizione alimentazione: Built-in
Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V	Voltaggio del ventilatore (V): 12

Collegamento in rete

Cliente DHCP: Sì	Collegamento ethernet LAN: Sì
DNS Dinamico (DDNS): Sì	Raggruppamento link: Sì
Sistema di bilanciamento carico: Sì	Supporto Iscsi: Sì
Supporto Jumbo Frames: Sì	Universal Plug and Play (UPnP): Sì
Wake-on-LAN ready: Sì	

Caratteristiche di gestione

Comandato a distanza: Sì

Caratteristiche

Diametro del ventilatore (mm): 40

Fattore di forma memoria: SO-DIMM

numero di dispositivi di archivio supportati: 4

RAM installata (GB): 4

Tipo: NAS

Tipo di RAM: DDR4

Processore

Famiglia processore: Marvell

Frequenza del processore (GHz): 2.2

Modello del processore: CN9131

Numero di core del processore: 4

Produttore processore: Marvell

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura: -20 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 5 - 95%

Dati su imballaggio

Kit di montaggio per rack: Sì

Sicurezza

Lista di controllo accesso (ACL): Sì

Memoria

Massima RAM supportata (GB): 32

Design

Numero di ventole (ventola(e)): 3

Tipo di case: Rack (1U)

Tipo di raffreddamento: Active

Contenuto dell'imballo

Numero di viti: 28

Quantità di cavi di alimentazione: 1

Connettività

Porta USB: Sì

Porte Fibre Channel: 2

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 2

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 2

Quantità porte USB 2.0: 2

Protocolli

Server DHCP: Sì

Sistema informatico

Sistema operativo incluso: QNAP QTS

Crucial BX500 (CT1000BX500SSD1)

Crucial BX500 - SSD - 1 TB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Crucial BX500 - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s
Tipo	Unità di memoria a stato solido - interno
Capacità	1 TB
Fattore di forma	2.5"
Interfaccia	SATA 6Gb/s
Velocità di trasferimento dati	600 MBps
Caratteristiche	3D NAND Technology, Multistep Data Integrity Algorithm, Thermal Monitoring, SLC Write Acceleration, Active Garbage Collection, supporto TRIM, Error Correction Code (ECC), firmware aggiornabile, S.M.A.R.T.
Garanzia del produttore	3 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Unità di memoria a stato solido - interno
Capacità	1 TB
Fattore di forma	2.5"
Interfaccia	SATA 6Gb/s
Caratteristiche	3D NAND Technology, Multistep Data Integrity Algorithm, Thermal Monitoring, SLC Write Acceleration, Active Garbage Collection, supporto TRIM, Error Correction Code (ECC), firmware aggiornabile, S.M.A.R.T.

Miscellanea

Standard di conformità	UL, TUV, FCC, KCC, BSMI, VCCI, WEEE, RoHS, ICES, SATA-IO
------------------------	--

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 3 anni
--------------------	----------------------------

Prestazioni

Durata SSD	360 TB
Velocità di trasferimento dati unità interna	600 MBps (esterna)
Velocità di trasferimento dati interno	540 MBps (lettura) / 500 MBps (scrittura)

Affidabilità

MTBF	1,500,000 ore
------	---------------

Espansione e connettività

Interfacce	1 x SATA 6 Gb/s - Serial ATA a 7 pin
Compatibile con Baionetta	2.5"

Software & Requisiti di sistema

<i>Software incluso</i>	<i>Acronis True Image</i>
-------------------------	---------------------------

Dual Rail VGA LCD KVM Switch, 17" monitor



VGA KVM control platform is one with integrate a single ports KVM switch, monitor, keyboard & mouse into 1U height. It controls 1pcs computer with one platform (keyboard, mouse and monitor).

FEATURES:

Control Platform

- ◆ Control platform with LCD, keyboard, mouse and single ports VGA KVM switch.
- ◆ 1U height, suitable for 19" standard cabinet installation and metal structure.
- ◆ 17" LED screen with high brightness, high clear and high resolution.
- ◆ Control platform can be totally pulled out from the cabinet and the LCD screen can be turned on to 120 degrees.
- ◆ With dual rail structure, the monitor and keyboard can be pulled out respectively.
- ◆ Ultra thin keyboard with keypad.
- ◆ Mouse touch board with two function button.
- ◆ Front panel with lock to prevent damage by accident.
- ◆ Built-in power.
- ◆ Automatic power on/off. When pulling control platform out from cabinet, the power turns off automatically. When pushing it into the cabinet, the power turns on automatically.
- ◆ An easy to use OSD menu.

Switch

- ◆ One control platform can control 1pcs computer by direct connection.
- ◆ Be compatible with USB/PS.2 standard interface.
- ◆ Support VGA, SVGA, XGA video input.
- ◆ Accord with DDC, DDC2, DDC2B standard and VESA standard.
- ◆ Support maximum resolution of 1920 * 1080.
- ◆ Support multiple operating systems: WIN95/98/98SE/ME/2000/XP/7/NT, UNIX, LINUX.

SPECIFICATION:

Computer Connection		1
CPU Port Selection		Front panel buttons/OSD menu
Console Connector	Keyboard	Disassembled standard 99-key keyboard
	Mouse	standard PS/2 touch pad; rear side with USB connector
	Video	17 inch SXGA color TFT-LCD
Cable Connectors	Keyboard	1 x PS/2 female (purple), 1 x USB female
	Mouse	1 x PS/2 female (green) , 1 x USB female
	Video	1 x HDB-15 male (blue)
LED's	Online	1 red LED's
	Selected	1 green LED's
LCD monitor	monitor	17.0" SXGA Color TFT-LCD
	visible square	304.128(H)*228.096(V)mm
	Resolution(max)	1920*1080 60HZ
	Support Color	16.2 M / 262K colors
	White Luminance	250 (center, Typ)@ 60 mA
	contrast	700:1 (Typ)
	Back light	LED
	Pixel Pitch	0.297(per one triad)x0.297
	LCD MTBF	50,000hours
	Input power	DC 12 V
Keyboards	keyboard	99keys
	Compatible IBM/AT	Win95/98/98SE/ME/2000/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux
	Port	Standard PS/2&USB
	Using life	>1,000,000 times
Mouse	X/Y resolution	1000dots/inch 40x40/mm)
	hardware connector	Standard PS/2&USB
	Os support	Win95/98/98SE/ME/2000/Win7 XP Vista WinNT Uni Linux
	Using life	>1,000,000 times
Power	Power (AC)	~100V-240V
	Using life	MTBF>60,000hours 25 °C
Housing		Metal (black)
Gross weight		21.35 KGS
Dimensions		640*443*42mm
Installation Dimension		600mm – 800mm(adjustable)
Operating/storage Temp		0 – 50 /-20 – 60℃

Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-24-PoE (USW-ENTERPRISE-24-POE)

Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-24-PoE - Switch - L3 - gestito - 12 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - montabile su rack - PoE+ (400 W)



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-24-PoE - switch - 24 porte - gestito - montabile su rack
Tipo di dispositivo	Switch - 24 porte - L3 - gestito
Tipo rivestimento	Montabile su rack 1U
Sottotipo	2.5 Gigabit Ethernet
Porte	12 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	400 W
Prestazioni	Larghezza di banda senza blocchi: 62 Gbps Switching capacity: 124 Gbps Velocità d'inoltro: 92.25 Mpps
Caratteristiche	Dispositivo di protezione ESD 12KV (scarica contatto), Dispositivo di protezione ESD 16KV (scarica traferro)
Standard di conformità	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Alimentazione	100-240 V c.a. V
Dimensioni (LxPxH)	44.24 cm x 32.5 cm x 4.37 cm
Peso	5.11 kg

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Switch - 24 porte - L3 - gestito
Tipo rivestimento	Montabile su rack 1U
Sottotipo	2.5 Gigabit Ethernet
Porte	12 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	400 W
Prestazioni	Larghezza di banda senza blocchi: 62 Gbps Switching capacity: 124 Gbps Velocità d'inoltro: 92.25 Mpps
Caratteristiche	Dispositivo di protezione ESD 12KV (scarica contatto), Dispositivo di protezione ESD 16KV (scarica traferro)
Standard di conformità	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Dispositivi integrati	Display touchscreen da 1,3"
Indicatori di stato	Sistema, SFP+, LAN

Espansione/connettività

Interfacce	12 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 34.2 W 12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34.2 W 2 x 1/10GBase-X SFP+ 1 x gestione RJ-45
------------	--

Miscellanea

Standard di conformità	FCC, IC
------------------------	---------

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore interno
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V
Potenza assorbita in esercizio	550 watt

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	-5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 95% (senza condensa)

Dimensioni e peso

Larghezza	44.24 cm
Profondità	32.5 cm
Altezza	4.37 cm
Peso	5.11 kg

10Gtek 80-Meter 10Gb SFP+ to RJ45 Modulo, 10GBase-T Copper CAT.6a Transceiver, Compatibile per Cisco SFP-10G-T-80, Ubiquiti UniFi, Mikrotik, Netgear, TP-Link, D-Link



Marchio	10Gtek
Tipo di cavo	Ethernet
Dispositivi compatibili	Desktop
Caratteristica speciale	Consumo energetico ultra basso e distanza di trasmissione più lunga
Usi consigliati per il prodotto	Reti

Informazioni su questo articolo

-  **【Velocità dati】** 10 Gb/s. Utilizzare il modulo 10G SFP+ nelle porte 10G SFP+.

-  **【Tipo di cavo】** Cavo RJ45 CAT.6a/CAT7/CAT.8; Portata: fino a 80 m

Tipo di connettore	Ethernet
Tipo di cavo	Ethernet
Dispositivi compatibili	Desktop
Caratteristiche speciali	Consumo energetico ultra basso e distanza di trasmissione più lunga
Categoria di cavi Ethernet	Cat 6a
Genere del connettore	Maschio/Maschio
Velocità di trasferimento dati	110 Gigabit al secondo
Numero di pin	8
Frequenza	10000000000 Hz
Tecnologia di connettività	Ethernet

[Guida per l'utente](#)

Feedback

Vuoi [segnalarci un prezzo più basso?](#)

[Dettagli dell'articolo](#)

Marca	10Gtek
Paese di origine	Cina
Modello	ASF-10G-T80
Lunghezza articolo	80 Metri
Produttore	10Gtek

-  **【Ampia compatibilità】** Compatibile con molti marchi come: Cisco, Meraki, Ubiquiti, Mikrotik, Netgear, Zyxel, QNAP NAS, Synology, D-Link, TP-Link, Supermicro e altri open switch.
-  **【Non compatibile】** Non compatibile con HP-ProCurve, HP-H3C, HP-Aruba, Intel, Arista, Mellanox, Dell Force10, Extreme, Brocade, Juniper
-  **【Consumo energetico】** <2W.
-  **【Servizio clienti professionale】** 10Gtek offre più opzioni di compatibilità e abbiamo ingegneri professionisti per rispondere alle domande di compatibilità.

10Gtek 10Gb SFP+ DAC Twinax Cable, Passive, Compatible with Ubiquiti UniFi, 0.5- Meter(1.65ft)



Marchio	10Gtek
Tipo di cavo	rame
Dispositivi compatibili	UACC-DAC-SFP10-XM
Caratteristica speciale	[Passivo]

Modelli di telefono
compatibili

Nessun modello di telefono compatibile

Informazioni su questo articolo

-  **【Compatibilità】** Compatibile per Ubiquiti UniFi SFP+
-  **【Velocità dati】** 10 Gb/s. Utilizzare il cavo 10G SFP+ nelle porte 10G SFP+
-  **【Cavo Twinax in Rame】** Cavo twinax differenziale a 2 coppie, Passivo, EEPROM I2C, 0.5 metri (la lunghezza include connettori SFP+), AWG30
-  **【Altre opzioni】** 10Gtek offre più opzioni di compatibilità, più opzioni di velocità dati da 1 Gb/s a 100 Gb/s e più opzioni di colore. Si prega di visitare il negozio 10Gtek per ulteriori opzioni.
-  **【Servizio Clienti Professionale】** 10Gtek dispone di ingegneri professionisti per rispondere a domande sulla compatibilità

U[⚡]power



Atlantis

ON-LINE



2000
VA

SERVER RACK
2002

OnLine Double Conversion
Convertible UPS

2000 VA

SERVER RACK

2002

OnLine Double Conversion Convertible UPS



ON-LINE

La linea di prodotti Server Rack è in grado di proteggere qualsiasi sistema elettrico o elettronico nel caso in cui si verifichi una variazione della tensione di alimentazione. Le principali caratteristiche di questa linea di UPS sono:

- La tecnologia OnLine a doppia conversione rende il dispositivo adatto a gestire apparati, quali server o workstation, con PFC attivo
- Lo chassis in metallo (e la ventilazione forzata) garantisce un'ottima dissipazione ed una maggiore schermatura da eventuali disturbi elettromagnetici
- La capacità delle batterie offre una lunga durata in assenza di rete elettrica
- Interfaccia USB/RS232
- Supporto per scheda SNMP per connettere l'UPS alla LAN
- Display LCD
- Software di management incluso

1350
WATT

CPU



LCD

3 X
BATTERY
12V@9.0A/h



KIT
RACK
INCLUDED


SNMP
SNMP SLOT

SPECIFICHE TECNICHE

POWER RATING (VA) POWER RATING (W) INPUT (LOW LINE TRANSFER)	2000 1350 - 80VAC-300VAC(load <=30%±5%) - 120VAC-300VAC(load <=60%±5%) - 140VAC-300VAC(load <=80%±5%) - 160VAC-300VAC(load <=100%±5%)
FREQUENCY RANGE POWER FACTOR OUTPUT	40Hz to 70Hz >0.99 (Normal Voltage) Voltage: AC Voltage Regulation: Frequency Range: Waveform: Crest Ratio: Harmonic Distortion (THDU):
TRANSFER	208/220/230/240VAC ±1% 50Hz (±0.5%) or 60Hz (±0.5%) Pure SineWave 3:1 (Max) <3% THD (liner Load) <5% THD (Non liner Load)
WAVEFORM (BATT. MODE) EFFICIENCY BATTERY	Zero Less than 4ms (typical) AC->Battery INV->ByPass Pure Sinewave AC Mode = 89% Battery = 85% ECO = 97% Voltage: Capacity: Quantity: Recharge Time: Type: Design: Charging Voltage: Charging I:
INDICATORS (DISPLAY LCD)	UPS status Load level Battery level Input/Output/battery info Discharge time and Fault indicators
PROTECTION	- 105%<Overload AC <110% Overload Warning Only - 110%<Overload AC <130% Overload Warning UPS transfers to ByPass after 1 minutes - Overload AC >130% Overload Warning UPS transfers to ByPass after 3 seconds - 105%<Overload Battery <110% Overload Warning Only - 110%<Overload Battery <130% Overload Warning UPS shut down after 1 minute - Overload AC >130% Overload Warning shut down after 3 seconds - 110%<ByPass <120% Overload Warning UPS shut down after 30 minutes - 120%<ByPass <130% Overload Warning UPS shut down after 10 minutes - ByPass >130% Overload Warning UPS shut down after 1 minute - Overload Inverter (>100%) - Short Circuit INV: Electric Circuit - Short Circuit AC: ICB & Electric Circuit - Battery Over-drain Two stages: Controlled Battery Low Warning & Cut Off - High Surge Level Immunity(>7KV)
ADVANCED CONNECTIONS	Fan detect protection and Fan speed control ECO mode Output & IEC 320 C13 (Battery Power Supplied) RS232 and USB (HID) Intelligent Slot for SNMP Card EPO / R/OO
BACKUP TIME (MIN)	- 1350w up to 2:30m - 1013w up to 5:30m - 675w up to 9:30m - 338w up to 22m
DIMENSIONS (WxHxD) WEIGHT ENVIRONMENTS NOISE LEVEL CERTIFICATION	438 x 88 x 450 mm 14,0 Kg (with battery) Temperature 0°-40° C Humidity 20-90% (non-condensing) Less than 50 dBA @ 1.0 meter (battery full charged, without buzzer) CE (EMC, Safety)

PUNTI DI FORZA

- La Tecnologia OnLine a doppia conversione rende il dispositivo particolarmente adatto a gestire apparati, quali server o workstation, con PFC attivo
- Lo Chassis in metallo (e la ventilazione forzata) garantisce un'ottima dissipazione ed una maggiore schermatura da eventuali disturbi elettromagnetici
- La capacità delle batterie (3 da 12V@9A/h) offre una lunga durata in assenza di rete elettrica
- Interfaccia USB/RS232 e supporto per scheda SNMP per connettere l'UPS alla LAN
- Il Software di management incluso permette lo spegnimento controllato del sistema e di controllare lo stato di funzionamento dell'UPS
- Batterie Hot-Swap

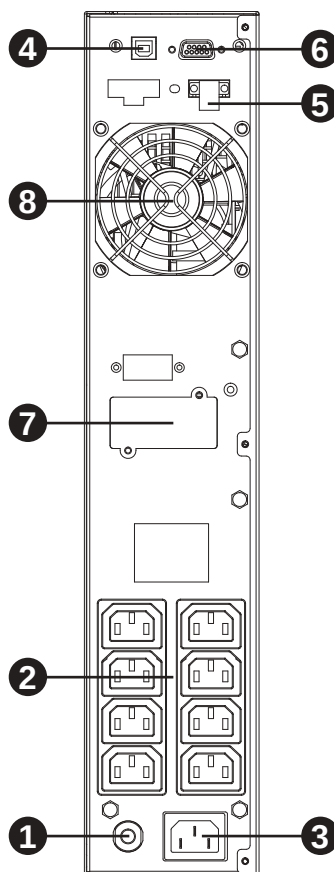

- 1 INPUT CIRCUIT BREAKER
- 2 IEC OUTPUT
- 3 AC INPUT
- 4 USB interface
- 5 EPO / R/OO
- 6 RS232 interface
- 7 SNMP SLOT
- 8 FAN



Atlantis

www.atlantis-land.com

UPS SERVER RACK

Code: A03-OP2002-RC

EAN: 8026974022529

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. | All rights registered. Specifications are subject to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions.

BACKUP TIME

100% Load (1350W)	2:30min
75% Load (1013W)	5:30min
50% Load (675W)	9:30min
25% Load (338W)	22:00min
Total Batteries	3 into UPS

A03-OP2002-RC

Battery Low	33.85.12V - 34.56V± 1%
Battery Cut OFF	30.06V - 33.84V± 1%
Battery Charging Voltage	41.1VDC ±1%
Charging Current (max)	1.0A

2000 VA

SERVER RACK

2002

OnLine Double Conversion Convertible UPS




ON-LINE

The Server Rack product line can protect any electrical or electronic system in the event of a change in the supply voltage.

The main features of this UPS line are:

- The double conversion OnLine technology makes the device particularly suitable for managing devices, such as servers or workstations, with active PFC
- The metal chassis (and forced ventilation) ensures excellent dissipation and greater shielding from any electromagnetic disturbances
- The capacity of the batteries offers a long life in the absence of electricity
- USB / RS232 interface
- SNMP card support to connect the UPS to the LAN
- LCD display
- Management software included

1350
WATT



LCD



KIT
RACK
INCLUDED




TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER RATING (VA) POWER RATING (W) INPUT (LOW LINE TRANSFER)	2000 1350 - 80VAC-300VAC(load <=30%±5%) - 120VAC-300VAC(load <=60%±5%) - 140VAC-300VAC(load <=80%±5%) - 160VAC-300VAC(load <=100%±5%)
FREQUENCY RANGE POWER FACTOR OUTPUT	40Hz to 70Hz >0.99 (Normal Voltage) Voltage: 208/220/230/240VAC AC Voltage Regulation: ±1% Frequency Range: 50Hz (±0.5%) or 60Hz (±0.5%) Waveform: Pure SineWave Crest Ratio: 3:1 (Max) Harmonic Distortion (THDU): <3% THD (liner Load) <5% THD (Non liner Load)
TRANSFER	AC->Battery INV->ByPass
WAVEFORM (BATT. MODE) EFFICIENCY BATTERY	Pure Sinewave AC Mode = 89% Battery = 85% ECO = 97% Voltage: 36VDC Capacity: 12V/9.0Ah Quantity: 3 Recharge Time: 4 hours to (90%) Type: Sealed Maintenance Free Lead Acid VRLA Type Design: Easy-swappable battery design Charging Voltage: 41.1VDC ±1% Charging I: 1.0A Max
INDICATORS (DISPLAY LCD)	UPS status Load level Battery level Input/Output/battery info Discharge time and Fault indicators
PROTECTION	- 105%<Overload AC <110% Overload Warning Only - 110%<Overload AC <130% Overload Warning UPS transfers to ByPass after 1 minutes - Overload AC >130% Overload Warning UPS transfers to ByPass after 3 seconds - 105%<Overload Battery <110% Overload Warning Only - 110%<Overload Battery <130% Overload Warning UPS shut down after 1 minute - Overload AC >130% Overload Warning shut down after 3 seconds - 110%<ByPass <120% Overload Warning UPS shut down after 30 minutes - 120%<ByPass <130% Overload Warning UPS shut down after 10 minutes - ByPass >130% Overload Warning UPS shut down after 1 minute - Overload Inverter (>100%) - Short Circuit INV: Electric Circuit - Short Circuit AC: ICB & Electric Circuit - Battery Over-drain Two stages: Controlled Battery Low Warning & Cut Off - High Surge Level Immunity(>7KV)
ADVANCED CONNECTIONS	Fan detect protection and Fan speed control ECO mode Output & IEC 320 C13 (Battery Power Supplied) RS232 and USB (HID) Intelligent Slot for SNMP Card EPO / R00
BACKUP TIME (MIN)	- 1350w up to 2:30m - 1013w up to 5:30m - 675w up to 9:30m - 338w up to 22m
DIMENSIONS (WxHxD) WEIGHT ENVIRONMENTS NOISE LEVEL CERTIFICATION	438 x 88 x 450 mm 14,0 Kg (with battery) Temperature 0°-40° C Humidity 20-90% (non-condensing) Less than 50 dBA @ 1.0 meter (battery full charged, without buzzer) CE (EMC, Safety)

PLUS

- Using on-line double conversion technology, this device applies the highest level of voltage and frequency regulation for all customers needs (workstation and server with A-PFC)
- The capacity of the batteries (3x12V @ 9A/h) offers a long life in the absence of electricity
- Metal Housing guarantees higher protection from electromagnetic disturbs
- USB/RS232 Communication Interface
- SNMP Slot
- Management Software is included
- Hot-Swap battery

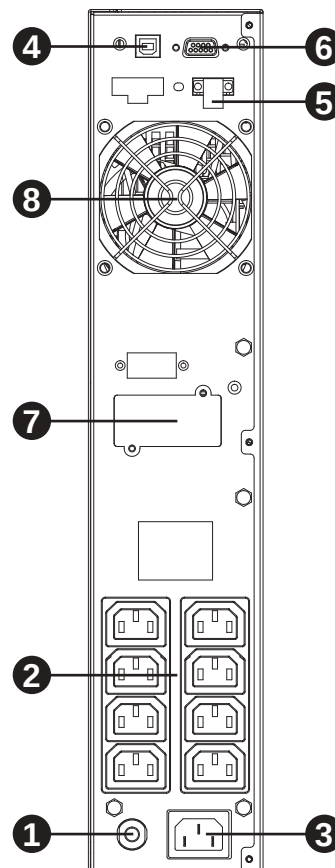

- 1 INPUT CIRCUIT BREAKER
- 2 IEC OUTPUT
- 3 AC INPUT
- 4 USB interface
- 5 EPO / R00
- 6 RS232 interface
- 7 SNMP SLOT
- 8 FAN



Atlantis
www.atlantis-land.com

BACKUP TIME

100% Load (1350W)	2:30min
75% Load (1013W)	5:30min
50% Load (675W)	9:30min
25% Load (338W)	22:00min
Total Batteries	3 into UPS

A03-OP2002-RC

Battery Low	33.85.12V - 34.56V± 1%
Battery Cut OFF	30.06V - 33.84V± 1%
Battery Charging Voltage	41.1VDC ±1%
Charging Current (max)	1.0A

UPS SERVER RACK

Code: A03-OP2002-RC

EAN: 8026974022529

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. | All rights registered. Specifications are subject to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions.



Armadio Server Rack 19" 600x1000 20 Unità Nero serie IdealNET



- Armadio Server Rack 19" 20 U da pavimento 600x1000 serie IdealNET
- Porta anteriore reversibile con vetro temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali ciechi removibili con serratura a chiave
- Pannello posteriore grigliato al 40% per favorire lo scambio termico
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi grazie ai profili pre-tranciati
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori
- Completo piedini regolabili
- Capacità di portata statica 800 kg
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL9005 (Nero)
- Dimensioni esterne : (A x L x P) 1000 x 600 x 1000 mm
- Certificazione CE secondo la norma EN 62208
- Conformità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1
- Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

COD I-CASE SVR-I206BK

BARCODE 766623927840

CODICE PRODUTTORE 927840



Descrizione

Intellinet propone la nuova linea entry level IdeaNETI che, garantendo la qualità che ha sempre contraddistinto gli armadi Intellinet, punta su essenzialità e razionalità per offrire un prezzo imbattibile. Armadio rack a pavimento robusto caratterizzato da una struttura in lamiera di acciaio da 1.5 mm e montanti da 1.8 mm con pannelli di 1 mm di spessore. Alla solidità si unisce la facilità di montaggio grazie ai pannelli velocemente removibili e alla porta facilmente reversibile. Il design lineare e moderno non trascura l'aspetto estetico reso unico dai profili di colore rosso. Pienamente compatibile con tutti gli accessori da rack 19" permette di incontrare qualsiasi esigenza di installazione e grazie alla profondità maggiorata permette di ospitare la maggior parte dei server presenti sul mercato.

Caratteristiche

- Pannelli e porta facilmente removibili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore reversibile con vetro temprato di sicurezza con 4 mm di spessore, conforme alla normative EN UNI 12150-1, con profili in acciaio e cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali ciechi, removibili con serratura a chiave
- Pannello posteriore forato al 40% removibile con serratura a chiave
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di profili pre-tranciati per ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori
- Completo di piedini regolabili
- Capacità di portata statica 800 kg
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL9005 (Nero)
- Dimensioni esterne : (A x L x P) 1000 x 600 x 1000 mm
- Profondità utile: 937 mm

Certificazioni

- Certificazione CE secondo la norma EN 62208
- Conformità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1
- Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015



Scheda tecnica

GENERALE

Marchio	INTELLINET	Barcode	766623927840
Tipologia	A pavimento	Pollici Rack	19"
Assemblaggio	Assemblato	Unità	20
Colore	Nero	Grado Di Protezione IP	20
Capacità Di Portata Statica	800 kg	Certificazioni	ISO 9001, EN 60529, EN 61439, EN 61587, EN 62208, EN12150, IEC 297 , IEC 297-1 , IEC 297-2, IEC 297-3
Anni Di Garanzia	15	Codice Fornitore	927840

DIMENSIONI

Larghezza Rack	600 mm	Profondità Rack	1000 mm
Altezza	1000 mm	Peso	84.0000

PANNELLI LATERALI

Aspetto Pannelli Laterali	Ciechi	Asportabili	Sì
Chiusura	Chiave		

PANNELLO POSTERIORE

Aspetto Pannello Posteriore	Grigliato 40%	Asportabile	Sì
Tipo Chiusura	Chiave	Punti Chiusura Maniglia	-
Apertura Max	-		

PORTA ANTERIORE

Aspetto Porta Anteriore	Cristallo temprato	Asportabile	Sì
Reversibile	Sì	Tipo Chiusura	Maniglia
Punti Di Chiusura	-	Apertura Max	-

TETTO

Predisposto Per Ventilazione	Sì	Predisposto Per Ingresso Cavi	Sì
------------------------------	----	-------------------------------	----

MONTANTI

Anteriori	2 regolabili	Posteriori	2 regolabili
-----------	--------------	------------	--------------

ACCESSORI COMPRESI

Piedini Di Livellamento	Sì	Zoccolo	Opzionale
Ruote	Opzionali	Montanti 10"/19"	Anteriori e posteriori
Spazzole Trattieni Polvere	No	Kit Di Messa A Terra	No


La Confezione Comprende

- 1 x Armadio Server Rack 19" 600x1000 20 Unità Nero serie IdealNET - 1 x Porta anteriore reversibile con vetro temprato di sicurezza e serratura a chiave
- 2 x Pannelli laterali ciechi removibili con serratura a chiave
- 1 x Pannello posteriore forato al 40%



GENERALE

removibile con serratura a chiave - 1 x Coppia di montanti 19" anteriori e posteriori - 1 x Coppia di piedini regolabili

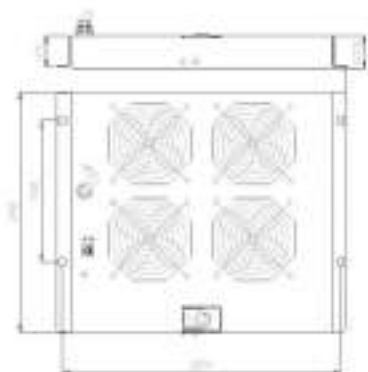

Gruppo di ventilazione a soffitto per Rack 19" 4 Ventole Nero



- Gruppo di ventilazione a 4 ventole per installazione a soffitto per rack 19"
- Con termostato
- Temperatura di esercizio: -10°C + 60°C
- Contenitore in lamiera di acciaio con griglia cromata di protezione
- Livello di rumorosità: 43 dbA
- Assorbimento: 23W cad. ventola
- Alimentazione: 230V - 50Hz
- Con cavo di alimentazione 3x1 mm2 - lunghezza 2,5 m
- Colore RAL 9005 Nero

COD I-CASE FAN-4TB

BARCODE 766623711203

CODICE PRODUTTORE 711203



Descrizione

Gruppo di ventilazione a 4 ventole installabile soffitto per Rack 19" con termostato

Caratteristiche ventole

- Struttura in fusione di alluminio verniciata a polvere RAL9005
- Girante in fibra di vetro rinforzata auto-estinguente UL 94V-O
- Rotazione su bronzina
- Portata: 150 m3 cad. ventola
- Temperatura di esercizio: -10°C + 60°C
- Griglia cromata di protezione
- Livello di rumorosità: 43 dbA
- Assorbimento: 23W cad. ventola
- Alimentazione: 230V - 50Hz

Caratteristiche termostato

- Campo di regolazione: -10°C a + 80°C
- Grado di protezione: IP 20
- Connessione elettrica: 2 terminali a vite per conduttori da 0,75 mm2 a 2,5 mm2
- Tolleranza: +/- 3°K

Caratteristiche contenitore

- Lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
- Colore RAL 9005 Nero
- Cavo di alimentazione 3x1 mm2 - lunghezza 2,5 m
- Dimensioni totali: 394 x 340 x 47,5 mm

Scheda tecnica

GENERALE

Marchio	INTELLINET	Barcode	766623711203
Colore	Nero	Peso	4.7540
Certificazioni	ISO 9001	Codice Fornitore	711203

SPECIFICHE

Numero Ventole	4	Livello Di Rumorosità	43 dbA
Temperatura Operativa	da -10°C a 60°C		

DIMENSIONI


Larghezza	394 mm	Profondità	
Altezza	47,5 mm	Compatibilità Armadio Rack	



Kit 4 Ruote per Armadi Dotati di Foro per Perno M10



- Kit composto da 4 ruote per armadi
- Pivotanti
- Due ruote dotate di freno
- Diametro ruota: 75 mm
- Struttura in acciaio zincato cromato
- Ruote in caucciù sintetico grigio
- Portata: 54 kg (singola ruota)
- Perno con filetto M10 incluso nella confezione

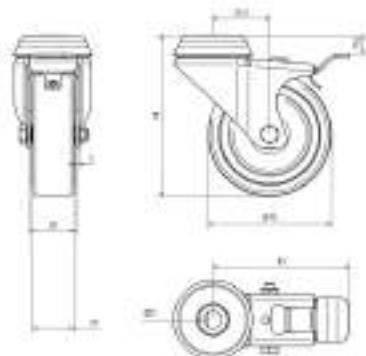

COD I-CASE CASTOR/T

BARCODE 766623901086

CODICE PRODUTTORE 901086



Descrizione

- Kit composto da 4 ruote per armadi
- Pivotanti
- Due ruote dotate di freno
- Diametro ruota: 75 mm
- Struttura in acciaio zincato cromato
- Ruote in caucciù sintetico grigio
- Portata: 54 kg (singola ruota)
- Perno con filetto M10 incluso nella confezione

Compatibilità:

- Compatibile con tutti gli armadi dotati di foro M10

Il kit comprende:

- 2 ruote con perno M10
- 2 ruote con perno M10 e con freno

Scheda tecnica

GENERALE

Marchio	INTELLINET	Barcode	766623901086
Colore	Grigio	Portata Kg	54
La Confezione Comprende	• 2 ruote con perno M10 • 2 ruote con perno M10 e con freno	Codice Fornitore	901086

DIMENSIONI

Altezza	98 mm	Larghezza	75 mm
Profondità	75 mm	Peso	1.0500



Kit Set 50 Viti 50 Dadi e 50 Rondelle per Montaggio Rack Silver



- Kit completo con 50 viti, 50 dadi e 50 rondelle per montaggio rack
- Dimensioni vite: 18 mm di lunghezza, filettatura 13,4 mm
- Colore silver elegante e resistente alla corrosione
- Materiali di qualità: viti in acciaio, dadi zincati, rondelle in plastica ABS
- Ideale per fissare dispositivi 19" su montanti laterali
- Perfetto per armadi server, reti e montaggi a muro

COD I-CASE MOUNT50

BARCODE 766623901239

CODICE PRODUTTORE 901239



Descrizione

Kit completo di viti, dadi e rondelle progettato per il montaggio e il fissaggio sicuro di componenti all'interno di rack standard. Ideale per installazioni professionali, garantisce un assemblaggio stabile e duraturo, facilitando operazioni di manutenzione e configurazione.

- Kit composto da 50 viti, 50 dadi e 50 rondelle
- Progettato specificamente per il montaggio su rack
- Finitura silver per un aspetto professionale e resistenza alla corrosione

Scheda tecnica

GENERALE

Marchio	INTELLINET	Barcode	766623901239
Colore	Silver	Certificazioni	ISO 9001
Profondità Rack	-	La Confezione Comprende	50 viti, 50 dadi, 50 rondelle
Codice Fornitore	901239		

DIMENSIONI

Unità	-	Altezza	18 mm
Larghezza	12 mm	Profondità	12 mm
Peso	0.5650		



Multipresa montaggio a rack 19" 1U 8 uscite C19 Spina Italiana



- Multipresa di alimentazione da rack 19" 1U
- Standard presa/uscita: IEC320 C19
- Standard presa in ingresso IEC320 C20
- Uscite: 8
- Cavo di alimentazione removibile con spina italiana, lunghezza 2m
- Valutazione elettrica: 110 - 250V AC
- Massima corrente di carico: 16A
- Dimensioni: 45 (A) x 485.2 (L) x 45 (P) [mm]

COD I-CASE STRIP-819

BARCODE 766623163613

CODICE PRODUTTORE 163613



Descrizione

- Multipresa di alimentazione da rack 19" 1U
- Standard presa di uscita IEC320 C19
- Standard presa in ingresso IEC320 C20
- Cavo di alimentazione removibile con spina italiana, lunghezza 2m
- Massimo carico di corrente: 16 A

Informazioni generali

- Montaggio a rack 1U
- Standard presa/uscita: IEC320 C19
- Uscite: 8
- Specifiche cavo di alimentazione in dotazione: cavo con IEC320 C20/spina italiana lunghezza 2 m
- Dimensioni: 45 (A) x 485.2 (L) x 45 (P) [mm]
- Valutazione elettrica: 110 - 250V AC
- Massima corrente di carico: 16A

Contenuto della confezione

- 1 Multipresa montaggio a rack 19" 1U 8 uscite C19
- 1 Cavo di alimentazione 2m
- 2 Viti M6*12
- 2 Dadi M6
- 2 Rondelle in plastica

Scheda tecnica

GENERALE

Marchio	INTELLINET	Barcode	766623163613
Colore	Nero	Certificazioni	CE , RoHS, Reach
Codice Fornitore	163613		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Prese	8	Tipo Prese	8 IEC320 C19
Compatibilita' Armadio	19"	Unità	1
Tensione	AC 110-240 V	Massimo Carico (W)	-
Cavo Alimentazione	Sì	Lunghezza Cavo	2 m
Tipo Connettore A	Italiana 16A	Interruttore	-

DIMENSIONI

Altezza	45 mm	Larghezza	485,2 mm
Profondità	45 mm	Peso	1.0500



Pannello Cieco per Armadi Rack 19" Nero 2 Unità



- Pannello cieco di chiusura 2 HE
- Colore Nero
- Materiale: Metallo
- Larghezza 482,6 mm
- Altezza 88 mm

COD I-CASE BLANK-2-BK
BARCODE 8057685302013
CODICE PRODUTTORE 302013



Descrizione

Descrizione

Pannello per la chiusura degli spazi lasciati liberi di armadi Rack 19"

Caratteristiche

- Pannello cieco di chiusura 2 HE
- Colore Nero
- Materiale: Metallo
- Larghezza 482,6 mm
- Altezza 88 mm



Scheda tecnica

GENERALE

Marchio	TECHLY PROFESSIONAL	Barcode	8057685302013
Colore	Nero	Peso	0.4520
Certificazioni	ISO 9001	Codice Fornitore	302013


SPECIFICHE

Unità	2	Compatibilità Armadio	19"
-------	---	-----------------------	-----

DIMENSIONI

Larghezza	482,6 mm	Altezza	88 mm
Profondità	76,2 mm		

Vision SP-900P altoparlanti attivi 54 Watt| coppia | bianco

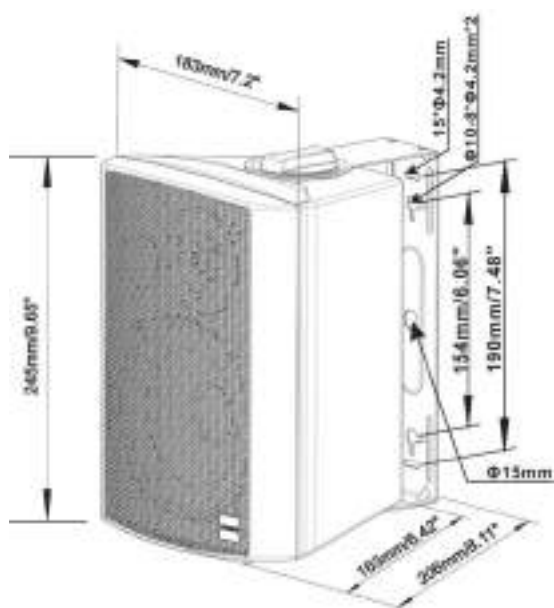

Dati tecnici

Nome	Vision SP-900P altoparlanti attivi 54 Watt coppia bianco
Numero Articolo	1000035050
GTIN/EAN	4820817000002
SKU	SP-900P
Nome del modello	SP-900P
Marchio	Vision
Tipologia prodotto	Altoparlante
Installazione degli altoparlanti	2 vie
Tipo di altoparlanti	altoparlante satellite
Larghezza	18,3 cm
Altezza del prodotto	24,5 cm
Profondità	16,4 cm
Peso	2,7 kg
Colore	bianco
Vendita solo appaiata	Sì
Condizioni	Nuovo
Tipo di garanzia	servizio Bring-In

Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE (USW-48-POE-EU)

Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Switch - gestito - 48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montabile su rack - PoE+ (195 W)



Lo switch Ubiquiti UniFi USW-48-POE offre prestazioni eccellenti grazie alle sue 48 porte, di cui 32 compatibili con PoE+, rendendolo ideale per alimentare dispositivi come telecamere IP e access point senza bisogno di cavi di alimentazione aggiuntivi. Il display touch screen da 1,3" integrato garantisce una facile gestione e monitoraggio, fornendo aggiornamenti di stato in tempo reale e opzioni di configurazione direttamente sul dispositivo. Questo switch è conforme a vari standard, garantendo un funzionamento affidabile in diversi ambienti di rete. Progettato per garantire la massima flessibilità, questo switch può essere montato come unità da tavolo, adattandosi alle esigenze di qualsiasi configurazione. Con funzionalità quali Deep Packet Inspection, supporto Jumbo Frames e supporto VLAN dinamico, offre funzionalità di gestione della rete. Inoltre, il suo design senza ventola consente un funzionamento silenzioso, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente d'ufficio o aziendale.

Punti di forza della serie

- 48 porte, di cui 32 con funzionalità PoE+, per garantire flessibilità e facilità di installazione
- Display touch screen da 1,3" integrato per una gestione semplificata
- Supporta funzionalità quali Deep Packet Inspection e supporto VLAN dinamico
- Il design montabile su rack offre versatilità per diverse configurazioni
- Il funzionamento senza ventola garantisce prestazioni silenziose in qualsiasi ambiente

Caratteristiche prodotto

- Connettività avanzata**
Lo switch Ubiquiti UniFi offre 48 porte, di cui 32 PoE+, consentendo una perfetta integrazione con vari dispositivi che richiedono l'alimentazione tramite Power over Ethernet.
- Gestione tramite touchscreen**
Dotato di un display touchscreen integrato da 1,3", gli utenti possono gestire e monitorare facilmente lo stato e le configurazioni di rete direttamente dal dispositivo.
- Funzionalità di rete avanzate**
Questo switch include funzionalità quali Deep Packet Inspection e supporto per i Jumbo Frame, migliorando le prestazioni di rete e la gestione in ambienti complessi.
- Funzionamento silenzioso**
Il design senza ventola contribuisce a un funzionamento silenzioso, rendendolo adatto ad ambienti d'ufficio in cui la riduzione del rumore è importante.
- Installazione flessibile**
L'USW-48-POE può essere facilmente montato su rack o utilizzato come unità da tavolo, garantendo flessibilità in vari scenari di installazione.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - switch - 48 porte - gestito - montabile su rack
Tipo di dispositivo	Switch - 48 porte - gestito
Tipo rivestimento	Montabile su rack 1U
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	195 W
Prestazioni	Switching capacity: 104 Gbps Larghezza di banda senza blocchi: 52 Gbps Velocità d'invio: 77 Mpps
Capacità	VLAN supportate: 1000 Dimensione pacchetto buffer: 1.5 MB
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC	16000 voci
Supporto jumbo frame	Sì
Caratteristiche	Senza ventole, LACP port aggregation, supporta RSTP, supporta il protocollo STP, autenticazione 802.1x, advanced IGMP configuration, broadcast rate limiting, guardiano DHCP, snooping DHCP, egress rate limit, controllo flusso, IGMP snooping, IP-based ALCs, supporto Jumbo Frame, MAC address blocking, restrizione porte basata su MAC, multicast rate limiting, isolamento porta, mirroring delle porte, Storm Control, protezione loop, LLDP-MED, Voice VLAN, SGCC steel housing, Dispositivo di protezione ESD 16KV (scarica traferro), Dispositivo di protezione ESD 12KV (scarica contatto), supporto ACL, pulsante reset
Alimentazione	100-240 V c.a. V (50/60 Hz) 4.4 A
Dimensioni (LxPxH)	44.2 cm x 28.5 cm x 4.4 cm
Peso	4.5 kg

Localizzazione

Europa

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Switch - 48 porte - gestito
Tipo rivestimento	Montabile su rack 1U
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	195 W
Prestazioni	Switching capacity: 104 Gbps ¦ Larghezza di banda senza blocchi: 52 Gbps ¦ Velocità d'inoltro: 77 Mpps
Capacità	VLAN supportate: 1000 ¦ Dimensione pacchetto buffer: 1.5 MB
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC	16000 voci
Supporto jumbo frame	Sì
Caratteristiche	Senza ventole, LACP port aggregation, supporta RSTP, supporta il protocollo STP, autenticazione 802.1x, advanced IGMP configuration, broadcast rate limiting, guardiano DHCP, snooping DHCP, egress rate limit, controllo flusso, IGMP snooping, IP-based ALCs, supporto Jumbo Frame, MAC address blocking, restrizione porte basata su MAC, multicast rate limiting, isolamento porta, mirroring delle porte, Storm Control, protezione loop, LLDP-MED, Voice VLAN, SGCC steel housing, Dispositivo di protezione ESD 16KV (scarica traferro), Dispositivo di protezione ESD 12KV (scarica contatto), supporto ACL, pulsante reset
Dispositivi integrati	Display touchscreen da 1,3"
Indicatori di stato	Collegamento/attività

Espansione/connettività

Interfacce	32 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W ¦ 16 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x Gigabit LAN SFP
------------	---

Miscellanea

Kit montaggio rack	Incluso
Standard di conformità	ANATEL, EMI FCC Class B, IC, NDA
Localizzazione	Europa

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore interno
Potenza erogata	240 Watt
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)
Corrente elettrica richiesta	4.4 A
Potenza assorbita in esercizio	45 Watt

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	-5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)

Dimensioni e peso

Larghezza	44.2 cm
Profondità	28.5 cm
Altezza	4.4 cm
Peso	4.5 kg

Contenuto della confezione

Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE

Rack kit di montaggio