

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:

TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI INNOVATIVI
CIG:	BCA9351B0B
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:

ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PIETRO PIAZZA
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	VITO PECORARO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:

PARTECIPANTE:	ARCO PROGETTI SRLS
PARTITA IVA:	05543100878
SEDE LEGALE:	VIA G. VERDI, 29/31, 95040, MOTTA SANT ` ANASTASIA
PEC:	ARCOPROGETTISRLS@PEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	AGATA BONACCORSO
CODICE FISCALE:	BNCGTA74P66C351T
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:

RITENZIONE DELLE PARTICELLE FINO A 0,8 µM, PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A 8,6 BAR	SI
PRESTAZIONI E DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DI CONTROLLO	SI
POTENZIAMENTO MEMORIA RAM UGUALE O MAGGIORE DI 16 GB	SI
DIAGONALE MONITOR PROFESSIONALE FULL HD IN DOTAZIONE MAGGIORE O UGUALE A 27"	SI
FORMAZIONE DEDICATA DI 4 ORE EFFETTUATE DA PERSONALE CERTIFICATO DAL PRODUTTORE	SI
FORMAZIONE DEDICATA DI ULTERIORI 4 ORE, PER UN TOTALE DI 8 ORE, EFFETTUATE DA PERSONALE CERTIFICATO DAL PRODUTTORE	SI

QUESTIONARIO:

CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE RILASCIATA AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022 DA ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ACCREDITATI (ART. 46-BIS D.LGS. 198/2006)	SI
GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE E TOP MANAGEMENT CON POTERI DECISIONALI CERTIFICATI DA VISURA CAMERALE O ORGANIGRAMMA AZIENDALE FORMALIZZATO	SI

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

czpccjtujkockc4skwgogsg4g4sg880

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto di "acquisto di arredi e attrezzature informatiche " finalizzato a "realizzare laboratori innovativi" CIG: BCA9351B0B

PREMESSA

La presente relazione descrive le caratteristiche qualitative, funzionali e migliorative della fornitura proposta, selezionata privilegiando affidabilità, sicurezza, facilità di manutenzione, qualità estetica e idoneità all'ambiente scolastico. L'intervento sarà realizzato "chiavi in mano" e comprenderà la dismissione degli arredi e degli impianti tecnologici esistenti, eseguita da personale qualificato preferibilmente durante la sospensione delle attività scolastiche, con delimitazione delle aree e messa in sicurezza degli impianti, a tutela di studenti, docenti e personale. I nuovi arredi su misura, le attrezzature professionali, le dotazioni informatiche e il software di controllo accessi saranno installati, configurati e collaudati nel rispetto degli obblighi CE, CAM e DNSH applicabili; Verrà fornito un eventuale POS sulla base di un Vostro Documento di Valutazione dei Rischi.

QUALITÀ E COERENZA DELLA FORNITURA

L'area bar integra banco e retrobanco attrezzati con la macchina espresso SANREMO D8 PRO e il macinacaffè SANREMO SR 64 OD EVO PRO. L'appartenenza alla stessa linea professionale assicura uniformità estetica, coerenza di finiture e linguaggio coordinato della postazione, oltre a semplificare ricambi, manutenzione e formazione mediante un unico referente commerciale e di assistenza.

La dotazione è completata dal sistema di filtrazione BRITA PURITY C1000 AC, dal fabbricatore di ghiaccio SAMMIC GS-45PW e dalla lavabicchieri SAMMIC AX-40. Le apparecchiature sono selezionate per uso continuativo e per sostenere attività formative realistiche, riducendo i tempi di fermo e agevolando pulizia, sanificazione e manutenzione ordinaria.

Le postazioni ICT sono configurate con HP Pro Mini 400 G9, processore Intel Core i7-14700T, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, abbinati a monitor HP E27m G4 da 27 pollici QHD. Le multifunzione HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw e la piattaforma Openbadge/IAM Checkin completano un ecosistema centralizzato per lavoro amministrativo, gestione visitatori, badge/QR, registrazione e controllo degli accessi.

VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio 1 – Addolcitore professionale. Il filtro BRITA PURITY C1000 AC presenta pressione massima di esercizio pari a 8,6 bar e ritenzione certificata delle particelle fino a 0,5 µm secondo NSF 42 Classe I, superando la soglia di 0,8 µm prevista dal criterio. La minore dimensione delle particelle trattenute determina una filtrazione più fine: intercetta impurità che potrebbero attraversare un filtro da 0,8 µm, limita sedimenti e depositi nei circuiti idraulici, protegge valvole e componenti delle apparecchiature e contribuisce a preservare qualità, limpidezza e uniformità dell'acqua erogata. Ne derivano minori esigenze di manutenzione, maggiore continuità di servizio e migliore tutela degli investimenti.

Criterio 2 – Hardware. Le postazioni offerte soddisfano integralmente i tre sub-criteri: processore Intel Core i7, memoria RAM pari a 16 GB e monitor professionale da 27 pollici con risoluzione QHD, superiore al Full HD minimo richiesto. La configurazione assicura rapidità nell'avvio e nell'uso contemporaneo dei programmi, maggiore fluidità nelle attività amministrative e nella gestione degli accessi, adeguata capacità per gli aggiornamenti futuri e una superficie di lavoro più ampia e definita. Il formato compatto dei PC ottimizza inoltre lo spazio disponibile e facilita ordine, cablaggio e manutenzione delle postazioni.

Criterio 3 – Software accessi. È previsto un percorso formativo complessivo di otto ore, da svolgersi mediante personale certificato o formalmente qualificato dal produttore, articolato in quattro ore iniziali e quattro ore di approfondimento. La formazione estesa consente agli operatori di acquisire autonomia nella registrazione dei visitatori, nella gestione di badge e QR code, nella consultazione degli storici e nella configurazione dei permessi. Le ore aggiuntive permettono esercitazioni pratiche, verifica dell'apprendimento e approfondimento delle procedure di sicurezza, riducendo errori operativi, tempi di avviamento e necessità di assistenza successiva.

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arcoprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 327.841.9954

Criterio 4 – Inclusione e governance. Il rappresentante legale dell'operatore economico è una donna e ricopre una posizione di top management con effettivi poteri decisionali; la circostanza sarà comprovata mediante visura camerale aggiornata. Il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 sarà documentato secondo le modalità previste dalla procedura, unitamente all'eventuale documentazione di avvalimento.

PROPOSTE MIGLIORATIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO – CRITERIO 5

Le migliorie proposte sono finalizzate ad aumentare qualità, flessibilità e continuità operativa senza modificare la destinazione funzionale della fornitura. La loro definizione esecutiva avverrà mediante rilievo degli ambienti, verifica delle predisposizioni e coordinamento con la Direzione dell'esecuzione.

- 1. Adattabilità dimensionale degli arredi.** Banco bar, retrobanco, reception, retroalze, vani tecnici e moduli contenitivi non saranno valutati come semplici opzioni standard. Qualora necessario o richiesto, le misure potranno essere adattate agli spazi effettivi, alle interferenze impiantistiche e ai percorsi di utilizzo, mantenendo invariati materiali, qualità costruttiva, capacità funzionale ed estetica. Il rilievo e il progetto costruttivo consentiranno di evitare compensazioni, fuori squadra e spazi inutilizzati.
- 2. Coordinamento della linea caffè.** La scelta congiunta della macchina SANREMO D8 PRO e del macinacaffè SANREMO SR 64 OD EVO PRO offre una postazione esteticamente coordinata e omogenea per marchio. La soluzione migliora inoltre la gestione post-vendita, poiché approvvigionamento, assistenza, ricambi e formazione fanno capo a un unico referente commerciale e tecnico.
- 3. Filtrazione superiore alla soglia richiesta.** Il BRITA PURITY C1000 AC trattiene particelle fino a 0,5 µm, rispetto agli 0,8 µm indicati nel computo. La maggiore finezza di filtrazione protegge le apparecchiature, migliora la qualità dell'acqua destinata alle bevande e riduce il rischio di fermo legato alla presenza di impurità.
- 4. Maggiore produzione di ghiaccio.** Il fabbricatore SAMMIC GS-45PW, con ingombri compatti pari a circa 435 × 605 × 695 mm, assicura una produzione fino a 44 kg nelle 24 ore e una capacità di deposito di 15 kg. A parità di classe dimensionale, la maggiore produttività garantisce continuità di servizio durante le esercitazioni e nei periodi di maggiore richiesta.
- 5. Lavaggio con capacità superiore.** In sostituzione della configurazione standard con cestello da 350 × 350 mm e altezza utile di 220 mm, viene proposta la SAMMIC AX-40 con cestello da 400 × 400 mm e altezza utile di 300 mm. La maggiore capacità permette di trattare più bicchieri e anche piatti di media misura. Essendo il banco costruito su misura, il vano tecnico sarà dimensionato sulla macchina offerta, senza le limitazioni proprie dei moduli standard.
- 6. Manutenibilità e continuità operativa.** Vani ispezionabili, passaggi impiantistici coordinati, componenti sostituibili, illuminazione LED e configurazione centralizzata riducono i tempi di intervento e favoriscono la durata della fornitura. Installazione, regolazioni, collaudo e avviamento saranno eseguiti in modo unitario, con consegna pronta all'uso.

VANTAGGI FUNZIONALI E IMPIEGO DIDATTICO

L'organizzazione integrata degli spazi consente agli studenti di operare su attrezzature analoghe a quelle utilizzate nel settore hospitality, acquisendo familiarità con preparazione del caffè, macinatura, trattamento dell'acqua, gestione del ghiaccio e sanificazione. La maggiore capacità della lavabicchieri e del fabbricatore di ghiaccio migliora la gestione dei picchi operativi; l'adattabilità degli arredi garantisce ergonomia, accessibilità alle manutenzioni e razionale distribuzione delle attrezzature.

SOSTENIBILITÀ, ASSISTENZA E IMPEGNI CONCLUSIVI

La fornitura privilegia componenti durevoli, apparecchiature efficienti, illuminazione LED, materiali conformi ai CAM e al principio DNSH, nonché soluzioni progettate per la sostituibilità delle parti. L'uniformità dei marchi principali, la disponibilità di assistenza specializzata e la predisposizione di accessi tecnici favoriscono la manutenzione, la riduzione dei consumi e l'estensione della vita utile dei beni.

Motta Sant'Anastasia, 02/09/2026

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arcoprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 327.841.9954

Banco reception angolare e retro alzata su misura di design

BANCO RECEPTION	SVILUPPO circa 5,00 ml	POSTAZIONI n. 3 integrate
RETROALZATA	SVILUPPO circa 8,00 ml	DIMENSIONI H 220 cm X P 45 cm



Vista prospettica



Vista dall'alto

Immagini puramente indicative.

DESCRIZIONE TECNICA BANCO RECEPTION

Banco reception angolare custom per area hall, sviluppo complessivo circa ml 5,00, progettato secondo concept ispirato al settore hospitality di alto livello.

Struttura portante

- MDF listellare HYDRO ad alta densità;
- finitura laccata opaca colore RAL Blue Night;
- rinforzi strutturali interni per utilizzo intensivo;

Banco composto da

- n. 3 postazioni operative integrate;
- top superiore in HPL effetto pietra ad alta resistenza antigraffio;
- zoccolatura inferiore in DIBOND effetto metallo satinato;
- n. 3 cassettiere professionali con chiusura soft-close e serratura;
- n. 5 ripiani interni attrezzati;
- passacavi integrati e predisposizione impianti dati/elettrici;
- vani tecnici ispezionabili;
- illuminazione LED tecnica integrata sottopiano;

Pannellatura frontale

- boiserie decorativa fresata e intarsiata;
- inserti metallici finitura oro satinato;
- dettagli verticali effetto scanalato;

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arcoprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 327.841.9954

DESCRIZIONE TECNICA RETROALZATA

Retroalzata attrezzata su misura per area reception/hall, sviluppo lineare complessivo pari a circa ml 8,00, dimensioni indicative H 220 cm x P 45 cm.

Struttura e finiture

- struttura portante in MDF listellare ad alta densità sp. 25/30 mm;
- pannellature di tamponamento e divisori interni sp. 19 mm;
- finitura laccata poliuretanica opaca antigraffio ad elevata resistenza meccanica e chimica;
- frontali con lavorazioni decorative fresate CNC, geometrie verticali e dettagli metallici satinati coordinati al concept dell'area hall;
- zoccolatura inferiore rientrante con finitura coordinata e piedini regolabili nascosti per compensazione fuori livello pavimentazione.


Composizione e dotazioni

- basi contenitive inferiori con ante battenti, cerniere metalliche ammortizzate soft-close ad apertura maggiorata 110°, sistemi push-pull integrati, serrature con chiave masterizzata e ripiani regolabili su cremagliera metallica;
- cassette tecnici con guide telescopiche ad estrazione totale e alta portata;
- predisposizione passaggio cavi e vani ispezionabili per impiantistica elettrica e dati;
- parte superiore con vani a giorno modulari per archivio documentale e organizzazione amministrativa;
- illuminazione LED lineare integrata sottoripiano 4000K, profili in alluminio satinato e alimentatori ispezionabili occultati nella struttura.

DESCRIZIONE

Caratterizzata da un sedile ampio e dalle forme arrotondate, la poltrona Nexa Comfort mantiene un design moderno e accattivante, garantendo un sostegno ottimale per le lunghe ore di lavoro. Grazie alla sua estrema versatilità, Nexa può essere personalizzata sia dal punto di vista estetico che funzionale, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni utente. Perfetta per uffici operativi che richiedono soluzioni pratiche ma eleganti, questa poltrona combina ergonomia avanzata e design raffinato. La sua struttura leggera ma robusta garantisce durata e affidabilità, offrendo la stabilità necessaria per affrontare una giornata di lavoro intensa senza sacrificare lo stile.

PLASTICHE



Nero

PESO E GARANZIA

110
KG


5
ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.




Foto indicativa

DIMENSIONI

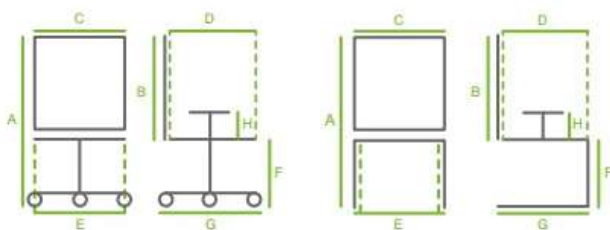

	A	B	C	D	E	F	G	H
NEXA COMF RT SY5	101/114	56	47	49	53	42/54	67	
NEXA COMF TS SY5	101/114	56	47	49	53	42/54	67	



SCHIENALE

Regolabile in altezza con meccanismo Up&Down su lama d'acciaio, rivestito con rete o tessuto



POGGIARENI

Regolabile in altezza e profondità



SEDILE (821)

Esterno in polipropilene, interno in multistrato di faggio 12mm. Rivestito con schiumato ignifugo densità 50kg spessore fino 80mm



MECCANISMO (SY5)

Syncro 5 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno




GAS

Gaslift classe 4



BASE

Nylon caricato fibrovetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 670mm



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



Schienale RETE
Sedile Cat. 1

Schienale RETE
Sedile Cat. 2

Schienale RETE
Sedile Cat. 3

Schienale RETE
Sedile Cat. 4

Schienale RETE
Sedile Pelle + Sk (solo nero)

Schienale RETE
Sedile Pelle + Pelle (tutti colori)



Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Pelle + Sk (solo nero)

Pelle + Pelle (tutti colori)

OPTIONAL

BRACCIOLI



BR 1D PP

Braccioli regolabili in 1 dimensione. Pad in PP



BR 2D PU

Braccioli regolabili in 2 dimensioni. Pad in PU

MECCANISMI



MC TRASLA SY5

Traslatore sedile in profondità per meccanismo SY5

MECCANISMI



MC AUTL SY4

Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi



MC TRASLA AUTL SY4

Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi + traslatore sedile in profondità

BASI



BA LX CR

Base in acciaio cromato, diametro 700mm

BASI



BA LX NR

Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm

POGGIATESTA



APG TS

Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione, rivestito

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Pelle

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (RT)

Schienale: rete ignifuga
Sedile: tessuto e resina ignifughi (Alba, Bonday, King, Mini& Melange, Inca)

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (TS)

Schienale/sedile: tessuto e resina ignifughi (Alba, Bonday, King, Mini& Melange, Inca)



KIT EN 1335

Per la versione certificata EN1335B contatta un ns. commerciale

Logo luminoso istituzionale per hall/reception

DIMENSIONI circa 120 × 90 × 10 cm	TECNOLOGIA LED interno integrato	DIFFUSORE plexiglass opalino	INSTALLAZIONE fissaggio invisibile
---	--	--	--



Render indicativo: grafica e denominazione definitive da fornire in fase esecutiva.

DESCRIZIONE TECNICA

Fornitura e posa in opera di insegna luminosa sagomata con logo istituzionale per area hall/reception, dimensioni indicative cm 120 × 90 × 10, realizzata mediante lettere scatolate tridimensionali ed elementi grafici personalizzati ottenuti da lavorazione CNC ad alta precisione.

Caratteristiche costruttive e luminose

- struttura in plexiglass opalino ad alta diffusione luminosa, con finitura satinata e fianchi laterali rifiniti;
- illuminazione LED interna integrata a basso consumo energetico, con emissione uniforme e priva di punti luce visibili;
- alimentatori stabilizzati ispezionabili e cablaggi occultati all'interno della struttura;
- installazione mediante distanziatori metallici e sistema di fissaggio invisibile;
- elementi grafici e lettere scatolate prodotti mediante lavorazione CNC ad alta precisione.

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arconprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 377.841.9954

HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC

Un mini PC per aziende adatto a ogni ambiente

Mantenetevi al passo con la concorrenza, in un panorama economico in costante evoluzione, e sfruttate al massimo il vostro investimento in tecnologia. Caratteristiche di livello aziendale per produttività, espandibilità e sicurezza, concentrate in uno chassis ultracompatto.

Processore Intel® di ultima generazione

Con il nuovissimo processore Intel® potete gestire veramente di tutto, dalle attività più semplici ai progetti più importanti.²

Porte Flex per semplificare al massimo l'espansione

Con porte Flex perfette anche per collegare dispositivi legacy, potete configurare ed espandere il vostro sistema Mini esattamente come volete voi.

Con la protezione di HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware.⁴



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

Sostenibilità in azione

Contribuite anche voi a un futuro sostenibile

Per HP, la sostenibilità è al cuore dello sviluppo di tutti i suoi prodotti. HP Pro Mini 400 Desktop PC è dotato di un alimentatore ad alta efficienza e viene fornito in un imballaggio in fibra stampata per ridurre l'impatto ambientale.⁵



HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC

Con funzioni

Le prestazioni affidabili di un sistema desktop

Con il nuovissimo processore Intel®², una memoria velocissima e una ricca serie di porte, potrete gestire veramente di tutto, dalle attività più semplici ai progetti più importanti. Questo Desktop Mini dall'ottimo rapporto qualità/prezzo è un prodotto che offre ottime prestazioni e diverse possibilità di upgrade.

Porte Flex per semplificare al massimo l'espansione

Con porte Flex perfette anche per supportare i dispositivi legacy, e moduli di espansione o due unità di storage opzionali, potete configurare il vostro sistema Mini esattamente come volete voi.³

Con la protezione di HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. Dal BIOS al browser, dentro e fuori il sistema operativo, queste soluzioni si evolvono costantemente per aiutarvi a proteggere il PC dalle nuove minacce.⁴

Contribuite anche voi a un futuro sostenibile

Per HP, la sostenibilità è al cuore dello sviluppo di tutti i suoi prodotti. HP Pro Mini 400 Desktop PC è dotato di un alimentatore ad alta efficienza e viene fornito in un imballaggio in fibra stampata per ridurre l'impatto ambientale.⁵

HP consiglia Windows 11 Pro per le aziende

Lavorate ovunque senza compromessi sulle prestazioni con Windows 11 e la tecnologia di collaborazione, sicurezza e connettività di HP.¹

Nuovissimo processore Intel® multicore

Configurate la CPU del vostro HP Pro Mini 400 per la perfetta combinazione di potenza, prestazioni e valore. Il nuovissimo processore Intel® è in grado di gestire diverse attività in modo fluido e affidabile, grazie alla possibilità di suddividere il lavoro tra i diversi core.²

Connettività wireless avanzata

Grazie alla tecnologia wireless veloce e affidabile, potete contare su una connettività ottimale anche su reti dal traffico elevato. Il modulo LAN wireless Wi-Fi 6E di questo Pro Mini 400, con velocità di trasferimento dati di classe Gigabit, supporta HP Extended Range Wireless LAN.^{7,8}

Un sistema testato per affidabilità e resistenza

Hardware e sistemi hanno superato i test MIL-STD 810 e HP Total Test Process per garantire che HP Pro Mini 400 soddisfi o superi gli standard di durabilità HP, contribuendo alla riduzione del TCO.^{9,10}

Mini desktop e monitor HP: insieme è meglio

Usate la risoluzione Full HD o superiore grazie alla piena compatibilità dei monitor HP, sfruttando le molteplici offerte a vostra disposizione.^[11,12]

Funzionamento silenzioso

Lavorate nel pieno comfort grazie al funzionamento silenzioso di questo PC desktop certificato da TÜV.

Lavorate nel massimo comfort

Restate concentrati sul lavoro grazie a un design ultra-silenzioso. Il desktop HP Pro Mini 400 è dotato della tecnologia HP Run Quiet Design che gestisce le ventole di raffreddamento in modo intelligente per un funzionamento sempre ottimale e silenzioso.

Scegliete tutte le porte che vi servono

Potete scegliere due delle porte Flex seguenti: USB Type-C® 3.2 gen 2, HDMI, DisplayPort™, VGA, una o due porte seriali, doppia porta USB 2.0 o una seconda antenna esterna.¹³

Gestione agile dei dati

Grazie alle avanzate unità SSD PCIe Gen 4, alla porta USB Type-C® e alla memoria fino a DDR5, l'accesso ai dati e il loro trasferimento è ancora più veloce, per una produttività all'altezza di un business in continua evoluzione.

Pratiche e potenti porte USB

Usate le varie porte USB Type-C® sui lati anteriore e posteriore di questo HP Pro Mini, tra cui USB SuperSpeed 5 Gbps, 10 Gbps e 20 Gbps.



HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC

Specifiche tecniche

Sistemi operativi disponibili	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP consiglia Windows 11 Pro for Business ¹ Windows 11 Home Single Language - HP consiglia Windows 11 Pro for Business ¹ FreeDOS
Famiglia processori ³¹	Processore Intel® Pentium® Processore Intel® Celeron® Processore Intel® Core™ i7 di 13ª generazione Processore Intel® Core™ i5 di 13ª generazione Processore Intel® Core™ i3 di 13ª generazione Processore Intel® Core™ i7 di 12ª generazione Processore Intel® Core™ i5 di 12ª generazione Processore Intel® Core™ i3 di 12ª generazione Processore Intel® Core™ i3 di 14ª generazione Processore Intel® Core™ i5 di 14ª generazione Processore Intel® Core™ i7 di 14ª generazione
Processori disponibili ^{3,4,5}	Intel® Pentium® Gold G7400 con scheda grafica Intel® UHD (3,7 GHz di frequenza di base P-core, 6 MB di cache L3, 2 P-core, 4 thread); Intel® Celeron® G6900 con scheda grafica Intel® UHD (3,4 GHz di frequenza di base P-core, 4 MB di cache L3, 2 P-core, 2 thread); Intel® Core™ i7-12700T (1,0 GHz di frequenza di base E-core, 1,4 GHz di frequenza di base P-core, fino a 3,4 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima P-core, fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 25 MB di cache L3, 8 P-core e 4 E-core, 20 thread), con scheda grafica Intel® UHD, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-13500T (1,2 GHz di frequenza di base E-core, 1,6 GHz di frequenza di base P-core, fino a 3,2 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima P-core, 24 MB di cache L3, 6 P-core e 8 E-core, 20 thread), con scheda grafica Intel® UHD 770, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12600T (2,1 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,6 GHz di frequenza turbo massima P-core, 18 MB L3 di cache, 6 P-core, 12 thread) con scheda grafica Intel® UHD, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12500T (2,0 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,4 GHz di frequenza turbo massima P-core, 18 MB L3 di cache, 6 P-core, 12 thread) con scheda grafica Intel® UHD, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12400T (1,8 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,2 GHz di frequenza turbo massima P-core, 18 MB di cache L3, 6 P-core, 12 thread) con scheda grafica Intel® UHD; Intel® Core™ i3-13100T (2,5 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,2 GHz di frequenza turbo massima P-core, 12 MB di cache L3, 4 P-core, 8 thread) con scheda grafica Intel® UHD 730; Intel® Core™ i3-12300T (2,3 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,2 GHz di frequenza turbo massima P-core, 12 MB di cache L3, 4 P-core, 8 thread) con scheda grafica Intel® UHD; Intel® Core™ i3-12100T (2,2 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,1 GHz di frequenza turbo massima P-core, 12 MB di cache L3, 4 P-core, 8 thread) con scheda grafica Intel® UHD Intel® Pentium® 3000 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 3,9 GHz, 6 MB L3 di cache, 1 core, 4 thread); Intel® Core™ i7-14700T (0,9 GHz di frequenza di base E-core, 1,3 GHz di frequenza di base P-core, fino a 3,7 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,0 GHz di frequenza turbo massima P-core, 33 MB di cache L3, 8 P-core e 12 E-core, 28 thread), con scheda grafica Intel® UHD 770, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-14600T (1,3 GHz di frequenza di base E-core, 1,8 GHz di frequenza di base P-core, fino a 3,6 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 5,1 GHz di frequenza turbo massima P-core, 24 MB di cache L3, 6 P-core e 8 E-core, 20 thread), con scheda grafica Intel® UHD 770, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-14500T (1,2 GHz di frequenza di base E-core, 1,7 GHz di frequenza di base P-core, fino a 3,4 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 4,8 GHz di frequenza turbo massima P-core, 24 MB di cache L3, 6 P-core e 8 E-core, 20 thread), con scheda grafica Intel® UHD 770, supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-14400 (1,1 GHz di frequenza di base E-core, 1,5 GHz di frequenza di base P-core, fino a 3,2 GHz di frequenza turbo massima E-core, fino a 4,5 GHz di frequenza turbo massima P-core, 20 MB di cache L3, 6 P-core e 4 E-core, 16 thread) con scheda grafica Intel® UHD 730; Intel® Core™ i3-14100T (2,7 GHz di frequenza di base P-core, fino a 4,4 GHz di frequenza turbo massima P-core, 12 MB di cache L3, 4 P-core, 8 thread) con scheda grafica Intel® UHD 730
Chipset ³	Intel® Q670 (vPro®)
Colore prodotto	Nero pece
Fattore di forma	Mini
Memoria massima	SDRAM DDR4-3200 da 64 GB; SDRAM DDR5-5600 da 64 GB; ^{6,7,8} Velocità di trasferimento dati fino a 3200 MT/s; Velocità di trasferimento fino a 4800 MT/s.
Slot per memoria	2 DIMM
Storage interno	1 TB fino a 1 TB HDD SATA
Schede grafiche disponibili	Integrato: Scheda grafica Intel® UHD 730; scheda grafica Intel® UHD 770; scheda grafica Intel® UHD 710 (La scheda grafica integrata varia in base al processore.)
Audio	Codec Realtek ALC3252, jack audio universale con supporto per cuffie CTIA e OMTP
Slot di espansione	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 (1 slot M.2 per WLAN e 1 slot M.2 2280 per storage.)
Porte e connettori	Fronte: 1 combo cuffie/microfono; 1 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps; 1 porta USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps (ricarica); 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 20 Gbps ; Posteriore: 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 1 USB Type-A SuperSpeed con velocità di trasmissione di 10 Gbps; 2 USB Type-A SuperSpeed con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.1; Porte opzionali: Porta IO flex 2 - Scelta tra una delle seguenti opzioni: 2 USB 2.0 Type-A con velocità di trasmissione di 480 Mbps, 1 porta seriale, 1 seconda porta per antenna esterna; Porta IO flex 1 - Scelta tra una delle seguenti opzioni: 1 VGA, 1 seriale, 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.1, 1 USB Type-C® SuperSpeed con velocità di trasmissione di 10 Gbps (alimentazione in entrata di 100 W, modalità DisplayPort™ alternativa) ^{12,32}
Dispositivi di Input	Tastiera HP USB Business Slim SmartCard CCID; Tastiera cablata HP 125; Tastiera cablata antimicrobica HP 125; Combinazione di tastiera e mouse wireless HP 655; Tastiera HP USB 320K ¹³ ; Mouse cablato HP Desktop 320M; Mouse cablato HP 125; Mouse cablato antimicrobico HP 125 ¹³
Comunicazioni	LAN: Intel® i219LM GbE LOM integrato ; Scheda wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3, vPro®; Scheda wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.3, non vPro®; Scheda wireless Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2; Scheda wireless Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) e Bluetooth® 5.3 ^{29,30}
Alloggiamenti unità	Uno da 2,5" ¹¹
Ambientale	Temperatura in esercizio: da 10 a 35°C; Umidità in esercizio: Da 10 a 90% UR
Software	Notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; Impostazioni per la privacy HP; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; HPX for CMIT ^{18,20} ; Certificazione HP UEFI BIOS livello 2.7B
Software disponibile	Supporto HP Smart ²¹
Gestione sicurezza	Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Platform Certificate On Device Installation
Licenze software di sicurezza	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC

Specifiche tecniche

Funzioni di gestione	HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download) ^{15,16,17}
Alimentazione	adattatore di alimentazione esterno da 90 W, fino a 89% di efficienza
Dimensioni	17,7 x 17,5 x 3,4 cm; 49,8 x 23,5 x 13,2 cm (Confezione)
Peso	1,42 kg; (Il peso esatto dipende dalla configurazione.)
Etichette ecologiche	Registrazione EPEAT con Climate+ ¹⁴
Certificazione Energy Star	Certificazione ENERGY STAR®
TCO Certified	Certificazione TCO, generazione 10 ⁶³



HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC

Accessori e servizi (non inclusi)

Cuffie stereo USB HP G2



Collegatevi e preparatevi a parlare e ascoltare in modo nitido tutto il giorno. Con la soppressione del rumore, il design confortevole e la facilità di regolazione, il comfort audio ti trasporterà da una chiamata all'altra senza interferenze o intoppi.

Numero prodotto: 428K6AA

¹ In base a test di Google per soddisfare gli standard di compatibilità del Chromebook.

² Questo prodotto è compatibile con dispositivi in grado di supportare la versione più recente di Chrome OS ed è stato certificato per soddisfare gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento del presente prodotto o della sua conformità ai requisiti di sicurezza. Chromebook e i badge Works With Chromebook sono marchi registrati di Google LLC.

HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC

Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows viene aggiornato e abilitato automaticamente. È necessario disporre di una connessione a Internet ad alta velocità e di un account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.windows.com>.

² Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficerebbero necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.

³ Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

⁵ HP Wolf Security for Business richiede Windows 10 o 11 Pro o versione successiva, include varie funzionalità di sicurezza HP ed è disponibile su prodotti HP Pro, Elite, Workstation e RPOS. Consultare i dettagli del prodotto per le funzioni di sicurezza incluse.

⁵ La scatola esterna utilizzata per l'imballaggio è composta da fibre riciclate e certificate, realizzate a partire da fonti sostenibili. Le imbottiture in fibra sono prodotte al 100% con fibra di legno e materiali organici riciclati. Le eventuali imbottiture in plastica contengono oltre il 90% di plastica riciclata. Le imbottiture sagomate in cellulosa dell'imballaggio sono composte al 100% di fibra di legno e materiali organici riciclati.

⁹ Le imbottiture sagomate in cellulosa dell'imballaggio sono composte al 100% di fibra di legno e materiali organici riciclati.

⁷ Per operare nella banda da 6 GHz, Wi-Fi 6E richiede un router Wi-Fi 6E, in vendita separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 6E è retrocompatibile con le specifiche precedenti alla 802.11 ed è disponibile solo nei Paesi in cui è supportato.

⁸ Il Wi-Fi* con il supporto per velocità di trasferimento dati nell'ordine dei gigabit si ottiene con Wi-Fi 6E (802.11ax) durante il trasferimento di file tra due dispositivi connessi allo stesso router. Richiede un router wireless, in vendita separatamente, che supporti canali a 160 MHz.

⁹ I test MIL STD non hanno lo scopo di dimostrare la conformità ai requisiti dei contratti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti o all'utilizzo militare. I risultati dei test non costituiscono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Per la protezione dai danni accidentali è necessario un HP Accidental Damage Protection Care Pack opzionale.

¹⁰ I risultati dei test HP Total Test Process non costituiscono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Per la protezione dai danni accidentali è necessario un HP Accidental Damage Protection Care Pack opzionale.

¹¹ Per le immagini in Full High-Definition (FHD) sono necessari contenuti FHD.

¹² Monitor HP in vendita separatamente.

¹³ Le opzioni disponibili per le singole porte Flex possono essere limitate. Le porte devono essere configurate al momento dell'acquisto.

Note sulle specifiche

¹ Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows è automaticamente aggiornato e abilitato. Sono necessari una connessione Internet ad alta velocità e un account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.windows.com>.

² Il sistema viene fornito con il software Windows 10 Pro preinstallato e anche con una licenza per il software Windows 11 e il software di ripristino. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Per passare da una versione all'altra, è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra. Per prevenire la perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).

³ Per la funzionalità completa di Intel® vPro®, sono necessari Windows 10 Pro a 64 bit, un processore con supporto vPro, un chipset abilitato per vPro, una scheda LAN e/o WLAN cablata abilitata per vPro e TPM 2.0. Per il corretto funzionamento, alcune funzionalità richiedono software aggiuntivo di terzi. Consultare <http://intel.com/vpro>

⁴ Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficerebbero necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.

⁵ La tecnologia Intel® Turbo Boost richiede un PC dotato di processore con funzionalità Intel Turbo Boost. Le prestazioni della tecnologia Intel Turbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della complessiva configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.intel.com/technology/turboboost.

⁶ Per DDR4, i moduli di memoria supportano velocità di trasferimento dati fino a 3200/MT, mentre i moduli di memoria DDR5 supportano velocità di trasferimento dati fino a 4800/MT. La velocità dati effettiva è determinata dalla configurazione del sistema.

⁷ Tutti gli slot di memoria sono aggiornabili/accessibili da parte del cliente.

⁸ La velocità effettiva è determinata sia dal processore configurato nel sistema che dal modulo di memoria installato.

⁹ Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows) del disco sono riservati al software di ripristino del sistema.

¹⁰ Il sistema viene fornito con il software Windows 10 Pro preinstallato e anche con una licenza per il software Windows 11 e il software di ripristino. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Per passare da una versione all'altra, è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra. Per prevenire la perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).

¹¹ L'alloggiamento unità SATA da 2.5" può essere sia HDD che SSD.

¹² Le porte sono opzionali. È possibile configurare fino a una porta flex 1, con porta seriale in vendita separatamente o come funzionalità opzionale. È possibile configurare fino a una porta flex 2. Deve essere configurata al momento dell'acquisto.

¹³ La disponibilità può variare a seconda del Paese (la versione antimicrobica è disponibile solo in Cina)

¹⁴ Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 16801-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.

¹⁵ HP Connect per Microsoft Endpoint Manager è disponibile in Azure Market Place per PC HP Pro, Elite, Z e PoS gestiti con Microsoft Endpoint Manager. È necessario sottoscrivere un abbonamento a Microsoft Endpoint Manager, in vendita separatamente. Richiede una connessione di rete.

¹⁶ HP Patch Assistant è disponibile solo su PC HP selezionati con HP Manageability Kit, gestiti tramite Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit è disponibile per il download da <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹⁷ HP Manageability Integration Kit può essere scaricato da <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹⁸ myHP richiede il sistema operativo Windows.

¹⁹ A partire dal 1° novembre 2023, per garantire una migliore esperienza utente, tutti i prodotti richiederanno l'installazione di Windows in un'unità SSD. Le unità HDD potranno essere configurate solo come unità dati aggiuntive e non come unità di avvio.

²⁰ HP Support Assistant: richiede Windows e l'accesso a Internet.

²¹ Il supporto HP Smart richiede l'installazione di HP TechPulse. Per ulteriori informazioni su come abilitare o scaricare l'applicazione HP Smart Support, visitare il sito <http://www.hp.com/smart-support>.

²² HP Sure Click richiede Windows 10 Pro o versione superiore o Enterprise. Per i dettagli completi, consultare https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²³ HP Sure Sense è disponibile in alcuni PC HP con sistema operativo Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro o Windows 11 Enterprise.

²⁴ HP Sure Start Gen7 è disponibile solo su alcuni PC HP e richiede Windows 10 o versione successiva.

²⁵ HP Sure Admin richiede Windows 10 o versione successiva, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit disponibile su <http://www.hp.com/go/clientmanagement> e l'applicazione per smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator disponibile su Android o Apple Store.

²⁶ Le funzionalità di HP BIOSphere Gen6 possono variare in base a piattaforma e configurazione.

²⁷ Conforme ai metodi indicati nella National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88, metodo di pulizia "Clear". HP Secure Erase non supporta piattaforme con Intel® Optane™.

²⁸ Il modulo firmware Absolute viene fornito disattivato e può essere attivato solo con l'acquisto di una licenza di abbonamento e l'attivazione completa dell'agente software. La durata delle licenze di abbonamento acquistabili varia da uno a diversi anni. Il servizio è limitato, consultare Absolute per la disponibilità fuori dagli Stati Uniti. Si applicano determinate condizioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²⁹ Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet da acquistare separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 6 è retrocompatibile con le specifiche precedenti a 802.11.

³⁰ Per funzionare nella banda 6 GHz, Wi-Fi 6E richiede un router Wi-Fi 6E, in vendita separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 6E è retrocompatibile con specifiche precedenti alla 802.11. È disponibile nei Paesi in cui è supportato il Wi-Fi 6E.

³¹ Sono disponibili solo processori da 35 W.

³² Il consumo energetico della piattaforma varia in base alla configurazione. Per ottimizzare l'esperienza utente, collegare il cavo di alimentazione del PC mentre si utilizza il cavo USB Type-C* tramite la porta USB Super Speed Type-C* sul lato posteriore della piattaforma.

³⁵ HP Wolf Pro Security Edition (comprendente HP Sure Click Pro e HP Sure Sense Pro) è preinstallato in alcune SKU e, a seconda del prodotto HP acquistato, include una licenza a pagamento di 1 anno o di 3 anni. Il software HP Wolf Pro Security Edition è concesso in licenza ai sensi delle condizioni di licenza dell'End User License Agreement (EULA) di HP Wolf Security Software reperibili alla pagina: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16. Tale EULA è modificata come segue: "7. Termine. A meno che non sia stato specificato in precedenza in conformità alle condizioni contenute nel presente EULA, la licenza per HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro e HP Sure Click Pro) è valida a partire dal momento dell'attivazione e continuerà per un periodo di licenza di dodici (12) mesi o trentasei (36) mesi ("Periodo iniziale"). Alla fine del Periodo iniziale è possibile (a) acquistare una licenza di rinnovo per HP Wolf Pro Security Edition su HP.com, HP Sales o HP Channel partner o (b) continuare a utilizzare la versione standard di HP Sure Click e HP Sure Sense senza alcun costo aggiuntivo, senza futuri aggiornamenti software o supporto HP.

⁶³ TCO Certified is an ISO 14024 Type 1 sustainability label for IT products. Compliance with all criteria is independently verified.





HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor

Connect with Confidence. Conference with Ease.

Conference and connect with ease with the Zoom Certified HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor that has an integrated 5MP, tilt-adjustable webcam, front-firing speakers, and dual mics. Work effortlessly and simplify your set up with one USB-C® cable¹ that delivers data, video, and up to 65W of laptop charging.



*Product image may differ from actual product

Present Your Best Self.

- Say goodbye to blurry images or muffled sound on video calls. Get sharp picture with an integrated 5 mega-pixel webcam with 25 degrees of tilt adjustability for perfect angles, pop-up action for privacy, improved color sensor and Windows Hello™ support. Built-in speakers and echo-cancelling dual mics produce rich, clear sound.

Zoom Certified.

- HP's partnership with Zoom culminated in weeks of lab testing for webcams, mics, and speakers against over 200 of Zoom's rigorous audio and video quality benchmarks². Because HP met or exceeded all requirements, you can be sure our hardware works seamlessly with Zoom's software to deliver an unmatched conferencing experience every time.

Simplify your set up.

- Keep your set up simple and seamless with a display that has everything built in. Connect a keyboard and mouse to the ports on the back of this monitor and only one USB-C® cable¹ to your notebook for data, video, and up to 65W of charging.

Your Webcam and Audio Your Way.

- Customize your webcam and audio settings to your needs within a simple and intuitive dashboard in the newly updated HP Display Center³. Use the preview window to zoom into the perfect frame and adjust brightness or exposure. Select from music, video, and voice EQ modes to curate your sound experience.

Featuring

- Work effortlessly with 4-way ergonomics and comfortably view your work on a 27-inch diagonal QHD screen that reduces blue light with HP Eye Ease.
- Push the webcam down for worry-free privacy.
- Speakers that deliver crystal-clear audio straight to you.
- Daisy chain or run two monitors via DisplayPort™.⁴
- This monitor's plastics consist 90% recycled materials and its recyclable packaging is 100% sustainably sourced.^{5,6}
- HP Eye Ease keeps you comfortable by reducing blue light.
- Packed with ports including HDMI, DisplayPort™, USB-C® plus four USB ports.¹
- Personalize settings and dim the screen upon unauthorized disconnection.³
- Manage deployment, asset tracking and monitor settings remotely.⁷
- RJ-45 port for stable internet connection and remote IT manageability.⁷
- Get peace of mind with a 3-year warranty.

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor Specifications Table



*Product image may differ from actual product

Display type	IPS
Panel Active Area	23.49 x 13.22 in 59.67 x 33.57 cm
Display size (diagonal)	27"
Brightness	300 nits ¹
Contrast ratio	1000:1 ¹
Response Ratio	5ms GTG (with overdrive) ¹
Product colour	Black head, silver stand
Aspect ratio	16:9 ¹
Native resolution	QHD (2560 x 1440) ^{1,8}
Resolutions supported	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440
Display features	On-screen controls; Anti-glare; Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot; Integrated speakers; Webcam; HP Eye Ease
User controls	Exit; Information; Management; Power control; Input control; Menu control; Brightness+; Image; Color
Horizontal viewing angle	178°
Vertical viewing angle	178°
Display colors	Up to 16.7 million colors supported
Height adjustment range	150 mm
Pixel pitch	0.2331 mm x 0.2331 mm
Horizontal Display Scan Frequency	30-115 kHz
Vertical Display Scan Frequency	50-75 Hz
Tilt	-5 to +23°
VESA mounting	100 mm x 100 mm
Pivot	±90
Low blue light modes	Yes, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified)
Panel bit depth	8 bit
Integrated privacy filter	No
Touch-enabled	Not touch-enabled
Hardness	3H
Swivel	±45°
Maximum resolution	QHD (2560 x 1440 @ 75 Hz)
Pixels Per Inch	109 ppi
Bezel	3-sided micro-edge
Screen treatment	Anti-glare
Curvature	Flat
Display Color Gamut	99% sRGB
Flicker-free	Yes
Dynamic Display Contrast Ratio	10000000:1
Detachable stand	Yes
Backlight type	Edge-lit
Ports and Connectors	1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate (up to 65W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ 1.2) 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 DisplayPort™ 1.2-out 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio In/Out Combo) 1 RJ-45 No
Hdcp	Yes, DisplayPort™ and HDMI
Camera	Yes, 5MP Independent tilt -20° to 5°; Windows Hello support (IR Sensor); Pop-up privacy; Auto focus
Microphone	Yes (echo cancelling)
Windows Hello compatible	Yes
Speakers	2
Speaker output power	2 x 5 W
Certified collaboration software	Zoom
Management software ⁹	HP Display Center; HP Display Manager
Environmental	Operating temperature: 5 to 35°C; Operating humidity: 20 to 80% non-condensing
Power	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Power consumption	160 W (maximum), 51 W (typical), 0.5 W (standby)
Dimensions	24.13 x 1.85 x 15.61 in; 61.28 x 4.7 x 39.66 cm (Without stand.)
Weight	18.78 lb; 8.52 kg (With stand.)
Physical security features ²	Security lock-ready
Energy efficiency compliance	EPEAT® registered ³ ENERGY STAR® certified
Certification and compliance	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEC; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy; Eyesafe® Certified
Sustainable impact specifications ^{5,6,7}	Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains Ocean-Bound plastic
What's in the box ⁴	Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C® to Type-C cable; AC power cord

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor

Accessories and services (not included)

HP B300 PC Mounting Bracket



Customize an altogether better solution with the HP B300 PC Mounting Bracket, which lets you attach your HP Workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox or select HP Thin Client directly behind select 2017 and 2018 HP EliteDisplays and HP Z Displays.¹
Product number: 2DW53AA

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Help prevent chassis tampering and secure your PC and display in workspaces and public areas with the affordable HP Business PC Security Lock v3 Kit.
Product number: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2



Use the HP Quick Release Bracket 2 to attach your HP Desktop Mini to an HP display¹ and a variety of stands, arms or wall mounts.² The failsafe "Sure-Lock" mechanism snaps the PC securely in place, and can be further secured with a theft-deterrent security screw.
Product number: 6KD15AA

HP Single Monitor Arm



The HP Single Monitor Arm is the perfect desk accessory for your work life. Sleek and streamlined, the HP Single Monitor Arm is designed to complement the way you work.
Product number: BT861AA

HP Integrated Work Center for Desktop Mini and Thin Client



Make the most of small work spaces with an HP IWC Desktop Mini/Thin Client that lets you create a compact desktop solution by combining a display¹ with your choice of platform¹ and giving you convenient front access to all of its inputs.
Product number: G1V61AA

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor

Messaging Footnotes

¹ Comes with one USB-C® cable and Power Cord.

² Based on a monitor series with Zoom Certification as of November 2021.

³ Host PC requires Windows 10. HP Display Center is available on the Microsoft store.

⁴ DisplayPort™ cable not included. Monitors come with one USB-C® cable to connect your PC and a Power Cord for the monitor.

⁵ Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 EPEAT® standard. Plastics consist of 90% Post-Consumer Recycled, with 85% Recycled Information Technology Equipment (ITE) + 5% Ocean-Bound Plastics (PET).

⁶ 100% outer box packaging and corrugated cushions made from sustainably sourced certified and recycled fibers.

⁷ HP Display Manager software agent must be running on a web server and host PC. Some limitations may apply to legacy monitors.

Technical Specifications Footnotes

¹ All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

² Lock sold separately.

³ EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit www.epeat.net for more information.

⁴ Included cables may vary by country.

⁵ External power supplies, WWAN modules, power cords, cables and peripherals excluded. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.

⁶ Percentage of ocean-bound plastic contained in each component varies by product.

⁷ 100% outer box packaging and corrugated cushions made from sustainably sourced certified and recycled fibers.

⁸ DisplayPort™ 1.2 or HDMI 1.4 or USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™ compatible) required to drive panel at its native resolution. The video card of the connected PC must be capable of supporting 2560 x 1440 at 60 Hz using one DisplayPort™, HDMI, or USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).

⁹ Host PC requires Windows 10. HP Display Center is available on the Microsoft store.

Sign up for updates hp.com/go/getupdated



Monitor per videoconferenze HP E27m G4 QHD USB-C

Connettiti con sicurezza. Partecipa alle riunioni con semplicità.

Partecipa alle videoconferenze e connettiti facilmente con il monitor HP E27m G4 USB-C certificato Zoom, dotato di webcam integrata da 5 MP con inclinazione regolabile, altoparlanti frontali e due microfoni. Un solo cavo USB-C® trasmette dati e video e ricarica il notebook fino a 65 W.

Mostrati al meglio

Dimentica immagini sfocate o audio ovattato durante le videochiamate. La webcam integrata da 5 MP, regolabile di 25 gradi, offre immagini nitide, sensore colore migliorato, chiusura a scomparsa per la privacy e supporto Windows Hello™. Gli altoparlanti integrati e i due microfoni con cancellazione dell'eco assicurano un audio ricco e chiaro.

Certificato Zoom

La collaborazione tra HP e Zoom ha comportato settimane di test di laboratorio su webcam, microfoni e altoparlanti rispetto a oltre 200 rigorosi parametri di qualità audio e video Zoom. Il superamento dei requisiti assicura un funzionamento fluido con il software Zoom.

Configurazione semplificata

Collega tastiera e mouse alle porte posteriori del monitor e utilizza un solo cavo USB-C® per dati, video e alimentazione del notebook fino a 65 W.

Webcam e audio personalizzabili

Nel pannello intuitivo HP Display Center puoi regolare webcam e audio, inquadrare l'immagine, modificare luminosità ed esposizione e scegliere modalità di equalizzazione per musica, video e voce.

Caratteristiche principali

- Ergonomia a quattro regolazioni e schermo QHD da 27 pollici con riduzione della luce blu HP Eye Ease.
- Webcam richiudibile per la privacy.
- Altoparlanti rivolti verso l'utente per un audio cristallino.
- Collegamento in cascata o utilizzo di due monitor tramite DisplayPort™.
- Plastiche costituite per il 90% da materiali riciclati e imballaggio riciclabile proveniente al 100% da fonti sostenibili.
- Porte HDMI, DisplayPort™, USB-C® e quattro porte USB.
- Gestione remota di distribuzione, inventario e impostazioni del monitor.
- Porta RJ-45 per connessione stabile e gestione IT remota.
- Garanzia di 3 anni.

HP E27m G4 QHD USB-C

Tabella delle specifiche tecniche

Tipo di display	IPS
Area attiva del pannello	59,67 x 33,57 cm
Dimensione diagonale	27 pollici
Luminosità	300 nit ¹
Rapporto di contrasto	1000:1 ¹
Tempo di risposta	5 ms GtG con overdrive ¹
Colore	Testa nera, supporto argento
Formato	16:9 ¹
Risoluzione nativa	QHD 2560 x 1440 ^{1,8}
Risoluzioni supportate	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440
Funzioni display	Comandi su schermo; antiriflesso; regolazione altezza/inclinazione/rotazione/pivot; altoparlanti integrati; webcam; HP Eye Ease
Comandi utente	Uscita; informazioni; gestione; alimentazione; ingresso; menu; luminosità+; immagine; colore
Angoli di visione	178° orizzontale; 178° verticale
Colori visualizzati	Fino a 16,7 milioni
Regolazione in altezza	150 mm
Passo pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Frequenza di scansione	Orizzontale 30-115 kHz; verticale 50-75 Hz
Inclinazione	da -5° a +23°
Montaggio VESA	100 x 100 mm
Pivot	±90°
Riduzione luce blu	Sì, HP Eye Ease, certificato TÜV Low Blue Light Hardware Solution
Profondità colore pannello	8 bit
Filtro privacy integrato	No
Touch	Non abilitato
Durezza	3H
Rotazione base	±45°
Risoluzione massima	QHD 2560 x 1440 a 75 Hz
Densità	109 ppi
Cornice	Micro-edge su 3 lati
Trattamento schermo	Antiriflesso
Curvatura	Piatto
Gamma cromatica	99% sRGB
Flicker-free	Sì
Contrasto dinamico	10.000.000:1
Supporto rimovibile	Sì
Retroilluminazione	Edge-lit

Connettività, multimedia e dati ambientali

Porte e connettori	1 USB Type-C® SuperSpeed 5 Gbps, fino a 65 W USB Power Delivery e DisplayPort™ 1.2 Alt Mode; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2 in uscita; 4 USB Type-A SuperSpeed 5 Gbps; 1 jack audio combinato da 3,5 mm; 1 RJ-45
Letttore di schede	No
HDCP	Sì, DisplayPort™ e HDMI
Fotocamera	5 MP; inclinazione indipendente da -20° a 5°; supporto Windows Hello con sensore IR; chiusura a scomparsa; autofocus
Microfono	Sì, con cancellazione dell'eco
Compatibilità Windows Hello	Sì
Altoparlanti	2
Potenza altoparlanti	2 x 5 W
Software di collaborazione certificato	Zoom
Software di gestione⁹	HP Display Center; HP Display Manager
Condizioni ambientali	Temperatura operativa da 5 a 35 °C; umidità dal 20 all'80% senza condensa
Alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo	160 W massimo; 51 W tipico; 0,5 W in standby
Dimensioni senza supporto	61,28 x 4,7 x 39,66 cm
Peso con supporto	8,52 kg
Sicurezza fisica²	Predisposizione per cavo di sicurezza
Efficienza energetica	Registrazione EPEAT® ³ ; certificazione ENERGY STAR®
Certificazioni e conformità	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; certificazioni Ucraina; NRCS Sudafrica; Belarus Energy; Eyesafe® Certified
Sostenibilità^{5, 6, 7}	Basso contenuto di alogeni; scatola esterna e protezioni ondulate riciclabili e provenienti al 100% da fonti sostenibili; contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani
Contenuto della confezione⁴	Monitor; scheda di garanzia; informativa prodotto; guida rapida; 1 cavo USB Type-C®/Type-C; cavo di alimentazione CA

Accessori e servizi non inclusi

Staffa di montaggio HP B300 per PC

Consente di fissare workstation HP, Desktop Mini, Chromebox o determinati Thin Client dietro display HP compatibili. Codice prodotto: 2DW53AA.

Kit HP Business PC Security Lock v3

Protegge PC e display da manomissioni negli spazi di lavoro e nelle aree pubbliche. Codice: 3XJ17AA.

Staffa HP Quick Release 2

Fissa HP Desktop Mini al monitor, a supporti, bracci o pareti; meccanismo Sure-Lock e vite antifurto. Codice: 6KD15AA.

Braccio HP per monitor singolo

Braccio da scrivania essenziale e coordinato alla postazione di lavoro. Codice: BT861AA.

HP Integrated Work Center

Soluzione compatta per combinare display e Desktop Mini/Thin Client, mantenendo accessibili le connessioni. Codice: G1V61AA.

Note e condizioni

Note relative ai messaggi

¹ Fornito con un cavo USB-C® e un cavo di alimentazione.

² Basato su una serie di monitor con certificazione Zoom a novembre 2021.

³ Il PC host richiede Windows 10. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

⁴ Cavo DisplayPort™ non incluso. I monitor includono un cavo USB-C® per il collegamento al PC e un cavo di alimentazione.

⁵ La percentuale di plastica riciclata segue IEEE 1680.1-2018 EPEAT: 90% plastica riciclata post-consumo, composta da 85% apparecchiature IT riciclate e 5% plastica PET potenzialmente destinata agli oceani.

⁶ Scatola esterna e protezioni in cartone ondulato prodotte al 100% con fibre certificate e riciclate provenienti da fonti sostenibili.

⁷ L'agente HP Display Manager deve essere in esecuzione su un server web e sul PC host. Possono applicarsi limitazioni ai monitor meno recenti.

Note alle specifiche tecniche

¹ Tutte le specifiche rappresentano valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Blocco di sicurezza venduto separatamente.

³ Registrazione EPEAT® ove applicabile; varia in base al Paese. Consultare epeat.net.

⁴ I cavi inclusi possono variare in base al Paese.

⁵ Esclusi alimentatori esterni, moduli WWAN, cavi di alimentazione, cavi e periferiche. I ricambi successivi all'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

⁶ La percentuale di plastica potenzialmente destinata agli oceani varia secondo il componente.

⁷ Scatola esterna e protezioni ondulate prodotte al 100% con fibre certificate e riciclate da fonti sostenibili.

⁸ Per la risoluzione nativa occorre DisplayPort™ 1.2, HDMI 1.4 o USB Type-C® compatibile DisplayPort Alt Mode. La scheda video deve supportare 2560 x 1440 a 60 Hz.

⁹ Il PC host richiede Windows 10. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

© 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni possono essere modificate senza preavviso. Le sole garanzie applicabili ai prodotti e servizi HP sono quelle previste nelle dichiarazioni di garanzia espresse. Nulla nel documento costituisce garanzia aggiuntiva. HP non risponde di errori tecnici, editoriali o omissioni.

Avvertenza sulla traduzione: documento tradotto in italiano a fini informativi dalla scheda HP originale in inglese del 5 ottobre 2021. In caso di difformità prevale il documento originale HP.

OPENBADGE

IAM Checkin | Gestione accessi, visitatori e sicurezza

CLOUD

BADGE & QR

CONTROLLO VARCHI

GDPR

Una piattaforma centralizzata per registrare chi entra, assegnare credenziali temporanee, governare gli accessi e conoscere in tempo reale le persone presenti nella struttura.

Destinazione d'uso

SCUOLE	UFFICI E RECEPTION	CANTIERI E LOGISTICA
Ingressi di genitori, fornitori, manutentori e personale esterno.	Check-in ospiti, notifica al referente e badge personalizzato.	Controllo documenti, operatori, autisti e accessi alle aree autorizzate.

Punti di forza

- Piattaforma cloud accessibile da computer, tablet e smartphone.
- Unica logica di identificazione per visitatori, dipendenti e appaltatori.
- Dashboard, report e lista dei presenti a supporto della sicurezza.
- Personalizzazione di logo, colori, campi, informative e flussi operativi.

DOCUMENTO DI SUPPORTO

Questa scheda è una sintesi redazionale basata sulle pagine pubbliche ufficiali Openbadge. Non sostituisce la scheda tecnica, l'offerta commerciale o una dichiarazione firmata di Connecta S.r.l.

Funzionalità principali

Moduli e prestazioni dichiarate dal produttore nelle pagine pubbliche

01 Gestione visitatori

- Check-in autonomo e registrazione rapida del visitatore.
- Pre-registrazione di ospiti ed eventi.
- Acquisizione di foto, accordi e informative privacy.
- Notifica automatica al referente all'arrivo dell'ospite.
- Stampa di badge personalizzati e utilizzo di QR Code.

02 Controllo accessi e varchi

- Gestione coordinata di visitatori, dipendenti e appaltatori.
- Apertura di porte e tornelli mediante relè Wi-Fi, relè integrati o terminali dedicati.
- Autorizzazioni differenziate in funzione dell'identità e del profilo.

03 Presenze e sicurezza

- Registrazione di entrata e uscita e gestione delle timbrature.
- Calcolo ed esportazione dei dati di presenza.
- Lista dei presenti in tempo reale.
- Invio della lista di evacuazione via e-mail, SMS e WhatsApp, con operatività dichiarata anche offline.

04 Amministrazione e analisi

- Dashboard e report sugli accessi.
- Configurazione da remoto e gestione multiaziendale.
- Personalizzazione white-label di logo, colori e campi di registrazione.

Inquadramento per la fornitura

Corrispondenza orientativa con le esigenze del computo e verifiche necessarie

Voce funzionale	Riscontro pubblico Openbadge	Stato documentale
Gestione centralizzata degli accessi	Piattaforma cloud con dashboard, badge/QR e controllo varchi.	Dichiarato
Visitatori e personale esterno	Visitatori, dipendenti, appaltatori; soluzione dedicata alle scuole.	Dichiarato
Storico ingressi/uscite e report	Timbrature, dashboard, analytics ed esportazione dati.	Dichiarato
Almeno 3 operatori contemporanei	La gestione multiutente simultanea non è quantificata pubblicamente.	Da confermare
Assistenza e aggiornamenti inclusi	Condizioni e durata non sono indicate in modo completo nelle pagine pubbliche.	Da confermare
8 ore di formazione qualificata	Monte ore e qualifica del formatore non risultano dichiarati pubblicamente.	Da confermare
Integrazione hardware prevista	Sono dichiarati relè e terminali dedicati; occorre validare i dispositivi di gara.	Da configurare

Configurazione proposta da richiedere al fornitore

Openbadge - modulo IAM Checkin, licenza per almeno tre operatori contemporanei, gestione visitatori e personale esterno, badge e QR Code, storico accessi, dashboard, liste di presenza ed evacuazione, integrazione con varchi e dispositivi hardware, installazione, parametrizzazione, collaudo, assistenza, aggiornamenti e otto ore complessive di formazione svolte da personale qualificato.

Documentazione da ottenere prima dell'offerta

- Scheda tecnica o dichiarazione del produttore firmata digitalmente.
- Conferma della licenza per almeno tre operatori simultanei.
- Matrice di conformità punto per punto rispetto al computo.
- Piano di installazione, collaudo, assistenza, aggiornamenti e formazione.
- Informazioni GDPR: ruoli privacy, localizzazione dati, backup, conservazione e misure di sicurezza.

Fonti ufficiali consultate

openbadge.it - Panoramica; Gestione visitatori; Controllo accessi; Sicurezza sul lavoro; Soluzioni per scuole; Hardware consigliato. Consultazione: 31 agosto 2026.

Porte automatiche scorrevoli su misura con fotocellula

QUANTITÀ n. 2 porte	VETRO stratificato 10/12 mm	AUTOMAZIONE motore brushless	RILEVAMENTO fotocellule + sensori
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------



Immagine puramente indicativa; dimensioni e configurazione definitive da rilievo.

DESCRIZIONE TECNICA

Fornitura e posa in opera di n. 2 porte automatiche scorrevoli su misura per separazione dell'area hall dalla zona bar didattico, progettate per utilizzo intensivo in ambienti ad elevato afflusso e conformi agli standard di sicurezza e accessibilità per edifici pubblici e scolastici.

Struttura e materiali

- telaio perimetrale in alluminio estruso verniciato con finitura premium coordinata al concept architettonico;
- pannellature in vetro stratificato temperato antinfortunistico sp. 10/12 mm ad alta resistenza meccanica;
- configurazione accessibile senza soglia e finitura proposta Blue Night con dettagli oro satinato.

Automazione e sicurezza

- motorizzazione brushless ad elevate prestazioni con rallentamento controllato in apertura e chiusura;
- apertura automatica mediante fotocellule di rilevamento presenza e sensori di sicurezza antiurto;
- centrale elettronica programmabile, selettore funzioni digitale, sistema antipanico e batterie tampone per apertura di emergenza;
- dispositivi di sicurezza conformi alle normative vigenti per ambienti pubblici.

Prestazioni e servizi inclusi

- controllo accessi, separazione funzionale, efficientamento energetico e fluidità dei flussi tra hall e bar didattico;
- rilievo misure, progettazione esecutiva, produzione custom, trasporto, adattamenti, collegamenti elettrici, montaggio, collaudo, certificazioni CE e regolazioni finali.

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arconprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 377.841.9954

SCHEDA TECNICA

Vetrina espositiva museale professionale illuminata



DESCRIZIONE TECNICA

Vetrine espositive museali professionali per la valorizzazione di elaborati, premi, materiali didattici e contenuti istituzionali dell'istituto. Struttura realizzata in profilati metallici verniciati e pannellature in vetro extrachiaro stratificato temperato antinfortunistico, spessore 8/10 mm, ad alta trasparenza, con sistema di assemblaggio a fissaggio invisibile.

Le vetrine saranno complete di basamento strutturale rinforzato, ripiani interni regolabili ad alta portata, sistema di apertura con serratura di sicurezza e illuminazione LED integrata a basso consumo, con temperatura colore controllata per la valorizzazione espositiva. La configurazione è progettata per utilizzo intensivo in ambienti pubblici e scolastici, con elevata resistenza meccanica e ridotta manutenzione.

Dotazioni e caratteristiche

- n. 5 ripiani interni rotondi regolabili in cristallo temperato, spessore 6 mm;
- top superiore con bordo in legno melaminico a forma di L, verniciato bianco lucido, altezza 3 cm;
- base in legno melaminico a forma di L, verniciata bianco lucido, altezza 3 cm;
- cassetto estraibile completo di maniglia e serratura con chiave;
- n. 2 ante battenti in cristallo temperato con chiusura di sicurezza a chiave;
- n. 3 faretti LED posizionati sulla plafoniera nel top della vetrina;
- schienale posteriore in vetro;
- peso massimo uniformemente distribuito sui ripiani: circa 10–12 kg per ripiano.

Dimensioni e finiture

Dimensioni esterne (L x P x H)	120 x 40 x 210 cm
Dimensioni interne (L x P x H)	117 x 35 x 176 cm
Colore	Struttura in cristallo temperato con top e base bianco lucido
Ripiani e ante	Vetro/cristallo temperato
Quantità prevista dal computo	n. 3 vetrine

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arcoprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 327.841.9954



Teste Di Moro Siciliane

TESTE DI MORO IN CERAMICA SICILIANA DI CALTAGIRONE
GIRASOLI H. 45 CM

Teste Siciliane in ceramica di Caltagirone Donna

- Decoro Girasoli
- Modellate e dipinte a mano
- Firmate a fuoco
- Dimensioni: L. 28 x H. 45 cm



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw

Massima produttività per i documenti a colori. Configurazione senza problemi

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Elevata velocità di stampa (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Ciclo di lavoro mensile elevato (50.000 pagine)
- WiFi® dual-band, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio

Massima produttività, anche per i documenti a colori

- Stampante compatta, dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team con un massimo di 10 utenti.
- Evitate le interruzioni grazie a un Wi-Fi® che identifica la connessione più stabile per restare online.⁶
- Maggiore efficienza con meno passaggi. Le scorciatoie di facile utilizzo consentono ai vostri dipendenti di completare le attività comuni con un semplice tocco.
- L'elevata qualità di stampa, insieme alla fedele riproduzione dei colori e ai dettagli nitidi, vi consentirà di stampare documenti di livello professionale.¹⁴

Gestione senza problemi³

- Centralizzate la gestione della stampa. HP Web Jetadmin consente di aggiungere e aggiornare facilmente dispositivi e soluzioni.³
- Configurate rapidamente le stampanti, per dedicare più tempo al business. Semplificate la configurazione da parte del team e tornate a occuparvi di quello che conta davvero.¹

HP Wolf Pro Security


- Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.
- Migliorate e semplificate la conformità. Questo upgrade applica le policy aziendali a tutto il parco stampanti.⁷

Stampa attenta all'ambiente^{4,12,13}

- Cartucce originali HP TerraJet, completamente ripensate per ridurre l'uso di plastica ed energia durante la stampa.^{12,13}
- Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.
- Riduzione dell'impatto ambientale. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ottimizza il consumo energetico e i relativi costi.⁵

Presentazione prodotto

- 1. Stampa e scansione fronte/retro automatiche
- 2. Velocità di stampa fino a 33 ppm in formato A4, capacità standard di 300 fogli
- 3. Touchscreen a colori da 4,3"
- 4. Wi-Fi® dual-band con capacità di ripristino automatico, USB ed Ethernet
- 5. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
- 6. Applicazione HP Smart per avere la produttività nel palmo della mano
- 7. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 10 utenti
- 8. Colori più realistici con il toner HP TerraJet
- 9. Stampa e scansione dalla porta USB indipendente

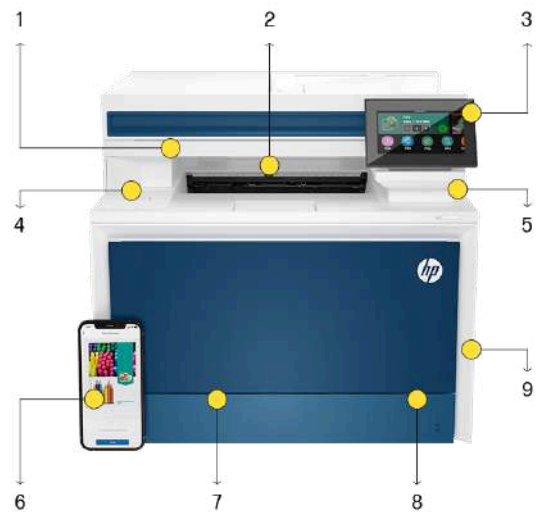

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo ⁴	W2200A Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220A (~2.000 pagine)
	W2200X Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220X (circa 7.500 pagine)
	W2201A Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2201X Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
	W2202A Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2202X Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
	W2203A Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2203X Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
Accessori	Z8N93A Vassoio carta HP Color LaserJet 550 fogli
Assistenza e supporto	U51Z1E 3 anni di assistenza HP on site entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro 430x
	U51ZCPE 1 anno di assistenza HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro 430x

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw
Numero prodotto	5HH64F
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Touchscreen capacitivo da 4,3" (tutte le funzioni di inserimento)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa	Nero (A4, normale): Fino a 33 ppm Colore (A4, normale): Fino a 33 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 29 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 29 ipm
Tempo di uscita della prima pagina	Nero (A4, pronto): Solo 9,5 secondi Colore (A4, pronto): Pari a 10,5 secondi ; Nero (A4, sospensione): 10,2 secondi Colore (A4, sospensione): Pari a 10,5 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Avanzata fino a 38.400 x 600 dpi Colore (migliore): Fino a 600 x 600 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 2400
Ciclo di lavoro mensile ⁷	Fino a 50000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 750-4.000
Funzionalità avanzate software stampante	Stampa fronte/retro automatica, fascicolazione, filigrane, moduli stampabili, modalità silenziosa, modalità di stampa HP Premium, compatibile con diversi formati e tipi di carta
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF URF, PWG Raster, Native Office
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima : 212 x 352 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Copia	
Velocità di copia	Nero (A4): Fino a 33 cpm; Colore (A4): Fino a 33 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	copia di documenti d'identità; Numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; salvataggio impostazioni attuali; ripristino alle impostazioni di fabbrica; Qualità (bozza/standard/migliore); Numero massimo di copie: Fino a 999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione	Normale (A4): Fino a 29 ppm, fino a 26 ppm ; Fronte/retro (A4): Fino a 44 ipm (b/n), fino a 35 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF; JPG; TIFF
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 2.3; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Volume scansioni mensili consigliato	750-4000
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 105 x 148 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 356 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	30 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione su SharePoint; Scansione verso OneDrive; Scansione verso e-mail
Fax	
Fax	Sì, 33,6 kbps
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione fax: Standard: 200 x 100 dpi ; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 100 numeri
Velocità processore	1200 MHz
Connettività	
Standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100TX; 1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 Fax RJ-11/porta modem/linea telefonica; 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 1 Wi-Fi Direct; Ethernet auto-crossover; Porta USB indipendente
Capacità stampa da dispositivi mobili	applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa tramite servizi web, HP Print on the Go (roaming), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Individuazione: SLP, Bonjour, individuazione tramite servizi web; Configurazione IP: IPv4 (DHCP, IP automatico, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Capacità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; Autenticazione tramite 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Memoria	Standard: 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM ; Massima: 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 3
Tipi di supporti	Carta (pesante, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Solo fronte: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 a 216 x 356 mm; Fronte/retro (tutti i vassoi): da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw
Numero prodotto	5HH64F
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Ingresso opzionale: Vassoio opzionale da 550 fogli
Peso supporti	Da 60 a 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² per cartoline, fino a 200 g/m ² per carta fotografica lucida HP per stampe laser a colori)
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 50; buste: 5 Vassoio 2: Fogli: 250; buste: 10 Vassoio 3: Fogli: 550 Massima: Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, 50 fogli senza increspature
Capacità uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 20 buste Massima: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; 50 Mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate microsoft.com; Mac: 2 GB di spazio disponibile sull'unità disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate apple.com;
Software incluso	la confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com http://123.hp.com ;
Gestione della stampante	Software HP Web JetAdmin, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit per HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 421 x 427 x 384 mm; Massima: 421 x 543 x 384 mm
Peso stampante	20,41 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: UR 30 - 70% (senza condensa)
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica ⁶	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A) Emissioni di pressione acustica: 50 dB(A)
Alimentazione ⁵	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 585 watt (in stampa); 18 watt (modalità Ready); 0,8 watt (modalità Sleep); 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione automatica); 0,07 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,07 watt (Off); Consumo tipico di elettricità (TEC)¹: 1,423 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni ²	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) classe B, CISPR 32:2015 (internazionale) classe A / EN 55032:2015 classe B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 classe A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR Parte 15 classe A, ICES-003, edizione 7 classe B. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. IT ECO Declaration; Blue Angel Conforme a Blue Angel Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità telecomunicazioni: Telecomunicazioni wireless: FCC 47 CFR parte 15, paragrafo C ed E (UNII); FCC 47 CFR parte 15, paragrafo C ed E; IRSS-Gen versione 4/RSS 247 versione 2, 2017 e RSS 102 versione 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi. Telecomunicazioni cablate: Specifiche e regolamenti FCC CFR 47 Parte 68; ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi.
Paese di origine	Cina (ABT, B19, BAZ)
Contenuto della confezione ³	5HH64F Stampante HP Color LaserJet Pro 4302fdw; 4 cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (nero: 2.000 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida di riferimento, scheda di installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo https://www.hp.com/support ; cavo di alimentazione; Cavo USB, cavo fax (solo Svizzera).
Garanzia	Garanzia di un anno, riparazione onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate https://hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Note legali

¹ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

² È richiesto l'uso di Smart Admin Dashboard per la configurazione della stampante e l'integrazione degli utenti.

³ HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.

⁴ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet serie 200-500 al momento del lancio. Consultare hp.com/ecosmart

⁵ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.

⁶ È richiesto un accesso a Internet, da acquistare separatamente. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 112 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti della sola banda a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) ma non la banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/mobileprinting.

⁷ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

¹² La riduzione del contenuto di plastica è stata calcolata per pagina, in base al peso in grammi della cartuccia e in base alla resa dichiarata per le cartucce HP TerraJet rispetto alle cartucce precedenti. Consultare hp.com/TerraJet/plasticreductions.

¹³ Modifica o annulla - è possibile modificare o disdire il proprio piano online in qualsiasi momento. Se si decide di disdire il piano HP Instant Ink, è possibile tornare a utilizzare le cartucce originali HP Standard o XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli addebiti verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a scelta dell'utente. Il downgrade e l'annullamento dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione in corso. Per informazioni dettagliate consultare hpinstantink.com/terms

¹⁴ Confronto tra cartucce con tecnologia HP TerraJet e prodotti precedenti su stampanti HP Color LaserJet Pro series nella modalità di stampa Standard. Visitare hp.com/TerraJet/colors.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh). Dati TEC di Blue Angel basati sul risultato del test a 230V; Dati TEC di ENERGY STAR basati sul risultato del test a 115V. Le stampanti HP LaserJet Pro 4201 e le multifunzione 4301 hanno ricevuto al certificazione ENERGY STAR 3.0 negli Stati Uniti; le stampanti HP LaserJet Pro 4202 e le multifunzione 4302, con funzionalità equivalenti, rispettano i limiti delle ecolabel in materia di efficienza energetica.

² Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.

³ Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

⁵ Valori basati sui risultati dei test a 115 V eseguiti usando la metodologia di prova Energy Star.

⁶ Configurazione testata: modello base, stampa simplex, fogli A4 a una media di 33 ppm.

⁷ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.



OROLOGIO

Sirio Big 60 — specchio ramato, diametro 60 cm

QUANTITÀ n. 6	MODELLO Sirio Big 60	FINITURA specchio ramato	RIFERIMENTO FE0516B
-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

COMPOSIZIONE PROPOSTA CON 6 FUSI ORARI INTERNAZIONALI

 ROMA Europa centrale — UTC+1 <i>UTC+2 in ora legale</i>	 LONDRA Regno Unito — UTC+0 <i>UTC+1 in ora legale</i>	 NEW YORK Costa orientale USA — UTC-5 <i>UTC-4 in ora legale</i>
 DUBAI Golfo Persico — UTC+4 <i>nessun cambio stagionale</i>	 TOKYO Giappone — UTC+9 <i>nessun cambio stagionale</i>	 SYDNEY Australia orientale — UTC+10 <i>UTC+11 in ora legale</i>

Immagine indicativa

Struttura: in specchio ramato con bordo rifinito a filo lucido, diametro di 60 cm. I particolari applicati sopra, numeri e indici che indicano le ore, sono in metallo verniciato

Disposizione: due file da tre orologi, con allineamento e interassi definiti nel progetto esecutivo della parete.

Identificazione: targhetta coordinata sotto ciascun quadrante con il nome della città.

Coordinamento: fissaggi, portata del supporto murario e quote di installazione da verificare prima della posa.

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arconprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 377.841.9954

SCHEDA TECNICA

LAMPADA LED A SOSPENSIONE CHIASSO

Holländer · finitura nero-marrone / oro



Vista frontale del prodotto – immagine del rivenditore

121 cm

LUNGHEZZA

3.672 lm

FLUSSO TOTALE

2.700 K

LUCE CALDA

22,8 W

POTENZA LED

Descrizione del prodotto

Chiasso è una lampada a sospensione lineare in ferro, caratterizzata da un corpo scultoreo nero-marrone, liscio all'esterno, e da una superficie interna color oro martellato. La finitura interna valorizza la luce LED bianco caldo e genera un'emissione brillante e accogliente. L'apparecchio è dimmerabile tramite comando esterno compatibile; il dimmer non è incluso.

Identificazione

Produttore / marca

Joachim Holländer / Holländer

Codici identificativi

Chiasso · 300 K 15207 (produttore) · SKU 4512633 (rivenditore)

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)
arcoprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 327.841.9954

DATI TECNICI

Holländer Chiasso · 300 K 15207

CARATTERISTICA	VALORE
Tipologia	Lampada LED a sospensione lineare
Materiale	Ferro
Finitura	Nero-marrone esterno; oro martellato interno
Dimensioni corpo	L 121 × P 18 × H 10 cm
Sospensione massima	131 cm
Rosone	L 20 × P 7 × H 7 cm
Peso netto	3,95 kg
Sorgenti luminose	4 × LED COB integrati
Potenza	4 × 5,7 W · totale 22,8 W
Flusso luminoso	918 lm per sorgente · totale 3.672 lm
Temperatura colore	2.700 K · bianco caldo
Alimentazione	230 V
Dati modulo LED	33 Vdc · 175 mA per modulo
Regolazione	Dimmerabile esternamente; dimmer non incluso
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe I
Sostituzione LED	Da personale tecnico specializzato

Immagine di dettaglio



FINITURA E RESA LUMINOSA

La superficie oro martellata riflette e frammenta la luce calda, enfatizzando il profilo organico del diffusore e creando un effetto decorativo adatto a reception, hall e ambienti contract.

Installazione: interno, IP20. Verificare portata del punto di fissaggio, compatibilità del dimmer e collegamento alla terra prima della posa.

Nota documentale. Scheda tecnica redatta sulla base dei dati pubblicati dal rivenditore Lampade.it e dei riferimenti del produttore Holländer. Non è stato reperito un PDF tecnico ufficiale scaricabile specifico per questa variante. Dati e disponibilità devono essere riconfermati in fase d'ordine.

Fonti: Lampade.it – SKU 4512633 · Holländer – modello Chiasso 300 K 15207

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)
arcoprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 327.841.9954

LGG07S-08S Espositori a leggio

SCHEDA TECNICA



LGG07S



LGG08S



STRUTTURA



MATERIALE: metacrilato



FINITURA: trasparente



INDOOR



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE




PERSONALIZZABILE

Leggio Slim da terra autoportante, interamente in metacrilato spessore 8 mm con base a L completa di gommini anti-scivolo. Possibilità di personalizzare la struttura con pellicola satinata, con grafica ad hoc in vinile o incisa.

LGG07S: una tasca porta comunicazioni per formato A4

LGG08S: due tasche porta comunicazioni per formato A4

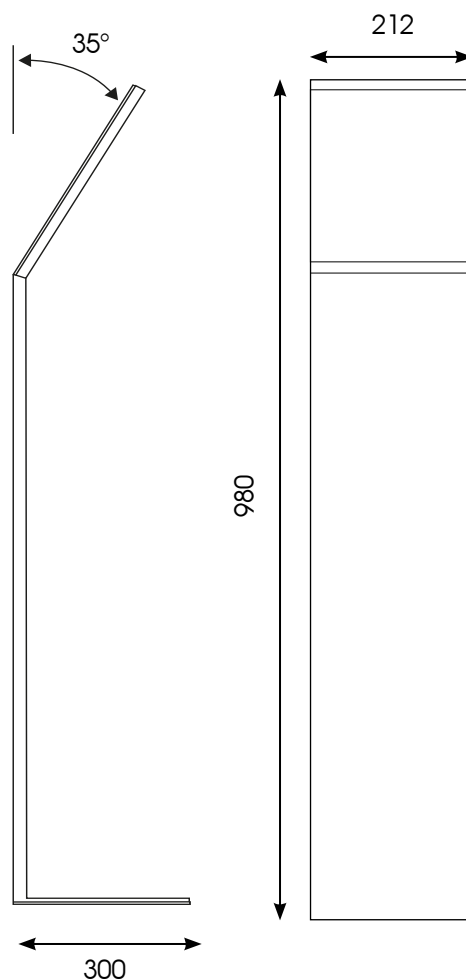LGG07S-08S
Espositori a leggio
SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	Formato tasche	N.tasche	Dim. struttura (LxHxP)
LGG07S	A4	1	212x980x300
LGG08S	A4	2	212x980x300

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
LGG07S	330x1030x270	3,5	4,4
LGG08S	330x1030x270	3,5	4,4

INFO GENERALI**NOME:** Multi**DESCRIZIONE:** Portaombrelli**GRUPPO MERCEOLOGICO:** Portaombrelli**FAMIGLIA:** Complementi d'arredo**REFERENZA:** 714029**EAN:** 8033433772291**COD. DOGANALE:** 73269098**ORIGINE PRODOTTO:** Made in Italy**FOTO PRODOTTO****SPECIFICHE PRODOTTO****Materiale:** Metallo**Finitura:** Vernice Epossidica**Colore:** Nero**Dimensioni:** 1002 x 260 x 520 mm**Peso:** 8,75 kg**Capacità:** 16 posti**INFO AGGIUNTIVE**

Struttura in metallo verniciato; bacinella asportabile di recupero dell'acqua ; griglia inferiore ferma puntale.

VENDITA E CONFEZIONAMENTO**Unità di vendita:** Unitaria**Tipo di imballaggio:** Cartone**Nr. pezzi/confezione:** 1 pz**Dimensioni conf. (LxPxH):** 285 x 1060 x 530 mm**Peso lordo confezione:** 10 kg



Tipologia

Filtrante

Descrizione

Tessuto in poliestere outdoor ignifugo mano morbida per arredamento. Tessuto leggero in grande altezza ad elevata solidità dei colori agli UV, finissaggio speciale idro- e oleo- repellente, trattamento antimuffa. Ignifugo. Garanzia 5 anni.

Caratteristiche

Utilizzi

Tende a drappoggio, laterali gazebo, controsoffitti

SPECIFICHE

Caratteristiche

Tessitura	Piana
Trattamento Antimuffa	Si
Composizione EN ISO 2076	100% Poliestere
Biocida BPR 528/2012	OIT
Oleorepellenza ISO 14419	5
Spray Test ISO 4920	4-5/5

Dimensioni

Altezze standard	320 cm
Spessore EN ISO 2286-3	0,16 mm
Lunghezze standard	50 m
Peso EN ISO 2286-2	120 g/m2

Lavorazioni

Finissaggio	Idrorepellente Oleorepellente
--------------------	----------------------------------

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito - trama) ISO 13934-1	75 - 65 daN/5cm
---	-----------------

Resistenza ai colori UV ISO 105 B02	7-8/8
-------------------------------------	-------

Certificazioni

Classificazione di reazione al fuoco UNI 9177	Cl1
---	-----


Garanzia	5 anni
----------	--------

COLORI

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.



000
BEIGE



010
BIANCO



135
TORTORA



976
PERLA

FATTORE PROTEZIONE SOLARE

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
000	BEIGE	0.56	0.49	Classe 0	Classe 1
010	BIANCO	0.56	0.49	Classe 0	Classe 1
135	TORTORA	0.56	0.49	Classe 0	Classe 1
976	PERLA				



Banco bar professionale refrigerato su misura

SVILUPPO circa 4,00 ml	VANI REFRIGERATI n. 3 ventilati	TEMPERATURA +4 °C / +8 °C	QUANTITÀ n. 1
----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------



Immagine puramente indicativa.

DESCRIZIONE TECNICA

Fornitura e posa in opera di banco bar professionale refrigerato custom per area bar didattica, sviluppo lineare complessivo pari a circa ml 4,00, progettato secondo standard professionali del settore hospitality e food & beverage per utilizzo intensivo in attività formative alberghiere.

Struttura tecnica e refrigerazione

- telaio portante rinforzato in acciaio inox AISI 304;
- n. 3 vani refrigerati ventilati, con temperatura controllata +4 °C / +8 °C, integrati esclusivamente nella retrobase a parete;
- gruppo motore incorporato, sistema refrigerante professionale a basso impatto ambientale e vani tecnici ispezionabili;

Dotazioni operative

- piano di lavoro professionale ad alta resistenza;
- lavello integrato in acciaio inox con vasca saldata;
- area dedicata alla macchina caffè, predisposizioni idriche ed elettriche e vani tecnici per utilizzo operativo didattico;

Finiture e retrobanco

- frontale non refrigerato con boiserie custom in MDF listellare ad alta densità, lavorazioni verticali scanalate, laccatura premium Blue Night e inserti metallici oro satinato coordinati al concept;
- retrobanco attrezzato con mensolature espositive, supporti bottiglie, vani tecnici dedicati e predisposizione per prodotti beverage;
- illuminazione LED integrata a basso consumo energetico.

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arconprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 377.841.9954

DISEGNO TECNICO SCHEMATICO

BANCO BAR PROFESSIONALE REFRIGERATO CUSTOM

Schema tecnico distributivo - sviluppo lineare circa 4.000 mm

A. PROSPETTO RETROBANCO / PARETE ATTREZZATA



B. PROSPETTO BANCO FRONTALE



C. PIANTA FUNZIONALE



NOTA: schema distributivo non esecutivo. Profondità, altezze, passaggi impiantistici e distanze operative da verificare mediante rilievo e progetto costruttivo. Struttura tecnica AISI 304 - tre vani refrigerati ventilati posteriori - vani ispezionabili - predisposizioni idriche/elettriche - illuminazione LED integrata.

Configurazione distributiva: i tre vani refrigerati ventilati sono collocati esclusivamente nella retrobase a parete; il banco o frontale è non refrigerato. Sono previsti lavello integrato, area macchina caffè, mensole beverage illuminate e vani tecnici ispezionabili.

Nb: Quote dimensionali diverse dallo sviluppo lineare di circa 4.000 mm incluse, ed eventualmente da definire mediante rilievo e progetto costruttivo esecutivo.

ARCO PROGETTI srls

Costruzione di arredo su progetto

Via G. Verdi, 31 – 95040 Z. Ind.le Motta S. Anastasia (Ct)

arconprogetti03@gmail.com - t. +39 095.755.9618 - mob. +39 377.841.9954

SINGLE BOILER GAME CHANGER



#**D8**

D8 è la posizione di partenza della regina nera nella scacchiera. È stata progettata per essere uno strumento estremamente potente e dinamico, il migliore alleato per sviluppare una strategia vincente.

SANREMO
COFFEEMACHINES

Una nuova piattaforma single boiler per potenziare il lavoro dei professionisti del caffè in un contesto in continua evoluzione

www.sanremomachines.com



SANREMO
COFFEEMACHINES

D8



D8 è una piattaforma modulare di macchine professionali a single boiler per caffè espresso, configurabile sulle diverse esigenze e richieste di baristi e torrefattori.

D8: features

- Timer contasecondi per l'erogazione
- Versioni TALL o STD
- Caldaia in acciaio inossidabile
- Fino a 7 dosi programmabili
- Temperatura della caldaia programmabile
- Temperatura regolabile per tutti i gruppi

Colori: Total Black
Black & White
Total White
Copper Gold
Champagne

Optional: Illuminazione del piano di lavoro
Economizzatore di acqua calda
Lance anti-scottatura per il vapore
IoT/app
Scaldatazze
Caldaia con resistenza potenziata
Conto cassa
Pannelli laterali personalizzati

PLATFORM

D8 PRO



D8 Pro è una particolare configurazione della piattaforma le cui componenti estetiche e tecnologiche implementano il livello delle prestazioni rispetto al modello base.

D8 PRO: features

- Display LCD a colori, disponibile nelle versioni TALL o STD
- Caldaia in acciaio inossidabile
- Fino a 7 dosi programmabili
- Temperatura della caldaia programmabile
- Temperatura regolabile individualmente per ogni gruppo

D8 PRO viene fornito di serie con:

- Illuminazione del piano di lavoro
- Economizzatore di acqua calda
- Lance anti-scottatura per il vapore
- Caldaia coibentata e programmazione oraria settimanale (ECO)

Colori: Total Black
Black & White
Total White
Copper Gold
Champagne

Optional: IoT/app
Scaldatazze
Caldaia con resistenza potenziata
Conto cassa
Pannelli laterali personalizzati
Pannelli laterali in pelle
Fianchi retroilluminati (richiede pannelli laterali)
possono essere personalizzati
Autosteamer

PERFORMANCE

Sarà possibile personalizzare la propria macchina da caffè con colori e materiali che rispecchino il stile personale e del locale.

D8 è proposta in diverse colorazioni tra cui:

Total Black
Total White
Black & White
Copper Gold
Champagne

D8 PRO / TOTAL WHITE
Champagne



D8 PRO
Copper gold

STYLE

Macinacaffè / On demand

ON DEMAND



SR 83 OD PRO

60



ALTE PRESTAZIONI
Macine piane (ø 83 mm)
Macine "red speed" (optional)

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Display touch



REGOLAZIONE MACINATURA
Regolazione di macinatura micrometrica continua



CAMERA ESTRAIBILE
Sgancio rapido
Disponibile per i modelli
SR 83 OD PRO e
SR 64 OD EVO PRO



MACINE "RED SPEED"
Incrementano la qualità di macinatura e la durata delle macine. (rivestimento PVD)

Disponibile per i modelli SR 83 OD, SR 64 OD EVO e SR 64 OD EVO PRO.

Dati tecnici

SR 83 OD PRO

potenza	W	650
tipo macine	-	piane
diametro macine	mm	83
giri motore 50 Hz	rmp	1350
giri motore 60 Hz	rmp	1550
capacità cont. caffè in grani	kg	1.5
peso netto	kg	15
larghezza	mm	230
altezza	mm	679
profondità	mm	270



Macinacaffè / On demand

ON DEMAND



SR 64 OD EVO PRO



ALTE PRESTAZIONI
Macine piane (ø 83 mm)
Macine "red speed" (optional)

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Display touch



REGOLAZIONE MACINATURA
Regolazione di macinatura micrometrica continua



CAMERA ESTRAIBILE
Sgancio rapido
Disponibile per i modelli
SR 83 OD PRO e
SR 64 OD EVO PRO

Colori

	Bianco Opaco
	Bianco Perla
	Rosso Lucido
	Argento
	Grigio Nardo
	Nero opaco
	Nero Lucido

• Versione alluminio lucido disponibile su richiesta con prezzo maggiorato.

Dati tecnici

SR 64 OD EVO PRO

SR 64 OD EVO

potenza	W	350	350
tipo macine	-	piane	piane
diametro macine	mm	64	64
giri motore 50 Hz	rmp	1350	1350
giri motore 60 Hz	rmp	1550	1550
capacità cont. caffè in grani	kg	1.5	1.5
peso netto	kg	13	13
larghezza	mm	230	230
altezza	mm	615	615
profondità	mm	270	270



61

PURITY C1000 AC



Acqua ottimizzata per bevande rinfrescanti

Grazie al suo blocco di carbone attivo, PURITY C1000 AC trattiene in modo affidabile i residui presenti nell'acqua che possono influire negativamente sul gusto, l'aroma o l'aspetto del prodotto finale. Grazie ai pori particolarmente fini del blocco di carbone, anche le particelle più piccole (fino a 0,5 µm) vengono bloccate. I tipici campi di applicazione della tecnologia PURITY C1000 AC sono i distributori d'acqua al punto d'uso e i sistemi di distribuzione automatica.



I vantaggi per te

- Tutta l'acqua grezza viene filtrata: nessuna torbidità e il miglior gusto e aroma nel prodotto finale.
- Le particelle vengono trattenute fino a 0,5 µm in conformità con lo standard NSF 42.
- Protezione delle apparecchiature: tempi di fermo macchina significativamente ridotti.
- Facile da usare grazie al sistema di cambio rapido con innovativa maniglia di bloccaggio per una regolazione affidabile.
- Valvola di scarico integrata per un facile utilizzo e un ingombro ridotto grazie all'ingresso e all'uscita dell'acqua su un lato della testa del filtro.
- Riduce efficacemente i PFAS, inclusi PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS e PFHpA*.
- Riduzione di
 - fibre di amianto**
 - prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni**
 - impurità organiche come il benzene**.

*Testato da un laboratorio indipendente secondo NSF/ANSI 53.

**Testato e verificato da test di laboratorio indipendenti.



Cerchi il filtro giusto?

Scarica l'app gratuita BRITA Professional Service Filter per identificare il filtro corretto per il tuo sistema.

Digitalizza il tuo filtro con BRITA iQ Meter

Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portfolio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. L'aggiunta di connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere la sostituzione dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa.




Tecnologia di filtrazione avanzata

Tutta l'acqua di rete scorre attraverso il blocco di carbone dall'esterno verso l'interno.

- 1

Pre-filtrazione
Prima di entrare nel blocco di carbone, un filtro trattiene le particelle grossolane.
- 2

Filtrazione a carboni attivi
Le sostanze che alterano il gusto e l'aroma vengono rimosse. I pori particolarmente fini garantiscono un'eccellente ritenzione delle particelle.

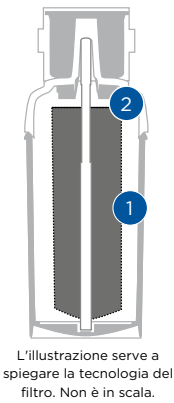

Qualità e sicurezza

Qualità dell'acqua ottimale
Qualità dell'acqua eccezionale e costante, priva di sapori e aromi indesiderati.

Massima sicurezza del prodotto
Per un funzionamento ininterrotto e un utilizzo sicuro.

Facile da usare
L'utilizzo è più semplice e facile che mai.

La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti per l'acqua BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.



*si applica a tutti i materiali a contatto con l'acqua



PURITY C1000 AC	
Tecnologia	Filtrazione Carboni Attivi
Capacità¹	10,000 l
Max. pressione operativa	8.6 bar
Temperatura di ingresso dell'acqua	4 - 30 °C
Intervallo di portata operativa e perdita di pressione associata	30 - 180 l/h/0.2 - 1.4 bar
Portata con perdita di pressione di 1 bar	140 l/h
Riduzione cloro	DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) NSF 42
Ritenzione di particelle	NSF 42 Class I (0,5 µm)
Riduzione fibre d'amianto	> 99.9 %²
Riduzione di farmaci, pesticidi e ormoni	> 90 % up to at least 8,000l³
Riduzione PFAS	>99% NSF/ANSI 53³
Riduzione delle impurità organiche come il benzene	> 90 %²
Dimensioni (W/D/H) con filtro	109/93/238 mm
Peso (secco/bagnato)	0.5/1.0 kg
Connessioni (input/output)	G 3/8" or John Guest 8 mm
Posizione operativa	Orizzontale e verticale
PURITY C1000 AC	
Articolo	
Filtro	1002063 (Pack 1)/1002091 (Pack 20)
Testata 0 %, G 3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)
testata 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)
Set testa filtro PURITY C III 0 - 70% (testa filtro G 3/8", valvola di non ritorno, kit di prova CH, staffa a parete)	1002937
Accessori	
Articolo	
BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041
Backflow preventer G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Backflow preventer JG 8	292069 (Pack 1)

Nel nostro listino prezzi troverete tubi flessibili e set di tubi flessibili adatti della nostra ampia gamma FlexConnect, nonché altri accessori.	
Note	¹ Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni applicative e della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio, variazioni nella qualità dell'acqua grezza e/o nella tipologia di macchina), possono verificarsi scostamenti da questi risultati. ² Testato e verificato da un laboratorio indipendente. ³ Testato da un laboratorio indipendente secondo NSF/ANSI 53.

Per l'approvvigionamento idrico dei filtri per l'acqua BRITA è consentito utilizzare solo acqua di qualità potabile.

Per maggiori informazioni contattare:

BRITA Italia
BRITA Italia | Via zanica 19K | Grassobbio | 24050 BG Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net



FABBRICATORE PER CUBETTO PIENO GS-45PW

Cubetti da 22gr. Produzione 44 Kg./giorno. Raffreddata ad acqua.



SPECIFICHE

Dimensioni del cubetto: Ø 39 mm x 35 mm

Produzione in 24h. fino a: 44 kg

Capacità del deposito: 15 kg

Potenza Totale: 450 W

Entrata acqua: 3/4"

Diametro scarico: Ø 20 mm

gas_hielo: R290

Dimensioni esterne

✓ Larghezza: 435 mm

✓ Profondità: 605 mm

✓ Altezza: 695 mm

Peso netto: 44 kg

Dimensioni del pacchetto

520 x 665 x 840 mm

Peso lordo: 46 kg

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Le macchine per cubetti massicci GS producono un cubetto compatto e pulito. Grazie all'ampia superficie permettono di raffreddare perfettamente qualsiasi bevanda.

- ✓ Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- ✓ Sistema ghiaccio: spruzzo.
- ✓ Comandi elettromeccanici.
- ✓ Serbatoio incorporato.
- ✓ Tropicalizzate Classe T.
- ✓ Temperatura dell'aria: 5-40°C.
- ✓ Temperatura dell'acqua: 5-35°C.

MODELLI DISPONIBILI

5188046 Fabbricatore di ghiaccio GS-45PW 230/50/1

* Consulta per versioni speciali



www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto
aggiornato 23/01/2024

MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI GHIACCIO: CUBETTO PIENO • GAMMA GS



DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control: disinfezione garantita.
- ✓ Carrozzerie e vasche stampate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia.
- ✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
- ✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.
- ✓ Struttura a doppia parete parziale.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.

- ✓ Capacità di carico di 300 mm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di bicchieri e anche di piatti di media misura.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità.

Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: utilizzo semplice e intuitivo
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre in perfette condizioni.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

OPZIONALE

- ☐ Kit dosatore di detersivo.
- ☐ Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.
- ☐ Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.

ACCESSORI

- ☐ Addolcitori manuali
- ☐ Addolcitori automatici
- ☐ Cestelli da 400 x 400 mm
- ☐ Inserti / Supplementi / Altro
- ☐ Piedini alti
- ☐ Osmotizzatori OS-140
- ☐ Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- ☐ Supporto lavabicchieri 400 x 400 mm
- ☐ Supporti per cesto rotondo
- ☐ Kit doppia altezza per AX/UX
- ☐ Pompe di scarico per lavastoviglie AX / UX

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 400 mm x 400 mm
Altezza utile: 300 mm



LAVABICCHIERI AX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.



Durata ciclo(i): 120 / 150 / 210" (Opzionale: 90 / 120 / 180")
Produzione cestelli / ora: 30 / 24 / 17 (Opzionale: 40 / 30 / 20)
Capacità della caldaia: 3.2 l
Capacità della vasca: 9 l
Consumo acqua/ciclo: 2.2 l

Consumo energetico

- ✓ Consumo/ciclo (kWh): 0,17 kWh
- ✓ Consumo riempimento cisterna: 0,39 kWh

Potenza

- ✓ Potenza della pompa: 250 W / 0.33 Hp
 - ✓ Potenza vasca: 1200 W
 - ✓ Potenza boiler: 2500 W
 - ✓ Potenza totale: 2750 W
- Connessione elettrica: .


Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 470 mm
 - ✓ Profondità: 537 mm
 - ✓ Altezza: 710 mm
- Livello di rumore (1 m.): <69 dB(A)
Dimensioni del pacchetto
525 x 615 x 820 mm

MODELLI DISPONIBILI

1303080	AX-40 230/50/1
1303081	AX-40 220/60/1
1303087	AX-40B 230/50/1
1303088	AX-40B 220/60/1

* Consulta per versioni speciali

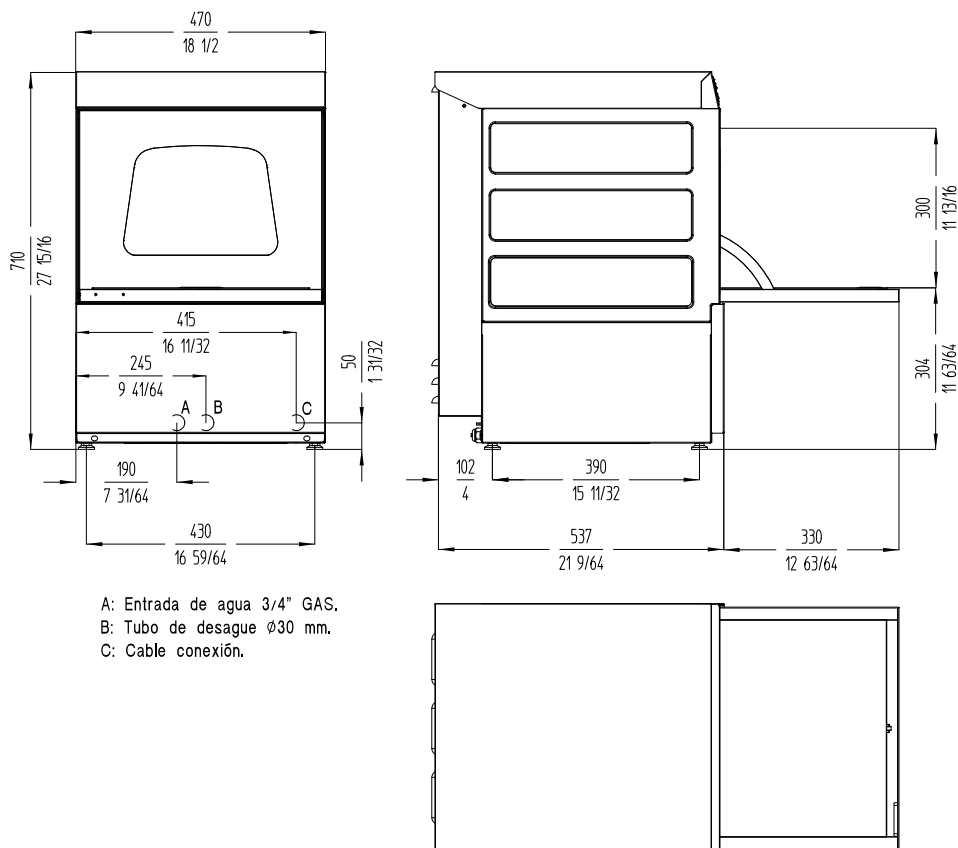

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.



sammic.it
Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C
24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

scheda del prodotto
aggiornato 05/03/2026




1IM

DESCRIZIONE

La collezione di divani e poltrone Desoto, dal design semplice e moderno, si distingue per la sua forte personalità, trasformando queste sedute in veri e propri elementi distintivi dell'arredamento contemporaneo. Le forme geometriche decise e originali non solo esaltano ogni tipo di rivestimento, ma conferiscono anche un tocco di sofisticazione e stile agli ambienti. Progettate per arricchire spazi comuni come hall d'albergo, sale d'attesa e zone lounge, queste sedute offrono un impatto visivo significativo e creano un'atmosfera di eleganza e modernità. La robustezza della struttura, combinata con la versatilità delle opzioni di rivestimento, consente di personalizzare ogni pezzo per adattarlo perfettamente all'ambiente circostante

TELAIO



Nero

PESO E GARANZIA

110
KG


5
ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.



Foto indicativa

DIMENSIONI

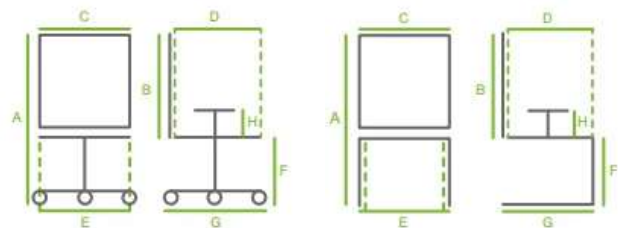

	A	B	C	D	E	F	G	H
DESOTO 1P	70	27	70	68	57	43	75	23
DESOTO 2P	70	27	145	68	130	43	75	23



STRUTTURA

In legno massello unito con cinghie elastiche e ricoperto di poliuretano stampato a freddo ad altissima densità (60kg/m3)



TELAIO

In acciaio verniciato epossidico nero con puntali antiscivolo

DESOTO 1P**1****0.4****22**

Cat. 1		
Cat. 2		
Cat. 3		
Cat. 4		
Pelle + Sk (solo nero)		
Pelle + Pelle (tutti colori)		

DESOTO 2P**1****0.9****36**

Cat. 1		
Cat. 2		
Cat. 3		
Cat. 4		
Pelle + Sk (solo nero)		
Pelle + Pelle (tutti colori)		

CERTIFICAZIONI**KIT PER 1IM (TS)**

Tessuto e resina ignifughi
(Alba, Bonday, King,
Mini&Melange, Inca) di serie

Cristal Tower 93

H 206
P 75
L 93

Gelato • Pastry • Chocolate

A T G B		A T G C		TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
				Chiller	Freezer	Dual Temperature Chiller / Freezer	Heated	Hot & Cold	Not refrigerated
RS	Static				•				
RV	Ventilated			•					
RS / TCS	Static / Dry heat convertible					•			
RV / TCS	Ventilated / Dry heat convertible								
HUR	Meat								
CH	Chocolate			•					
TC S	Dry heat								
TC BM	Bain Marie								
N	Not refrigerated								

Installation Plug-in

Configuration

- Glass shelves
- Bottom shelf in glass
- Bottom shelf in glass + Led (optional)
- Antifog (optional)

Temperature

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerant

R290

Refrigeration

- Ventilated (RV TB/TN - RV CH)
- Static (RS TB)

Compressor

Hermetic

Defrost

- Hot gas (RV TB/TN)
- Off cycle (RV TN - RV CH)
- Manual (RS TB)

Climate class

4

Front and rear glass

Double

Side glasses

Double

Opening system

Self-closing swing door

Lighting

Tunable

Equipment handling

- Swivel casters with brake
- Swivel casters with brake and 2 height adjustable feet (optional)

Color

- Black RAL 9005
- White RAL 9003

Installazione Plug-in

Configurazione

- Ripiani in vetro
- Ripiano di fondo in vetro
- Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
- Antifog (optional)

Temperatura

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

- Ventilata (RV TB/TN - RV TN/CH)
- Statica (RS TB)

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

- Gas caldo (RV TB/TN)
- Fermata compressore (RV TN - RV TN/CH)
- Manuale (RS TB)

Classe Climatica

4

Vetro frontale e posteriore

Doppi (Camera)

Vetri laterali

Doppi (Camera)

Apertura

Porta a battente con ritorno automatico

Illuminazione

Tunable

Movimentazione

- Ruote pivotanti con freno
- Ruote pivotanti con freno e 2 piedini regolabili in altezza (optional)

Colore

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003



White RAL 9003

CRISTAL TOWER TB-TN		Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
Height Altezza	Length Lunghezza								

GELATO

H206	93	IVF4	2,75	L1	-20	C	34,66	7.256	-
------	----	------	------	----	-----	---	-------	-------	---

Configuration: air cooled plug in unit R290, double glass doors with automatic opening, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porte vetro camera con ritorno automatico, illuminazione led.

PASTRY

H206	93	IVC4	2,75	M1	2	B	16,69	2.632	-
------	----	------	------	----	---	---	-------	-------	---

Configuration: air cooled plug in unit R290, double glass doors with automatic opening, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porte vetro camera con ritorno automatico, illuminazione led.

Cristal Tower 93

External dimensions (LxDxH)

Dimensioni esterne (LxPxH)

Capacity (gross/net)

Capacità (lorda/netta)

Net weight

Peso netto

Refrigeration

Refrigerazione

Refrigerant

Refrigerante

Climate class

Classe climatica

Operating conditions

Condizioni ambientali

Product temperature

Temperatura prodotto

Compressor (q.ty - type)

Compressore (q.tà - tipologia)

Defrost

Sbrinamento

Power supply

Alimentazione

Electrical input (nominal)

Assorbimentonto elettrico (regime)

Electrical input (defrost)

Assorbimento elettrico (sbrinamento)

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled

Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup


Allestimento

Shelf (LxD)

Ripiano (LxP)

Bottom shelf (LxD)

Ripiano di fondo (LxP)

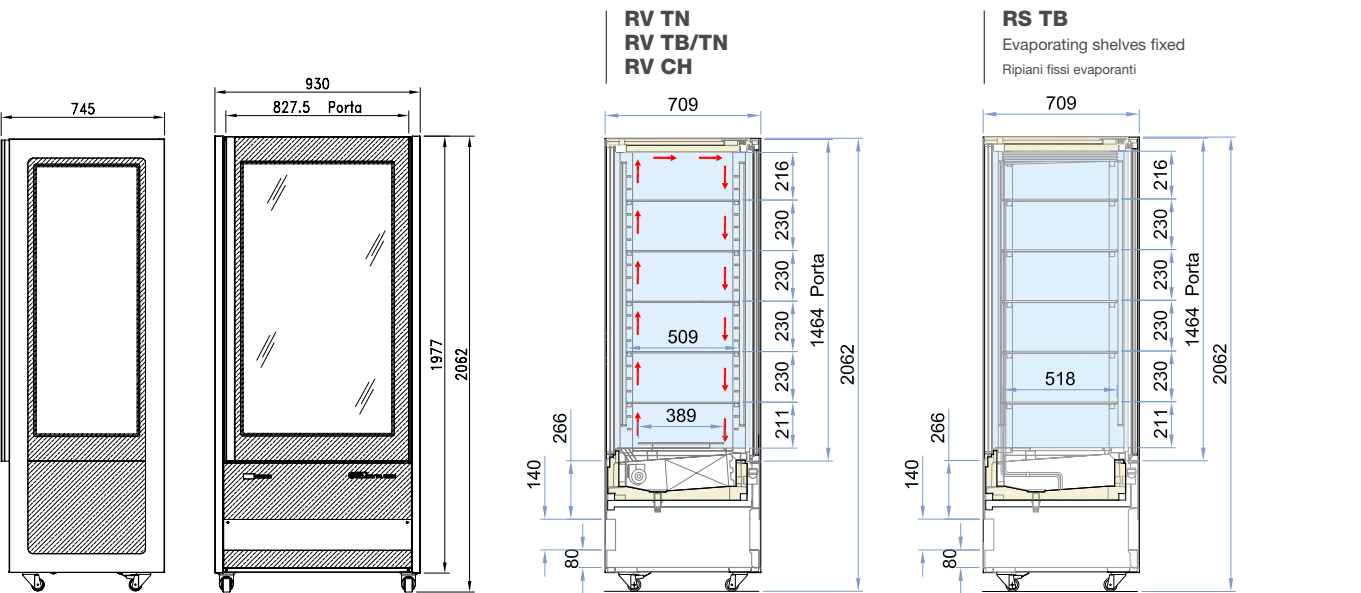

SEIPO[®]ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL FORM

ROYAL System

SCRIVANIA PRESIDENZIALE
CON CASSETTIERA INTEGRATA

Workspaces


**Garanzia**
5 anni**Istruzioni d'uso**
manutenzione
smaltimento**HCHO**
bassa emissione di formaldeide E1
UNI EN 12460-3**Sicurezza sul posto di lavoro**
conforme D.Lgs. 81/2008 secondo UNI
EN 527 e UNI EN 1730**Criteri Ambientali Minimi**
conforme ai CAM

DOTAZIONI DI SERIE:

| **Piano** e fianchi lineari in conglomerato ligneo spessore 38 mm, nobilitato su entrambe le facce con carte melaminiche certificato FSC, PEFC, Remade in Italy a bassa emissione di formaldeide classe E1, ingifugo in classe 2 di reazione al fuoco (UNI 9177). | **Bordi** perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. | **Sistema di montaggio** semplificato tramite giunzioni metalliche. | **Traversa** frontale sottopiano in conglomerato ligneo spessore 18 mm, nobilitato stessa finitura dei fianchi. di circa 10 mm. | **Cassettiera** 3 cassetti integrata L420 mm con serratura simultanea e chiavi in duplice copia pieghevoli antiinfortunistiche, cassetti con guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di finecorsa. | **Maniglie** (MZ.02) di serie in zamac interasse mm. 128 colore grigio o bianco. | **Piedini** livellatori in ABS grigio. | **Finiture** a scelta nella cartella "Finiture". |

OPZIONI

Finiture Extra

Disponibile cartella con
ulteriori finiture extra

CATALOGO

FINITURE



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



MANIGLIE ALTERNATIVE interasse 128 mm



MP01 - in plastica bianche


MZ01 - in zamac grigie o bianche

MZ02 - in zamac antracite - grigie o

MA01 - in alluminio

DIMENSIONI

Sp. Cod.	L	P	H	Kg	Mc	Pz.
Piani lineari profondità 900						
RY.0155DX	1800	900	740	104	0,31	5
RY.0156DX	2000	900	740	109	0,32	5
RY.0157DX	2200	900	740	114	0,33	5
RY.0155SX	1800	900	740	104	0,31	5
RY.0156SX	2000	900	740	109	0,32	5
RY.0157SX	2200	900	740	114	0,33	5



SX

ATTENZIONE: Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

Seipo S.r.l | Ufficio Tecnico



SEIPO[®]



ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001



SCHEDA TECNICA | TECHNICAL FORM

**ROYAL ACCESSORI PER ELETTRIFICAZIONE**

Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)
Versapad 1 Schuko - 1 RJ45 + USB 5V (battery recharge)



Caricabatterie ad induzione
Induction battery charger



Multiconnettore Vertikal Push 3 prese Schuko 6A e 3 USB 5V DC
Multiconnector vertical push 3 Schuko jacks 6A and 3 USB 5V DC



Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A-2 USB 5V DC
con apertura automatica
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC with automatic opening




Multipresa Atom 2 prese Schuko 13 A-2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI
apertura
Multi jack Atom with 2 jacks Schuko 13 A-2 USB 5V DC - 1 RJ45 - 1 HDMI
with opening




Canalizzazione sottopiano estensibile da 580 a 1080
Extendable under desk cable tray from 580 to 1080

Cabinet dimensioni


Cabinet measurements

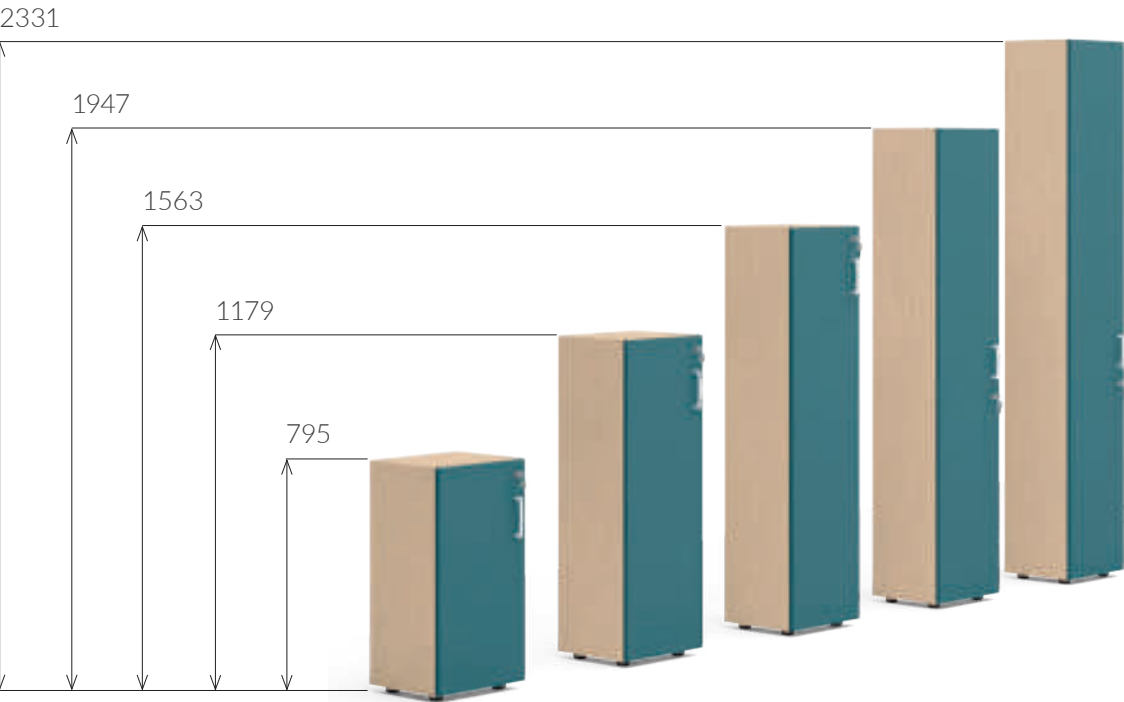

Lunghezze 300-400-450-500-600 mm anta singola.
Misure espresse con top di finitura escluso.
Lengths 300-400-450-500-600 mm single door.
Measurements expressed without finished top.

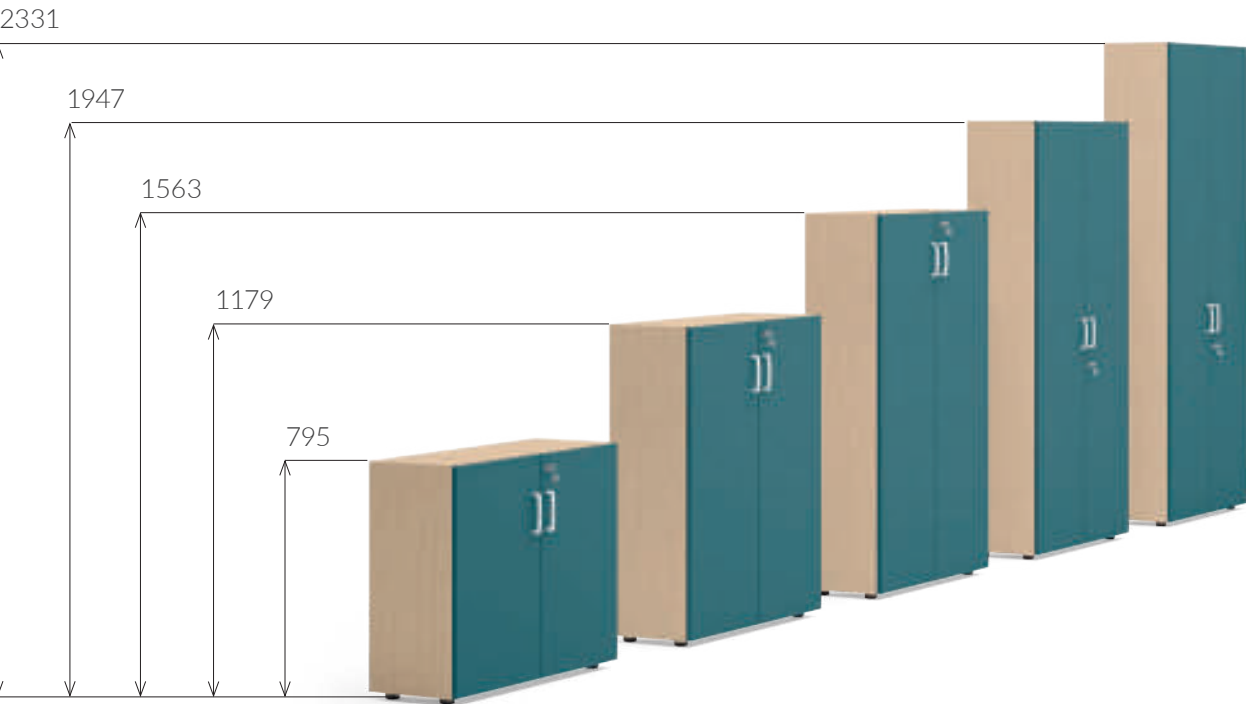


Lunghezze 600-800-900-1000 mm anta doppia.
Misure espresse con top di finitura escluso.
Lengths 600-800-900-1000 mm two doors.
Measurements expressed without finished top.

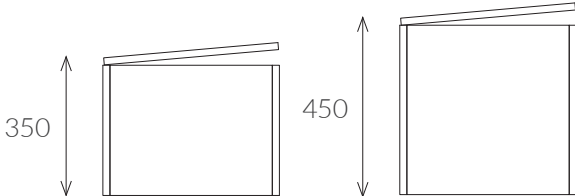


Cabinet in melaminico finitura extra e rovere chiaro, maniglie bianco.
Cabinet in extra and light durmast melamine finish, white handles.

Cabinet dettagli

Cabinet details

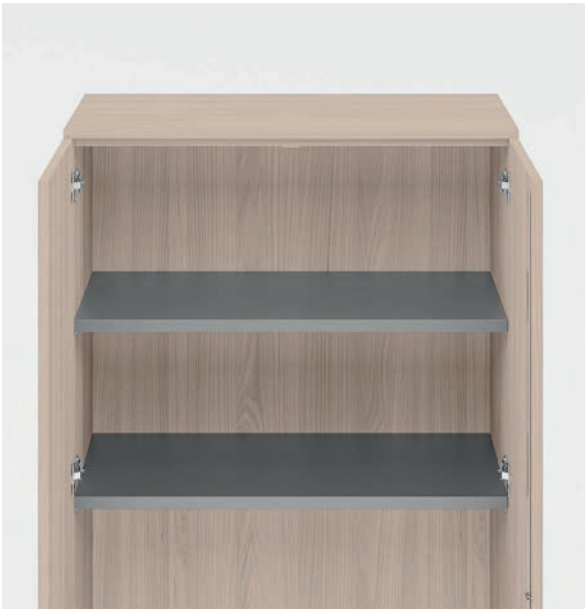



Ripiano metallico lunghezza
450-900-1000 mm
Metal shelf lengths
450-900-1000 mm

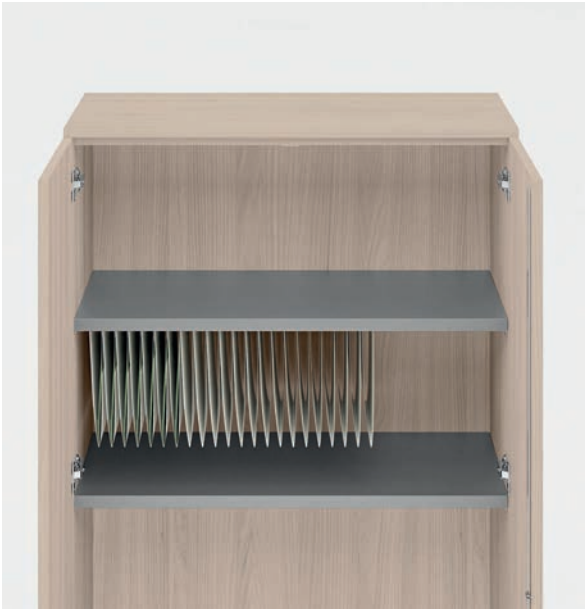

Cartelle sospese su ripiano
metallico
Hanging files on metal shelf



Classificatore lunghezza
450-900 mm
Filing cabinets lengths
450-900 mm

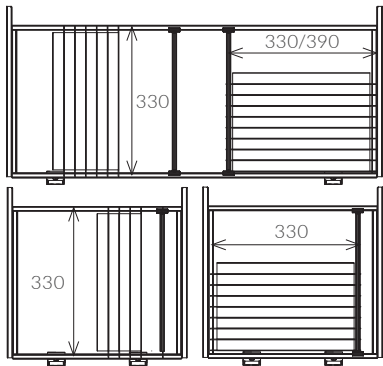


Cabinet in melaminico finitura olmo chiaro, ripiani metallici grigio.
Cabinet in light elm melamine finish, grey metal shelves.

Cabinet dettagli


Cabinet details



Cerniera ammortizzata opzionale
Optional cushioned hinge

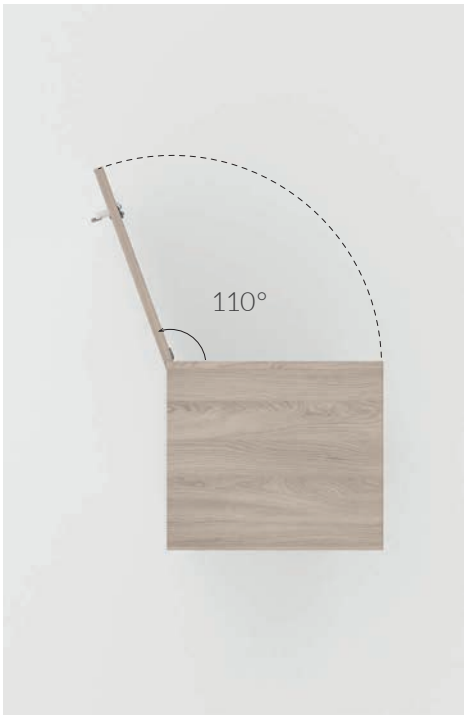

Apertura 110° per cabinet system
110° opening for cabinet system

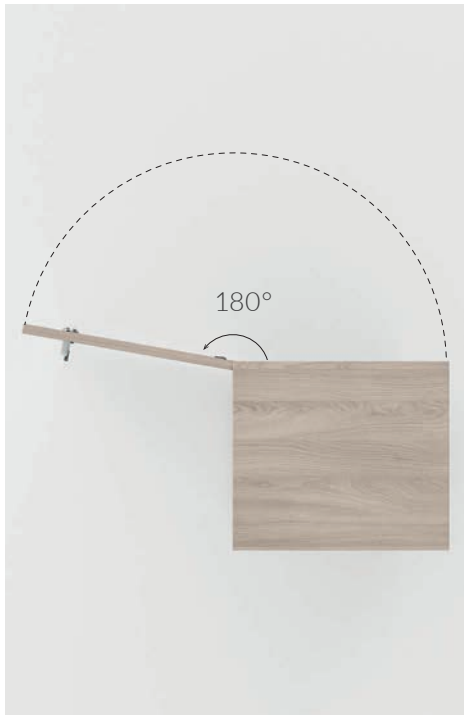

Apertura 180° per cabinet ad angolo
180° opening for corner cabinet



Retro di serie
Series back panel



Retro in sostituzione
Back panel substitution



Retro in aggiunta
Additional back panel



Serratura di serie
Series lock



Serratura traslante opzionale
Optional translating lock



Piedino di serie H 27 mm
Standard foot H 27 mm



Zoccolatura H 100 mm
Plinth H 100 mm

SEIPO[®]ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL FORM

Cabinet System

CONTENITORI PROFONDITA' 450mm

**Garanzia**
5 anni**Istruzioni d'uso**
manutenzione
smaltimento**HCHO**
bassa emissione di formaldeide E1
UNI EN 12460-3**Criteri Ambientali Minimi**
conforme ai CAM**Certificato Classe 1** su richiesta,
(NON disponibile per le finiture Noce Chiaro "NC" e Noce Scuro "NS")**Testati secondo le norme**
(test effettuati su articoli H1947 mm)
UNI EN 14073
UNI EN 14074

DOTAZIONI DI SERIE:

| **Base, cappello e fianchi** realizzati in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato su entrambe le facce con carte melaminiche certificato FSC, PEFC, Remade in Italy, con bassa emissione di formaldeide classe E1, ingiugo in classe 2 di reazione al fuoco (UNI 9177). | **Bordi** perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 0,4. | **Retro** realizzato in conglomerato ligneo, classe E1 di rilascio formaldeide, spessore mm 10. Opzionale schiena sostitutiva spessore mm 18 oppure aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS. | **Ripiani** interni regolabile e strutturali spessore mm 25, bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 nella stessa finitura. Opzionale ripiano metallico nella sola lunghezza 450-900-1000mm. e nella sola profondità 450mm. | **Piedini livellatori** in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio. Opzionale zoccolo con piedini regolabili. | **Finiture** a scelta nella cartella "Finiture".

OPZIONI

Finiture Extra



CATALOGO



FINITURE



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



DIMENSIONI

Cod.	L	P	H	Kg	Mc	Pz.
Altezza 1947 (4 ripiani di cui 1 strutturale)						
45 UN.3041	300	430	1947	30	-0,04	-2
45 UN.3042	400	430	1947	35	-0,05	-2
45 UN.3043	450	430	1947	37	-0,05	-2
45 UN.3044	500	430	1947	39	-0,05	-2
45 UN.3045	600	430	1947	44	-0,06	-2
45 UN.3046	800	430	1947	53	-0,07	-2
45 UN.3047	900	430	1947	57	-0,08	-2
45 UN.3048	1000	430	1947	62	-0,08	-2

Cod.	L	P	H	Kg	Mc	Pz.
Altezza 2331 (5 ripiani di cui 2 strutturali)						
45 UN.3051	300	430	2331	36	-0,05	-2
45 UN.3052	400	430	2331	41	-0,06	-2
45 UN.3053	450	430	2331	44	-0,06	-2
45 UN.3054	500	430	2331	47	-0,06	-2
45 UN.3055	600	430	2331	52	-0,07	-2
45 UN.3056	800	430	2331	63	-0,08	-2
45 UN.3057	900	430	2331	68	-0,09	-2
45 UN.3058	1000	430	2331	73	-0,10	-2

ANTE BATTENTI di serie con maniglia in plastica grigia (MP01 GR) interasse 128 mm

| in conglomerato ligneo nobilitato su entrambe le facce con carte melaminiche certificato FSC, PEFC, Remade in Italy, con bassa emissione di formaldeide classe E1, ingiugo in classe 2 di reazione al fuoco (UNI 9177). | **Bordi** perimetrali in ABS dello stesso colore spessore mm 1. | **Cerniere** in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. | **Serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.**

| in vetro temperato secondo la UNI EN 12150 trasparente | **Cerniere** in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. | **Serratura** con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. | **Finitura** vetro Trasparente. | Disponibili solo larghezza 45mm o doppi larghezza 900mm

| in vetro temperato secondo la UNI EN 12150 con telaio in alluminio mm 20*20. | **Cerniere** in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. | **Serratura** con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. | **Finitura** vetro a scelta: Acidato - Trasparente - Fumè. | Disponibili solo larghezza 45mm o doppie larghezza 900mm

| fonoassorbenti rivestite in tessuto ignifugo Trevira CS, con telaio interno in conglomerato ligneo spessore mm18 e fibra fonoassorbente | **Cerniere** in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. | **Serratura** con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. | Colori tessuti da cartella colori (clicca per scaricarla)




OPZIONALI

Maniglie interasse 128 mm




MP01 - in plastica bianca
MZ01 - in zamac grigie o bianche
MZ02 - in zamac antracite - grigie o bianche
MA01 - in alluminio


Serratura Traslante



Cerniera Ammortizzata



Spazzolina Para Polvere



ATTENZIONE: Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

Seipo S.r.l | Ufficio Tecnico



SEIPO[®]



ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001




SCHEDA TECNICA | TECHNICAL FORM



CARATTERISTICHE TECNICHE

design J. Bennett & G. Ingignoli


schienale	disponibile sia alto che medio in poliuretano schiumato a freddo, flessibile (65 kg/m ³), ignifugo, esente da CFC, con inserto in acciaio.
sedile	in lamiera stampata con imbottitura in poliuretano flessibile ignifugo, esente da CFC; sottosedile con carter di copertura in polipropilene.
braccioli	in alluminio pressofuso di forma chiusa, trapezoidali, agganciati allo schienale. Le parti in alluminio possono essere lucidate o verniciate nere.
meccanismo	sincronizzato autotarabile, bloccabile in 3 posizioni. Angoli di oscillazione: 18° schienale, 1° sedile. Posizione di partenza del sedile: 1,5° indietro. Questo meccanismo Permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile.

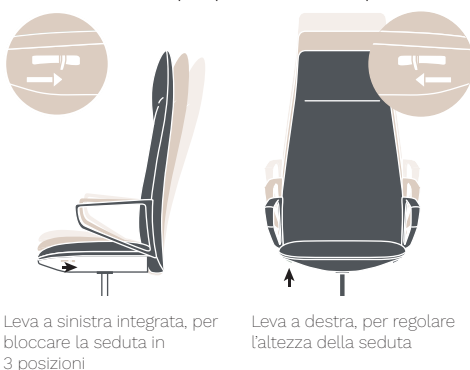

elevazione in altezza	mediante pompa a gas con leva integrata nel sottosedile. Consente un'escursione di 11 cm.
base	a 5 razze in alluminio disponibile nelle finiture alluminio lucido e verniciata con polveri epossidiche nere. Dotata di ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti (Ø 60 mm per versione alluminio lucido, Ø 65 mm per versione alluminio nero.)

ergonomia

Bia è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



finiture base	Alluminio lucido Alluminio nero
finiture braccioli	Alluminio lucido Alluminio nero

tessuti	Cat.D Skill (ecopelle) PGM3 PGTR PGCD PGTA PGR1 PGCG PGBZ PGGB PGVC PGM2 PGNE
	Cat. F Step STX2 STZ9 STSB STE1 STBS STVU STE4 STE3 STE2 STNE
	Chili SOG6 SOG2 SOG3 SOM3 SOV2 SOR0 SOR4 SORA SOR7 SOR2 SOB9 SOB8 SOV5 SOV6 SOV7 SONE
	Silvertex SBR7 SBV1 SBR3 SBR4 SBR5 SBR6 SBB7 SBB3 SBB6 SBG1 SBB1 SBM2 SBV4 SBV6 SBV3 SBG6
	Valencia SWR6 SWBI SWV7 SWRA SWR8 SWR3 SWR2 SWB8 SWG4 SWB9 SWB2 SWM6 SWG0 SWG8 SWG7 SWG1
	Jet JTW2 JTW3 JTH2 JTGM JTYF JT1R JTRG JTO1 JTR1 JTVM JT07 JTVI JTG3 JTV7 JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTM2 JTZ0
	Magnum (ecopelle) T5G7 T5B0 T5B6 T5B2 T5B5 T5R4 T5R6 T5V3 T5G1 T5M6 T5M5 T5G4 T5M3 T5V8 T5NE
	Connect T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5 T6V6 T6B6 T6NE

Rivet						
T7B1	T7B4	T7B2	T7R6	T7R0	T7R1	T7R2
T7R3	T7V0	T7V5	T7V4	T7V3	T7G3	T7G1
T7G4	T7G7					
Era						
T8R0	T8R1	T8R2	T8R3	T8R9	T8V8	T8V2
T8V5	T8V6	T8V0	T8G1	T8G4	T8BA	T8BB
T8G6	T8NE					
Go Check						
T9B7	T9B8	T9B9	T9R5	T9R6	T9R7	T9V0
T9V2	T9V3	T9G0	T9G2	T9G4		
Cat. R						
Disco Coex						
R1R0	R1V1	R1V0	R1V3	R1M4	R1B0	R1B3
R1G0	R1G1	R1G2				
Cat. G						
Remix 3						
RIO3	RIRB	RIRG	RIRE	RIBR	RIO1	RIMC
RITA	RIBE	RIEC	RIH2	RIGC	RILV	RIB4
RIA4	RIB1	RIV4	RIGB	RIG2	RIR2	RIV1
RIO4	RIYE	RIV3	RIGR			
Morph						
R3B0	R3M0	R3R1	R3R2	R3R4	R3B2	R3V5
R3V3	R3V1	R3G2				
Focus						
R9MB	R9M8	R9M6	R9MA	R9M4	R9M3	R9R3
R9R1	R9R0	R9V3	R9V2	R9B1	R9M2	R9G0
R9B2	R9M0					
Focus Melange						
R8M4	R8M6	R8R1	R8V3	R8V7	R8G9	R8G0
R8B2	R8B1	R8M5	R8R4	R8M0	R8M1	R8G3
R8G4	R8G5					
Aida						
S3VA	S3MD	S3R8	S3R0	S3MC	S3R5	S3R1
S3R3	S3V2	S3BC	S3B0	S3VD	S3V4	S3G1
S3G2						
Cat. Q						
Steelcut Trio 3						
SYR1	SYRO	SYRC	SYRF	SYRE	SYRR	SYMG
SYMA	SYMS	SYBB	SYB1	SYA1	SYAZ	SYV4
SYVM	SYGC	SYV1	SYRG	SYG1	SYAT	

Ecriture							
 S4B1	 S4M0	 S4M1	 S4M2	 S4V1	 S4M3	 S4V0	
 S4V2	 S4V3	 S4NE	 S4G2	 S4G1	 S4G3	 S4R0	
 S4M4							

Ombra							
 S5R4	 S5R3	 S5R0	 S5R2	 S5M0	 S5V2	 S5V1	
 S5V0	 S5G0	 S5R1	 S5G1	 S5B2	 S5B1	 S5B0	
 S5G2							

Cat. P

Pelle

 URBI	 URBE	 URBC	 URGR	 URGS	 URVS	 URMR	
 URMC	 UROC	 URYE	 UROR	 URRE	 URBS	 URVE	
 URNE							

Cat. PX

Pelle Fiore

 KTBI	 KTBE	 KTYE	 KTRO	 KTOC	 KTR4	 KTRC	
 KTBX	 KTM1	 KTM4	 KTM2	 KTVS	 KTG1	 KTAZ	
 KTBL	 KTB4	 KTGR	 KTG3	 KTGS	 KTNE		

Cat. X

Elmosoft

 ELM3	 ELM6	 ELM9	 ELBC	 ELGC	 ELMH	 ELMG	
 ELR1	 ELV6	 ELNE					


Montana

 KUM3	 KUG2	 KUG0	 KUM0	 KUM1	 KUM2		
--	--	--	--	---	--	--	--


ABACO

Executive

Schienale alto.
Elevazione a gas.
Meccanismo sincronizzato 3 posizioni



Schienale medio.
Elevazione a gas.
Meccanismo sincronizzato 3 posizioni




Dichiarazione relativa all'offerta tecnica oscurata per la pubblicazione

La sottoscritta **Agata Bonaccorso**, in qualità di Amministratrice Unica e legale rappresentante di **ARCO PROGETTI S.r.l.s.**, con riferimento alla procedura di gara per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature professionali, dotazioni informatiche e sistema di gestione accessi destinati all'Istituto Piazza di Palermo,

DICHIARA

che l'offerta tecnica non contiene informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e che, pertanto, non viene richiesta l'esclusione dall'accesso o dalla pubblicazione di alcuna sua parte.

Motta Sant'Anastasia, 02/09/2026


ARCO PROGETTI SRLS
Via G. Verdi, 31
95048 - Zona Industriale
Motta S. Anastasia (CT)
P.IVA 05543100878