

CUC Consortile Cavanese e Valli di Lanzo

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:	
TITOLOGIA DI PROCEDURA:	PROCEDURA APERTA
OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI INNOVATIVI
CIG:	BCA9351B0B
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO:	
ENTE:	CUC CONSORTILE CAVANESE E VALLI DI LANZO
CENTRO DI COSTO:	DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PIETRO PIAZZA
PARTITA IVA:	CFAVCP-000085B
INDIRIZZO:	
RUP:	VITO PECORARO
PUNTO ORDINANTE:	

CONCORRENTE:	
PARTECIPANTE:	ETT SRL UNIPERSONALE
PARTITA IVA:	04606020875
SEDE LEGALE:	VIA CARAMMONE, 5, 95024, ACIREALE
PEC:	ETT@GIGAPEC.IT
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA:	IGNAZIO TORRISI
CODICE FISCALE:	TRRGNZ56A29A028Z
FORMA DI PARTECIPAZIONE:	SINGOLO

QUESTIONARIO:	
RITENZIONE DELLE PARTICELLE FINO A 0,8 µM, PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A 8,6 BAR	SI
PRESTAZIONI E DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DI CONTROLLO	SI
POTENZIAMENTO MEMORIA RAM UGUALE O MAGGIORE DI 16 GB	SI
DIAGONALE MONITOR PROFESSIONALE FULL HD IN DOTAZIONE MAGGIORE O UGUALE A 27"	SI
FORMAZIONE DEDICATA DI 4 ORE EFFETTUATE DA PERSONALE CERTIFICATO DAL PRODUTTORE	SI
FORMAZIONE DEDICATA DI ULTERIORI 4 ORE, PER UN TOTALE DI 8 ORE, EFFETTUATE DA PERSONALE CERTIFICATO DAL PRODUTTORE	SI

QUESTIONARIO:

CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE RILASCIATA AI SENSI DELLA UNI/PDR 125:2022 DA ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ACCREDITATI (ART. 46-BIS D.LGS. 198/2006)	SI
GOVERNANCE E LEADERSHIP: PRESENZA DI DONNE IN POSIZIONI DI MIDDLE E TOP MANAGEMENT CON POTERI DECISIONALI CERTIFICATI DA VISURA CAMERALE O ORGANIGRAMMA AZIENDALE FORMALIZZATO	NO

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

6xjocrsg58so8skc4okkcw8oko4sc88

ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

I.P.S.S.E.O.A. PIETRO PIAZZA
97133380820
CORSO DEI MILLE N. 181
90123 – PALERMO (PA)

Avviso Pubblico prot. n. 88927 del 3 giugno 2025 PN21-27 (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Codice progetto: RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025

CIG: B985C86EB0
CUP: H34D25001520007

Sub-criterio

La presente Relazione Tecnica è per il progetto denominato “Avviso Pubblico prot. n. 88927 del 3 giugno 2025 PN21-27 (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Codice progetto: RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025” CIG B985C86EB0

Essendo l'appalto affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri definiti nel Disciplinare di gara, l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90 punti
Offerta economica	10 punti
TOTALE	100 punti

ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

Secondo quanto previsto dalla Tabella del Disciplinare di Gara, risulta necessario che l'offerente predisponga la proposta relativa all'offerta migliorativa del progetto posto a base di gara sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto esecutivo e riportate negli elaborati secondo lo schema di assegnazione dei punteggi da:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Addolcitore professionale acqua	15	1.1	ritenzione delle particelle fino a 0,8 µm, pressione di esercizio fino a 8,6 bar		15 pt
2	Prestazioni e dotazioni hardware e software delle postazioni di lavoro e di controllo	30	2.1	Processore Intel Core i7 o equivalente		10pt
			2.2	Potenziamento memoria RAM uguale o maggiore di 16 GB		10pt
			2.3	diagonale monitor professionale Full HD in dotazione maggiore o uguale a 27"		10 pt
3	Fornitura e configurazione di sistema software professionale per gestione accessi	20	3.1	Formazione dedicata di 4 ore effettuate da personale certificato dal produttore		10 pt

ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

			3.2	Formazione dedicata di ulteriori 4 ore, per un totale di 8 ore, effettuate da personale certificato dal produttore		10 pt
4	Inclusione sociale, parità di genere e organizzazione aziendale	5	4.1	certificazione della parità di genere rilasciata ai sensi della uni/pdr 125:2022 da organismi di valutazione della conformità accreditati (art. 46-bis d.lgs. 198/2006)		3 pt
			4.2	governance e leadership: presenza di donne in posizioni di middle e top management con poteri decisionali certificati da visura camerale o organigramma aziendale formalizzato		2 pt
5	PROPOSTE MIGLIORATIVE	20	5.1	Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione dell'operatore economico	20 pt	70 pt
Totale	90					

PUNTI TABELLARI

CRITERIO 1 – Addolcitore professionale acqua: ritenzione delle particelle fino a 0,8 µm, pressione di esercizio fino a 8,6 bar (max 15 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Un Addolcitore professionale acqua con ritenzione delle particelle fino a 0,8 µm, pressione di esercizio fino a 8,6 bar.

CRITERIO 2.1 – Prestazioni e dotazioni hardware e software delle postazioni di lavoro e di controllo: Processore Intel Core i7 o equivalente (max 10 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Postazioni di lavoro con Processore Intel Core i7 o superiore.

CRITERIO 2.2 – Prestazioni e dotazioni hardware e software delle postazioni di lavoro e di controllo: Potenziamento memoria RAM uguale o maggiore di 16 GB (max 10 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Postazioni di lavoro con memoria RAM da 16 GB.

CRITERIO 2.3 – Prestazioni e dotazioni hardware e software delle postazioni di lavoro e di controllo: diagonale monitor professionale Full HD in dotazione maggiore o uguale a 27" (max 10 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Monitor Professionali Full HD da 27".

ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

CRITERIO 3.1 – Fornitura e configurazione di sistema software professionale per gestione accessi: Formazione dedicata di 4 ore effettuate da personale certificato dal produttore (max 10 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Formazione dedicata di 4 ore effettuate da personale certificato dal produttore

CRITERIO 3.2 – Fornitura e configurazione di sistema software professionale per gestione accessi: Formazione dedicata di ulteriori 4 ore, per un totale di 8 ore, effettuate da personale certificato dal produttore (max 10 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Formazione dedicata di ulteriori 4 ore, per un totale di 8 ore, effettuate da personale certificato dal produttore

CRITERIO 4.1 – Inclusione sociale, parità di genere e organizzazione aziendale: certificazione della parità di genere rilasciata ai sensi della uni/pdr 125:2022 da organismi di valutazione della conformità accreditati (art. 46-bis d.lgs. 198/2006) (max 3 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio Rappresenta di essere in possesso della certificazione della parità di genere rilasciata ai sensi della uni/pdr 125:2022 da organismi di valutazione della conformità accreditati (art. 46-bis d.lgs. 198/2006)

CRITERIO 4.2 – Inclusione sociale, parità di genere e organizzazione aziendale: governance e leadership: presenza di donne in posizioni di middle e top management con poteri decisionali certificati da visura camerale o organigramma aziendale formalizzato (max 2 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio NON PROPONE alcuna miglioria.



ISO 14001
LL-C (Certification)



RATING
DELLA
LEGALITÀ



ett

total facility solution

EPC engineering procurement and construction

PUNTI DISCREZIONALI

CRITERIO 5 – PROPOSTE MIGLIORATIVE: Relazione descrittiva con eventuali proposte migliorative inerenti la realizzazione dell'operatore economico (max 20 punti)

L'offerente in merito al suddetto Criterio PROPONE:

Si propone la fornitura, in aggiunta a quanto richiesto dal capitolato, di SET DI 100 Tazzine da caffè personalibili con logo dell'istituto realizzate in porcellana, con piattino. 80ml. E n° 2 carrelli di servizio in acciaio inox a 3 piani modello TROL 3 della SIRMAN

Acireale, li 03/09/2026

L'Impresa
L'Amm.re Unico Ignazio Torrì
ett s.r.l. *a socio unico*
Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT)
Part. IVA: 04806020875

Banco Reception

Realizzazione di banco reception angolare custom per area hall, sviluppo complessivo circa ml 5,00, progettato secondo concept ispirato al settore hospitality di alto livello.

Struttura portante realizzata in:

MDF listellare HYDRO ad alta densità;
finitura laccata opaca colore RAL Blue Night;
rinforzi strutturali interni per utilizzo intensivo;

Banco composto da:

n. 3 postazioni operative integrate;
top superiore in HPL effetto pietra ad alta resistenza antigraffio;
zoccolatura inferiore in DIBOND effetto metallo satinato;
n. 3 cassettiere professionali con chiusura soft-close e serratura;
n. 5 ripiani interni attrezzati;
passacavi integrati e predisposizione impianti dati/elettrici;
vani tecnici ispezionabili;
illuminazione LED tecnica integrata sottopiano;
La pannellatura frontale sarà caratterizzata da:
boiserie decorativa fresata e intarsiata;
inserti metallici finitura oro satinato;
dettagli verticali effetto scanalato;

Sedia operativa TENDENCE 400 rivestimento in tessuto ignifugo colore blu



Movimento regolato da meccanismo synchron bloccabile in più posizioni con manopola per regolare resistenza oscillazione dello schienale in funzione del peso dell'utilizzatore. Ruote gommate. Braccioli regolabili in altezza. Proposta nelle versioni con schienale in rete comprensivo di supporto lombare estraibile o schienale imbottito fonoassorbente. Rivestimento in tessuto ignifugo Berlin (test usura 80.000 cicli Martindale) - Certificata UNI-EN1335 in classe "B" - Omologata in classe 1M - Garanzia 5 anni

Retroalzata Attrezzata

Fornitura e posa in opera di retroalzata attrezzata su misura per area reception/hall, sviluppo lineare complessivo pari a circa ml 8,00, dimensioni indicative H 220 cm x P 45 cm, realizzata con struttura portante in MDF listellare ad alta densità sp. 25/30 mm con pannellature di tamponamento e divisori interni sp. 19 mm, finitura laccata poliuretanica opaca antigraffio ad elevata resistenza meccanica e chimica. Composizione costituita da basi contenitive inferiori con ante battenti dotate di cerniere metalliche ammortizzate soft-close ad apertura maggiorata 110°, sistemi push-pull integrati, serrature con chiave masterizzata e ripiani interni regolabili su cremagliera metallica. Inserimento di cassette tecniche con guide telescopiche ad estrazione totale ad alta portata, predisposizione passaggio cavi e vani ispezionabili per impiantistica elettrica e dati. Parte superiore sviluppata con vani a giorno modulari per archivio documentale e organizzazione amministrativa, completi di illuminazione LED lineare integrata sottoripiano 4000K con profili in alluminio satinato e alimentatori ispezionabili occultati nella struttura. Frontali caratterizzati da lavorazioni decorative fresate CNC con geometrie verticali e dettagli metallici satinati coordinati al concept architettonico dell'area hall. Zoccolatura inferiore rientrante con finitura coordinata e piedini regolabili nascosti per compensazione fuori livello pavimentazione.

insegna luminosa

Fornitura e posa in opera di insegna luminosa sagomata con logo istituzionale per area hall/reception, dimensioni indicative cm 120x90x10, realizzata mediante lettere scatolate tridimensionali ed elementi grafici personalizzati ottenuti da lavorazione CNC ad alta precisione. Struttura composta da plexiglass opalino ad alta diffusione luminosa con finitura satinata e fianchi laterali rifiniti, installata mediante distanziatori metallici e sistema di fissaggio invisibile. Illuminazione LED interna integrata a basso consumo energetico con emissione luminosa uniforme, alimentatori stabilizzati ispezionabili e cablaggi occultati all'interno della struttura

PC e Workstation Desktop - ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC (gar. 3 anni onsite)



MEMORIA DI MASSA	Dimensione Dischi : 512 GB Tipo Supporto 1 : SSD Interfaccia Supporto 1 : M.2 PCIe NVMe Storage 1 : 512 GB Numero Supporti : 1
PROCESSORE	Tecnologia del processore : Intel Core Ultra 7 Modello del processore : 265 Velocità di clock : 2,4 GHz Processore : Intel
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)	Unità di elaborazione neurale (NPU) : Intel AI Boost
GRAFICA	Modello scheda grafica : Intel Graphics Memoria Dedicata : 0 MB Integrata : Sì Produttore : Intel Risoluzione Massima (Larghezza) : 4.096 Px Risoluzione Massima (Altezza) : 2.160 Px
CONNETTORI/PORTE	N° porte USB posteriori : 5 N° porte USB frontali : 4 Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 3 PCI : 0 PCI-Express 1x : 1 PCI-Express 16x : 1 Porte Seriali : 0 Audio - frontali : 1 Audio - posteriori : 1 Ps/2 : 0 Altri Connettori / Porte : Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) già occupato dal disco principale
GENERALE	Form Factor : Micro Tower Wireless (standard) : Non Presente Colore Primario : Nero Mouse : Ottico USB Tastiera : Standard Usb
UNITÀ OTTICHE	Tipologia unità installata : Nessuna Unità Ottica
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	S.o. : Windows 11 Pro Versione S.O. : Professional Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) : Nessuna Durata antivirus incluso : 0 months
RAM	RAM : 16 GB Tecnologia : DDR5 RAM Massima : 64 GB Banchi RAM Liberi : 1 Frequenza : 5.600 MHz Banchi RAM Totali : 2 Tipologia : DIMM
DIMENSIONI E PESO	Altezza Pc : 155 mm Larghezza Pc : 337 mm Peso senza imballo : 5,92 Kg Profondità Pc : 308 mm
CONTROLLER	Raid : No LAN (velocità) : 10/100/1000
LETTORI MEMORY/SMART CARD	Card reader : Non Presente
ALIMENTATORE	Potenza : 280 W
SOLUZIONI	Scuola Digitale : Generico

Monitor Desktop - NILOX TECH - Monitor Regolabile 27" 120Hz/IPS/Webcam/Full HD



SCHERMO	Lunghezza diagonale (pollici) : 27 "Rapporto d'aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 120 HZTempo di risposta : 4 msFrequenza massima : 120 HZ
GENERALE	Regolazione Altezza : SìFunzione Pivot : SìColore : NeroAlimentatore : ESTERNO Piano girevole : Sì
CONNESSIONI	Nr. porte HDMI : 1Nr. porte DisplayPort : 1Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 1
AUDIO	altoparlanti integrati : SìPotenza : 3 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm)Supporto montaggio vesa : Sì

La Gamma Monitor Nilox da 27 pollici!

NXM27RWEB02B è un monitor da 27" con risoluzione FHD, che offre un'esperienza senza precedenti, un maggiore comfort visivo e immagini cristalline.

Il suo display IPS (ADS) presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è ottimizzato per ridurre le onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo.

La base girevole, regolabile, ruotabile e inclinabile e la webcam Full HD integrata con microfono sono caratteristiche degne di nota.

Questo monitor è adatto anche per il gaming grazie al tempo di risposta di 4 ms per un gameplay più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NXM27RWEB02B o NXM27RWEB02W.

Manuale utente.

Base e viti.

Alimentatore 12 V/2,5 A.

Cavo HDMI.

Cavo da USB-A a USB-A.

Tastiere e mouse - NILOX TECH - Mouse ottico, connessione USB-A, 1600DPI, 2 tasti, lunghezza cavo 1.3 mt



- Mouse ottico USB-A
- Compatibile con Windows, Linux e Mac
- Due tasti e una rotella
- Lunghezza cavo: 1.3 metri
- Impostazioni dpi regolabili
- 1600 DPI

La comodità quotidiana con i Mouse Nilox!

Mouse ottico USB-A compatibile con Windows, Linux e Mac.

Due tasti e una rotella

Impostazioni dpi regolabili per la massima precisione dei movimenti: 400 / 800 / 1200 / 1600

Lunghezza cavo: 1.3 metri



Fornitura e configurazione di sistema software professionale per gestione accessi, monitoraggio ingressi e registrazione utenti esterni all'istituto, progettato per utilizzo multiutenza in ambienti scolastici ed amministrativi. Sistema configurato per gestione simultanea di n. 3 operatori con accesso multiutente CRM e registrazione digitale di visitatori, manutentori, genitori, fornitori e personale esterno. Il servizio comprenderà gestione anagrafica utenti, tracciabilità accessi, registrazione badge, storico ingressi/uscite, configurazione permessi operativi, dashboard amministrativa e predisposizione integrazione con sistemi hardware dedicati. Inclusi servizio di assistenza telefonica ed e-mail, aggiornamenti software, servizi DYLOG Consulting Base, assistenza tecnica specialistica. Sistema progettato per utilizzo continuativo in ambienti professionali ad elevata frequenza di accesso con gestione centralizzata dei flussi utenti. Compresi installazione, configurazione iniziale, attivazione licenze, parametrizzazione software, collaudo operativo e avviamento sistema.

Porta automatica Aprimatic WK120 42511 automazione porta scorrevole doppia anta



Descrizione

Automazione per porte scorrevoli Aprimatic WK120 cod.42511, trattasi della trave motorizzata e dotata di tutti i componenti necessari per il movimento e l'installazione delle ante sottostanti. La WK120 è la porta automatica di nuova generazione lanciata dall'Aprimatic nel 2018 con produzione totalmente Italiana e avente la certificazione EN16005-2 obbligatoria. Installabile in supermercati, negozi, farmacie, uffici e accessi con grande affluenze.

Le porte automatiche vengono lavorate nella sede Atecnic con materiale in magazzino, quindi offrono celerità nel trasporto e soluzioni variabili dall'ordine.

La struttura totalmente in alluminio con carico portante fino a 120Kg per singola anta e 100+100 Kg per doppia anta. Le misure della trave sono ridotte a 177mm di profondità e 117mm di altezza.

Inserimento di un profilo nella parte di scorrimento dei carrelli che essendo separato da una guarnizione elimina le vibrazioni e riduce il rumore. Tutto il sistema meccanico ed elettronico è studiato per avere modularità quindi poter essere assemblato anche con trave già installata.

La porta può montare profili anta con sezione max 80mm.

Il motore un DUNKER Tedesco da 100W con encoder, rende affidabile e longeva la parte di trazione, essendo esso il miglior motore in commercio per questa tipologia di accessi, corredato di pignone in alluminio con antiscarrucolamento per la cinghia.

I carrelli totalmente in metallo zincato con 3 cuscinetti di cui 1 per evitare lo scavallamento e la fuoriuscita dell'anta dalla sede anche dopo violenti urti, ci teniamo a precisare che se una porta ha la certificazione EN16005 può essere installata in qualunque luogo. Regolazione in altezza di 15mm, interasse attacco anta 13mm.

L'elettronica ha accesso a tutte le tipologie di richieste, gestione emergenze, gestione batterie tampone, lettura con display riportata anche sul selettore, impostazione master-slave, regolazione dei parametri semplice, regolazione avanzata, rallentamenti e velocità regolabili, storico eventi, segnalazione anomalia, test di accessori.

Programmazione della corsa in maniera automatica, lettura led di stato differenziata per colore, verde per gli ingressi di comando e rossi per le sicurezze.

Possibilità di collegamento fotocellule semplici e resistive.

Il selettore di comando, Atecnic ha scelto di equipaggiare la porta con il selettore più evoluto avente il display retroilluminato e la possibilità di programmare la centrale direttamente senza dover aprire il

carter di copertura traversa. Da esso si possono visualizzare gli stati degli accessori e vedere lo storico degli eventi accaduti.

Contenuto KIT doppia anta :

- 1 Trave a lunghezza scelta in alluminio anodizzato
- 1 Carter di copertura alluminio anodizzato
- 1 Trasmissione completa motore, elettronica e rinvio
- 2 Coppie di carrelli, 2 motrici + 2 folli
- 2 Guide profilo adattamento anta lunghezza da 1 a 1,5 mt
- 1 Gruppo batterie di emergenza
- 1 Selettore PRO
- 1 Manuale di istruzioni

La trave automatica può essere tagliata alla misura desiderata, inserire nel carrello la lunghezza superiore disponibile e comunicarci via mail il taglio da eseguire, in caso non venga comunicato nulla la misura rispetterà la lunghezza acquistata.

Le misure sono espresse sempre comprensive di tappi laterali con una approssimazione di 2/3 mm sul taglio.

*Il calcolo del vano passaggio segue questa formula: (Lunghezza - 10mm) / 4,
esempio (2010mm - 10mm) /4= 500mm, vano passaggio da 0,5mt chiuso da doppia anta.*

Vetrina con ripiani regolabili in cristallo temperato su piedi fissi cm. 85x45x190h



Descrizione

Nome: vetrina per esposizione

Dotazioni di serie: n° 1 vetrina espositiva per negozio

Caratteristiche del prodotto:

- n°4 ripiani interni regolabili in cristallo temperato di sp. mm. 6
- top superiore della vetrina con bordo in legno melaminico verniciato colore bianco lucido di altezza 3cm.
- base della vetrina in legno melaminico verniciato colore bianco lucido di altezza 3cm.
- n°2 anta battente in cristallo temperato con chiusura di sicurezza con chiave
- peso massimo a carico uniformemente distribuito sostenibile dai ripiani: circa 10-12kg cad.
- n°10 faretti LED posizionati lungo i lati della vetrina
- vetrina posizionata su piedi fissi rialzati da terra di altezza 6cm
- schienale posteriore in vetro

Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 85x45x190h

Dimensioni interne (LXPXH) cm.: 81x40x170h

Colore: struttura in cristallo temperato con top e base di colore bianco lucido; ripiani e ante in vetro temperato

Installazione: in kit di montaggio con pratiche istruzioni

Teste di moro in ceramica Siciliana Caltagirone Donna-Uomo Frutta H. 28 cm



Teste di moro Siciliana in ceramica di Caltagirone Donna

- Decoro Frutta
- Modellate e dipinte a mano
- Firmate a fuoco
- Dimensioni: L. 20 x H. 28 cm

Teste di moro Siciliana in ceramica di Caltagirone Donna

- Decoro Frutta
- Modellate e dipinte a mano
- Firmate a fuoco
- Dimensioni: L. 20 x H. 28 cm

Teste di Moro: un simbolo di amore e passione

Vasi ornamentali in ceramica modellati e dipinti a mano, raffigurano il volto di un uomo e di una donna, vengono utilizzati come preziosissimi e ricercatissimi oggetti d'arredo, che donano vivacità e classe ad ogni ambiente anche moderno.

Nati dalle sapienti mani degli artigiani locali ed esportate in tutto il mondo, oggi le Teste di Moro sono riprodotte quasi sempre in coppia e sono simboli della Sicilia per eccellenza, sicuramente tra i più caratteristici.

Le Teste di Moro in ceramica di Caltagirone sono riconosciute in tutto il mondo, un'icona di stile e tendenza, frutto di tradizione secolare e studiata manifattura artigianale.

I Mori sono ormai un simbolo per la Sicilia, ma hanno dietro una storia molto antica e importante tipica di una Sicilia immersa in una magica atmosfera fra antiche tradizioni, miti e leggende che narrano di amori contrastati, passioni e gelosie.

Per amarle con più consapevolezza vi invitiamo a leggere la storia delle Teste di moro cliccando [sul link](#)

Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet - Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw (no HP+)



- Codice: **5HH64F**
- Codice EAN: **0196068323264**
- P/N: **5HH64F#B19**

HPE iQuote

- Tecnologia di stampa: **Laser**
- Stampante/Multifunzione: **Multifunzione**
- Colore: **Sì**
- Wi-Fi: **sì**
- Scheda di rete: **sì**
- Fronte/retro automatico in stampa: **sì**
- Velocità di stampa b/n A4: **33 ppm**
- Duty cycle mensile: **50.000 pages**
- Formato massimo: **A4**

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw 5HH64F

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.

Massima produttività, anche per i documenti a colori

Stampante compatta, dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team con un massimo di 10 utenti. Evitate le interruzioni grazie a un Wi-Fi® che identifica la connessione più stabile per restare online.

Gestione senza problemi

Centralizzate la gestione della stampa. HP Web Jetadmin consente di aggiungere e aggiornare facilmente dispositivi e soluzioni. Configurate rapidamente le stampanti, per dedicare più tempo al business. Semplificate la configurazione da parte del team e tornate a occuparvi di quello che conta davvero.


HP Wolf Pro Security

Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito. Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.

Stampa attenta all'ambiente

Cartucce originali HP TerraJet, completamente ripensate per ridurre l'uso di plastica ed energia durante la stampa. Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.

Orologio da parete Girandola 50

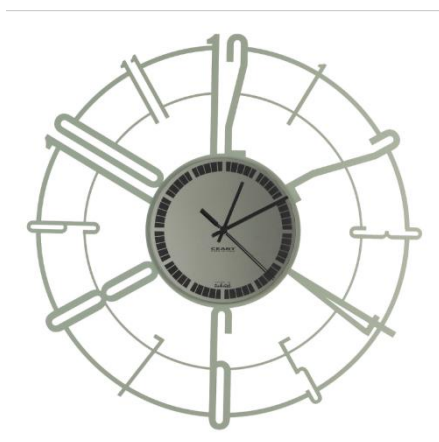

Orologio da parete modello "Girandola", realizzato in Italia da Ceart. Struttura in metallo, disponibile in 4 colori, con quadrante delle ore in vetro specchio colore nero fumè.

Orologio al quarzo con batteria a stilo tipo AAA (non inclusa nella confezione).

Lampada LED a sospensione Chiasso nero-marrone/oro



[Holländer](#)

4512633

Altezza: 10 cm

Larghezza: 18 cm

In ferro

ampada a sospensione a LED Chiasso in nero-marrone e oro

La lampada a sospensione a LED Chiasso è dotata di un paralume di ferro in nero-marrone e oro, che si distingue anche per la sua bella forma quando non è illuminata. Non appena l'illuminazione a LED viene accesa, non solo brilla una luce brillante e accogliente, che illumina

Dimensione

Lunghezza (in cm):

121

Larghezza (in cm):

18

Altezza (in cm):

10

Sospensione max (cm):

131

Altre misure:

rosone - lunghezza 20 cm, altezza 7 cm, larghezza 7 cm

Peso netto (kg):

3,95

Espositore a leggio in metallo con Tasca A4 e Porta Depliant



Scegli un espositore Made in Italy per esporre le tue informazioni. Gli espositori a leggio sono realizzati da Danieli Horeca per garantirti materiali di qualità e una spedizione rapida.

Caratteristiche Tecniche LGG08/P/MN

Dimensioni Struttura **24,5 x 103 x 30 cm**

Formato Tasca **21 x 29,7 cm**

Formato Porta Depliant **21 x 29,7 cm**

Caratteristiche Tecniche LGG08/P/MB

Dimensioni Struttura **24,5 x 103 x 30 cm**

Formato Tasca **21 x 29,7 cm**

Formato Porta Depliant **21 x 29,7 cm**

Espositori a leggio da terra: Massimizza la visibilità dei tuoi messaggi



Design Elegante e Discreto

Questo espositore a leggio si caratterizza per una struttura a forma di L. Grazie alla base di 4 mm è stabile e sicuro, per esporre i tuoi avvisi dove vuoi.




Comunicazioni Intercambiabili

Grazie alla comoda tasca A4 potrai sostituire facilmente le tue comunicazioni tutte le volte che desideri, per mantenere sempre aggiornati i tuoi clienti.



Visibilità Garantita

Gli espositori a leggio Danieli sono realizzati in metallo verniciato a polveri nero o bianco, con un foglio di protezione in PVC trasparente.



Porta Depliant in Plexiglass

Con la sua comoda tasca porta depliant, puoi lasciare a disposizione dei tuoi clienti brochure e volantini per far conoscere la tua attività.

Espositore da terra porta avvisi: iun leggio versatile, pratico ed elegante

Scopri la funzionalità e l'eleganza del nostro leggio da terra in metallo, un espositore pubblicitario a leggio che coniuga design e praticità. Questo espositore è stato progettato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente interno, dal ristorante al tuo spazio commerciale, garantendo al contempo un'ottima visibilità alle tue comunicazioni.

La struttura, realizzata in metallo verniciato a polveri nero o bianco di 4 mm di spessore, si caratterizza per la sua leggerezza visiva e resistenza. L'espositore si presenta con una elegante forma a L e dispone di una tasca porta comunicazioni e una porta depliant, entrambe in formato A4 posizionate sulla parte superiore e frontale del leggio. Questa soluzione non solo mette in risalto i tuoi messaggi, ma li rende facilmente accessibili per una sostituzione rapida e senza sforzi, ideale per chi ha la necessità di aggiornare spesso le proprie comunicazioni.

Il leggio da terra è un vero e proprio punto di attrazione visiva, perfetto per catturare l'attenzione dei passanti e comunicare con efficacia promozioni, menu o qualsiasi altra informazione rilevante. Grazie al suo design, si inserisce armoniosamente in qualsiasi contesto, esaltando i contenuti senza sovrastarli.

Investire in questo espositore pubblicitario a leggio significa scegliere una soluzione di presentazione di alto livello, dove estetica e funzionalità si fondono per valorizzare al meglio le tue comunicazioni.

Portaombrelli - 16 posti



Descrizione

- Struttura in metallo verniciato.
- Dotato di bacinella di recupero asportabile.
- Griglia inferiore ferma puntale.
- **Realizzato in Italia**

Benefici ambientali e/o sociali

Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.

Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.

Caratteristiche

Informazioni

Descrizione	Portaombrelli, Altezza: 520 mm, Larghezza: 1002 mm, Imballaggio riciclabile:
-------------	--

Confezione	unità
------------	-------

Dati tecnici

Altezza (mm)	520 mm
--------------	--------

Larghezza (mm)	1002 mm
----------------	---------

Origine del prodotto	Realizzato in Italia
----------------------	----------------------

Imballaggio riciclabile	Si - 100%
-------------------------	-----------

Prodotto riciclabile	Si - 100%
----------------------	-----------

Profondità (mm)	260 mm
-----------------	--------

Tenda lino/cotone Aaja



Descrizione dettagliata

Tenda lino/cotone Aaja - AM.PM

Cod **2872825 / GIV871**

Aplomb superb e raffinato, la tenda Aaja mescola con eleganza lino e cotone.

Descrizione

- 50% cotone, 50% lino
- Finitura della base con orlo, pronta per l'installazione
- Finitura con occhielli color canna di fucile
- Anelli da 5 cm di diametro

Manutenzione

- Segui i nostri consigli di manutenzione per conservare la qualità della tua biancheria
- Lavabile a 40° trattamento moderato
- Adatto all'asciugatrice a bassa temperatura
- Lavaggio a secco tutti i solventi trattamento moderato

Dimensioni

- Largh. 140 x Alt. 180 cm
- Largh. 140 x Alt. 220 cm
- Largh. 140 x Alt. 260 cm
- Largh. 140 x Alt. 320 cm
- Largh. 140 x Alt. 350 cm

Colori Naturale , Bianco, Grigio Cenere

Taglie 140 x 180 cm, 140 x 220 cm, 140 x 260 cm, 140 x 320 cm, 140 x 350 cm

Banco bar professionale



Fornitura e posa in opera di banco bar professionale refrigerato custom per area bar didattica, sviluppo lineare complessivo pari a circa ml 4,00, progettato secondo standard professionali del settore hospitality e food & beverage per utilizzo intensivo in attività formative alberghiere. Struttura tecnica realizzata con telaio portante rinforzato in acciaio inox AISI 304 e moduli refrigerati professionali integrati ad elevata efficienza energetica. Configurazione completa di n. 3 vani refrigerati ventilati con temperatura controllata +4°/+8°, gruppo motore incorporato, sistema refrigerante professionale a basso impatto ambientale e vani tecnici ispezionabili per manutenzione impiantistica. Banco completo di piano di lavoro professionale ad alta resistenza, lavello integrato in acciaio inox con vasca saldata, miscelatore professionale monocomando, area dedicata macchina caffè, predisposizioni impiantistiche idriche ed elettriche e vani tecnici per utilizzo operativo didattico. La parte frontale sarà rivestita mediante pannellatura boiserie decorativa custom realizzata in MDF listellare ad alta densità con lavorazioni verticali scanalate, finitura laccata premium ed inserti metallici coordinati al concept architettonico generale dell'intervento. Retrobanco attrezzato con mensolature espositive, supporti bottiglie, vani tecnici dedicati, illuminazione LED integrata a basso consumo energetico e predisposizione per esposizione prodotti beverage.



Fornitura e posa in opera di retroalzata professionale custom per area bar didattica, sviluppo lineare complessivo pari a circa cm 400x50x85 h per retrobase attrezzata e sviluppo verticale superiore fino ad altezza complessiva cm 200. Struttura realizzata in MDF listellare ad alta densità con finitura laccata premium e componentistica tecnica professionale coordinata al concept architettonico generale dell'intervento. Configurazione composta da retrobase contenitiva con ante tecniche, vani operativi, ripiani interni regolabili e piano di lavoro professionale ad alta resistenza per utilizzo intensivo food & beverage. Parte superiore sviluppata mediante struttura espositiva con vani a giorno dedicati ad esposizione bottiglie, supporti beverage, mensolature decorative e configurazione hospitality professionale ispirata ai moderni cocktail bar e lounge hotel. Sistema completo di area tecnica dedicata macchina caffè professionale con vano retromacchina, battifondi integrato in acciaio inox, vano tramoggia raccolta fondi caffè, predisposizione lavatazze professionale e passaggi tecnici impiantistici ispezionabili. Configurazione comprensiva di illuminazione LED integrata sottoripiano, alimentatori professionali occultati, gole luminose decorative e predisposizioni elettriche/idriche coordinate all'utilizzo operativo didattico.

Sanremo D8 Pro 2 Group Champagner- Weiss



Sanremo D8 PRO 2 Group Champagne - Bianco – Macchina da caffè espresso high-end per professionisti
Scopri con la Sanremo D8 PRO 2 Group una macchina da caffè espresso che unisce massime prestazioni, design moderno e tecnologie smart. Perfetta per caffè, ristoranti e coffee shop esigenti che non accettano compromessi su qualità e facilità d'uso.

Con la funzionalità IoT integrata, controlli intelligenti della temperatura e componenti di alta qualità come leve a freddo e caldaia in acciaio inox, la D8 PRO offre ai baristi professionisti il massimo controllo su ogni singolo shot.

Punti salienti del prodotto della Sanremo D8 PRO 2 Group Champagne - Bianco

- ✓ 2 gruppi di erogazione con controllo elettronico preciso della temperatura
- ✓ Compatibile IoT: Controllo tramite app e connessione cloud per monitoraggio e controllo remoto
- ✓ Cup Warmer (scalda tazze): Tazze sempre perfettamente temperate
- ✓ Lance vapore Cold-Touch in acciaio inox: Schiumatura del latte sicura ed efficiente per latte art
- ✓ Display LCD a colori: Uso intuitivo, impostazioni personalizzate & timer per shot
- ✓ Lighting PRO: Illuminazione LED della superficie di lavoro per visibilità ottimale
- ✓ Dosaggio quantità & preinfusione programmabile: Controllo massimo per estrazioni perfette
- ✓ Pulizia automatica & funzione ECO: Risparmia tempo ed energia nella quotidianità

🎨 Opzioni di personalizzazione

- Disponibile in vari colori: Total Black, Black & White, Total White, Copper Gold, Champagne
- Opzionale: pannelli laterali in acciaio inox, verniciati o in pregiata pelle
- Illuminazione LED di sfondo dei pannelli laterali (opzionale)
- Autosteamer (schiumatura automatica del latte, opzionale)
- Sistema di miscelazione acqua calda per tè e infusi
- Controllo della temperatura individuale per ogni gruppo di erogazione
- Cicli di pulizia programmabili e programmi settimanali (modalità ECO)

✓ Per chi è ideale la Sanremo D8 PRO?

- Caffè di medie dimensioni, coffee shop & bistrot che cercano alta qualità del caffè con un carico di lavoro moderato
- Hotel, ristoranti & bar che vogliono combinare design, prestazioni e facilità d'uso
- Uffici & spazi di coworking che vogliono offrire ai loro dipendenti e ospiti un caffè eccellente

Conclusione – Il perfetto equilibrio tra tecnologia, design e utilizzo intelligente

La Sanremo D8 PRO 2 Group è più di una semplice macchina per espresso – è una piattaforma per la perfezione del barista. Grazie alla funzionalità IoT, al controllo intuitivo e a dettagli studiati come le lance vapore Cold-Touch e il riscaldatore per tazze, convince a tutto tondo nell'uso professionale quotidiano.

Macinacaffè Fiorenzato F64 EVO PRO nero opaco



Descrizione

Fiorenzato F64 EVO PRO: Macinacaffè elettronico, nuovo display TOUCHSCREEN con tecnologia CapSense.

Caratteristiche principali:

- camera estraibile a sgancio rapido: permette di estrarre la componente desiderata senza modificare la regolazione della granulometria
- ventola di raffreddamento automatica
- Regolazione di macinatura micrometrica continua
- Potenza: 450 Watt
- Macine piane diametro 64 mm con trattamento Dark-T[®], evoluzione delle nostre macine M340, create per esaltare ulteriormente le performance della macinatura. Il rivestimento black in titanio, alluminio, carbonio e azoto garantisce una durata 5 volte maggiore rispetto alle macine standard
- Capacità contenitore caffè in grani: 1,5 Kg
- Giri macine: 1350/min
- Display TOUCH
- Forcella regolabile, con appoggio
- Peso netto: 13 kg

Sistema di filtraggio Brita Purity C300 Finest



Descrizione

Set completo di collegamento del filtro dell'acqua, composto da cartuccia del filtro Purity C300 Finest, testa del filtro, alloggiamento della pressione, staffa di sospensione e tubi flessibili di pressione rinforzati.

Capacità: circa 14.400 tazze da 120 ml ciascuna. (1.800 litri) a 10°kH.

Fabbricatore di ghiaccio Sammic GS-80 PA



Fabbricatori di ghiaccio cubetti pieni GS-80 PA

Le macchine per cubetti massicci GS producono un cubetto compatto e pulito. Grazie all'ampia superficie permettono di raffreddare perfettamente qualsiasi bevanda.

La sua particolare trasparenza è apprezzata in ogni contesto di utilizzo.

Specifiche Tecniche:

Produzione kg/75 h
struttura in acciaio inox Aisi 304
sistema ghiaccio a spruzzo
comandi elettromeccanici
serbatoio incorporato
temperatura dell'aria 5-40°C
temperatura dell'acqua 5-35°C

Dimensioni Cubetto Pieno: diam. 39 x 35 mm

Peso macchina: Kg. 69

Alimentazione monofase

Capacità deposito: 40 Kg

Gas Refrigerante: R290

Dimensioni (LXPXH): 705 x 700 x 1010 mm

Lavabicchieri Sammic GP-35 Cestello 35x35 cm Altezza 24 cm



La lavabicchieri Sammic GP 35 Cesto 35x35 cm grazie alla funzione thermal lock di serie assicura che il risciacquo venga effettuato a temperatura ideale per disinfettare le stoviglie. Caratteristiche principali:

- Dimensioni 42 x 49 x 64 cm
- Potenza pompa 75 W
- Caldaia 2500 W
- Vasca 1200 W
- Pompa di risciacquo di serie
- Dosatori di brillantante di serie
- 1 cestello bicchieri incluso
- 1 Cestello misto incluso
- 1 Cestello posateria incluso

> Dati tecnici

Specifiche tecniche

- Dimensioni del cestello: 350 mm x 350 mm
- Altezza utile: 240 mm
- Durata ciclo(i): 90 / 120 "
- Produzione cestelli/ora: 45 / 30
- Capacità della caldaia: 3.2 l
- Capacità della vasca: 12.7 l
- Consumo acqua/ciclo: 2.2 l

Potenza

- Potenza della pompa: 75 W / 0.1 Hp
- Potenza vasca: 1200 W
- Potenza caldaia: 2500 W
- Potenza totale: 2575 W

Dimensioni esterne

- Larghezza: 420 mm
- Profondità: 495 mm
- Altezza: 645 mm
- Peso netto: 31 Kg
- Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)

Malmö poltrona lounge



[Pedrali](#)

La poltrona lounge Malmö, disegnata dallo *Studio CMP* per Pedrali, nasce dall'idea di creare un arredo capace di trasmettere calma, accoglienza e naturalezza, grazie all'uso sapiente del legno di frassino, robusto e al tempo stesso leggero.

La poltrona lounge Malmö di [Pedrali](#) incarna la bellezza sobria del design nordico, unendo forme essenziali a materiali autentici.

La scocca in multistrato curvato, ampia e impregniata da braccioli integrati, invita al relax e offre un comfort avvolgente.

Le linee morbide e pulite, insieme alla varietà di finiture – dal frassino sbiancato a tonalità più intense – rendono Malmö una presenza discreta ma distintiva, capace di valorizzare tanto gli spazi residenziali quanto quelli professionali.

Perfetta in un living dal gusto scandinavo, in una hall d'albergo, in un'[area break](#), in uno spazio [hospitality](#), in [un'area lounge o in una sala d'attesa di design](#), questa poltroncina si adatta con naturalezza ad ogni contesto, portando con sé un senso di calma e semplicità.

Fa parte di una più ampia famiglia di arredi coordinati – tra cui sedie, sgabelli e tavoli – pensata per creare ambienti coerenti e armoniosi, in cui materiali naturali e forme essenziali dialogano tra loro.

La versione con rivestimento imbottito, disponibile su richiesta, aggiunge ulteriore comfort e versatilità.

Malmö è più di una poltrona: è un invito a rallentare, sedersi e lasciarsi ispirare.

ESPOSITORE VERTICALE REFRIGERATO - MOD. PIVOT PRALINERIA / PASTICCERIA - REFRIGERAZIONE VENTILATA - TEMPERATURA +14°/+18°C - ALIMENTAZIONE V 230/50HZ MONOFASE



Codice
ETM/272

ESPOSITORI VERTICALI REFRIGERATI

Display elettronico full touch resistente all'acqua e alla polvere

MOD. PIVOT PRALINERIA / PASTICCERIA

Unità condensatrice incorporata

Vetri a doppia camera temperati e riscaldati su tutti e 4 i lati per impedire la formazione di condensa

Refrigerazione ventilata

Nuovo sistema fissaggio ripiani, formato da quattro tiranti con supporti in alluminio brillantato

Alimentazione monofase 230V/1/50Hz

N. 6 ripiani regolabili in altezza dotati di alzatina in metacrilato trasparente nella parte posteriore per garantire la corretta ventilazione

Collaudo °C/RH +35°/60%

Portata max ripiano Kg 12

Temperatura di esercizio +14°C/+18°C

Illuminazione a Led integrata nei montanti e nel tetto

Gas refrigerante R452A

Porta con maniglia integrata a scomparsa, sistema self closing per limitare le fuoriuscite di aria

Classe climatica 4

N. 4 ruote doppie pivotanti con freno di bloccaggio

Colore struttura bianca o nera

Mascherina a scatto per agevolare l'accesso alla pulizia del filtro di protezione condensatore

Scrivania direzionale con allungo 5th element



Scrivania con gamba ad anello chiuso con allungo 5th element by Las

SCRIVANIE DIREZIONALI CON GAMBE AD ANELLO CHIUSO LOOP CON ALLUNGO 5th ELEMENT

Il piano di lavoro in legno è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Allungo con piano in legno realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

L'allungo è collegato alla scrivania tramite travi di sostegno e la gamba laterale è ad anello chiuso modello LOOP.

Le gambe ad anello chiuso "LOOP" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 verniciate a polveri epossidiche nei colori: **NERO, BIANCO, CROMATO**.

Alla base sono situati piedini livellatori. Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.

Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm , verniciate a polveri epossidiche. Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro.

Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.

Materiale : Pannello di particelle di legno sp. 18 mm

Finitura : Nobilitato in melaminico, indicate nella tabella in basso.

La struttura cromata prevede maggiorazione di prezzo.

Dimensioni :

L. 200 x P. 90 x H.73 cm + allungo (L. 80 x P. 60 x H. 75 cm)

Libreria armadio da ufficio alto L.180x198,8H cm con ante e top LARICE ANTRACITE



Contenitore alto, 8 ante legno con serratura e vani a giorno.

Colori disponibili per scocche interne del contenitore: GRIGIO, BIANCO nelle profondità P.35/45, ANTRACITE nella profondità P.45

Tutti gli elementi poggiano su piedini livellatori n. 4 per i contenitori L.45 e n. 5 per i contenitori L.90, regolabili in altezza (escursione 15 mm).

La struttura, comprese le schiene, è realizzata con pannelli nobilitati melaminici ad alta resistenza spessore 18 mm.

Le ante legno sp.18 mm sono rifinite perimetralmente con bordatura in ABS, sono dotate di maniglie in PVC satinato e cerniere in metallo con apertura 110°, complete di basette con regolazione 3D.

N.4 ripiani interni registrabili per ogni modulo contenitore, realizzati con pannelli nobilitati melaminici ad alta resistenza sp. 25 mm, dotati di reggipiani ad innesto rapido.

Tutti i contenitori sono utilizzabili anche come pareti divisorie poiché sono rifiniti posteriormente con schiene costituite da pannelli nobilitati melaminici ad alta resistenza sp. 18 mm.

I contenitori medi e alti possono essere utilizzati anche con la sovrapposizione del contenitore basso.

Dimensioni ingombro totale cm L.180xP.37/47xH.198,8

DEVA Similpelle



La similpelle si pulisce con un panno, e il sedile scorre di 70 mm

È la DEVA per gli uffici dove la sedia si vede: la similpelle ha la resa visiva della pelle e si pulisce passandoci sopra un panno umido, cosa che su un tessuto non si fa. Il meccanismo porta in più il regolatore di profondità del sedile, 70 mm di scorrimento che cambiano tutto per chi ha gambe molto lunghe o molto corte.

- **Regolatore di profondità del sedile** — 70 mm di scorrimento: il bordo del sedile smette di premere dietro il ginocchio
- **Rivestimento in similpelle Skill** — 520 g/m², si pulisce con un panno umido e non trattiene le macchie come un tessuto
- **Meccanismo sincronizzato autotarante in 3 posizioni** — la resistenza dello schienale si tara sul peso senza manopole, con sblocco antishock
- **Base in alluminio pressofuso lucido** — con ruote a doppio battistrada gommate e autofrenanti da 65 mm

Per chi è, e per chi no

È la scelta giusta per la sala riunioni, per lo studio professionale e per ogni postazione che riceve clienti: la similpelle regge lo sguardo e le pulizie quotidiane. Non è la scelta giusta per chi sta seduto otto ore in un ufficio caldo, perché qualsiasi rivestimento pieno traspira meno di una rete o di un tessuto: in quel caso conviene guardare le versioni in rete o in tessuto della stessa famiglia. Sulla differenza fra pelle, ecopelle e similpelle c'è una guida dedicata qui sotto.

Materiali e certificazioni

Schienale imbottito in poliuretano espanso; sedile in multistrato di faggio da 12 mm con imbottitura in poliuretano flessibile esente da CFC. Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucido, ruote piroettanti a doppio battistrada gommate e autofrenanti Ø 65 mm. Rivestimento in similpelle Skill, 69% PVC e 30% cotone-poliestere, 520 g/m², resistenza all'abrasione 50.000 cicli (EN ISO 5470-2), solidità del colore allo sfregamento 5 su 5 a umido e a secco, omologata in **Classe 1 IM** secondo la UNI 9175. Braccioli 2D in nylon soft touch regolabili in altezza 90 mm e in profondità 40 mm. Dimensioni con schienale alto: L 670 x P 670 x H 1220/1320 mm; con schienale medio H 1000/1100 mm; altezza seduta 420/520 mm. Garanzia 6 anni.

PC e Workstation Desktop - ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC (gar. 3 anni onsite)



MEMORIA DI MASSA	Dimensione Dischi : 512 GB Tipo Supporto 1 : SSD Interfaccia Supporto 1 : M.2 PCIe NVMe Storage 1 : 512 GB Numero Supporti : 1
PROCESSORE	Tecnologia del processore : Intel Core Ultra 7 Modello del processore : 265 Velocità di clock : 2,4 GHz Processore : Intel
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)	Unità di elaborazione neurale (NPU) : Intel AI Boost
GRAFICA	Modello scheda grafica : Intel Graphics Memoria Dedicata : 0 MB Integrata : Sì Produttore : Intel Risoluzione Massima (Larghezza) : 4.096 Px Risoluzione Massima (Altezza) : 2.160 Px
CONNETTORI/PORTE	N° porte USB posteriori : 5 N° porte USB frontali : 4 Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A : 3 PCI : 0 PCI-Express 1x : 1 PCI-Express 16x : 1 Porte Seriali : 0 Audio - frontali : 1 Audio - posteriori : 1 Ps/2 : 0 Altri Connettori / Porte : Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) già occupato dal disco principale
GENERALE	Form Factor : Micro Tower Wireless (standard) : Non Presente Colore Primario : Nero Mouse : Ottico USB Tastiera : Standard Usb
UNITÀ OTTICHE	Tipologia unità installata : Nessuna Unità Ottica
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	S.o. : Windows 11 Pro Versione S.O. : Professional Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) : Nessuna Durata antivirus incluso : 0 months
RAM	RAM : 16 GB Tecnologia : DDR5 RAM Massima : 64 GB Banchi RAM Liberi : 1 Frequenza : 5.600 MHz Banchi RAM Totali : 2 Tipologia : DIMM
DIMENSIONI E PESO	Altezza Pc : 155 mm Larghezza Pc : 337 mm Peso senza imballo : 5,92 Kg Profondità Pc : 308 mm
CONTROLLER	Raid : No LAN (velocità) : 10/100/1000
LETTORI MEMORY/SMART CARD	Card reader : Non Presente
ALIMENTATORE	Potenza : 280 W
SOLUZIONI	Scuola Digitale : Generico

Monitor Desktop - NILOX TECH - Monitor Regolabile 27" 120Hz/IPS/Webcam/Full HD



SCHERMO	Lunghezza diagonale (pollici) : 27 "Rapporto d'aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 120 HZTempo di risposta : 4 msFrequenza massima : 120 HZ
GENERALE	Regolazione Altezza : SìFunzione Pivot : SìColore : NeroAlimentatore : ESTERNO Piano girevole : Sì
CONNESSIONI	Nr. porte HDMI : 1Nr. porte DisplayPort : 1Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 1
AUDIO	altoparlanti integrati : SìPotenza : 3 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm)Supporto montaggio vesa : Sì

La Gamma Monitor Nilox da 27 pollici!

NXM27RWEB02B è un monitor da 27" con risoluzione FHD, che offre un'esperienza senza precedenti, un maggiore comfort visivo e immagini cristalline.

Il suo display IPS (ADS) presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è ottimizzato per ridurre le onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo.

La base girevole, regolabile, ruotabile e inclinabile e la webcam Full HD integrata con microfono sono caratteristiche degne di nota.

Questo monitor è adatto anche per il gaming grazie al tempo di risposta di 4 ms per un gameplay più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NXM27RWEB02B o NXM27RWEB02W.

Manuale utente.

Base e viti.

Alimentatore 12 V/2,5 A.

Cavo HDMI.

Cavo da USB-A a USB-A.

Tastiere e mouse - NILOX TECH - Mouse ottico, connessione USB-A, 1600DPI, 2 tasti, lunghezza cavo 1.3 mt



- Mouse ottico USB-A
- Compatibile con Windows, Linux e Mac
- Due tasti e una rotella
- Lunghezza cavo: 1.3 metri
- Impostazioni dpi regolabili
- 1600 DPI

La comodità quotidiana con i Mouse Nilox!

Mouse ottico USB-A compatibile con Windows, Linux e Mac.

Due tasti e una rotella

Impostazioni dpi regolabili per la massima precisione dei movimenti: 400 / 800 / 1200 / 1600

Lunghezza cavo: 1.3 metri

Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet - Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw (no HP+)



- Codice: **5HH64F**
- Codice EAN: **0196068323264**
- P/N: **5HH64F#B19**

HPE iQuote

- Tecnologia di stampa: **Laser**
- Stampante/Multifunzione: **Multifunzione**
- Colore: **Sì**
- Wi-Fi: **sì**
- Scheda di rete: **sì**
- Fronte/retro automatico in stampa: **sì**
- Velocità di stampa b/n A4: **33 ppm**
- Duty cycle mensile: **50.000 pages**
- Formato massimo: **A4**

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw 5HH64F

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.

Massima produttività, anche per i documenti a colori

Stampante compatta, dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team con un massimo di 10 utenti. Evitate le interruzioni grazie a un Wi-Fi® che identifica la connessione più stabile per restare online.

Gestione senza problemi

Centralizzate la gestione della stampa. HP Web Jetadmin consente di aggiungere e aggiornare facilmente dispositivi e soluzioni. Configurate rapidamente le stampanti, per dedicare più tempo al business. Semplificate la configurazione da parte del team e tornate a occuparvi di quello che conta davvero.

HP Wolf Pro Security

Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito. Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.

Stampa attenta all'ambiente

Cartucce originali HP TerraJet, completamente ripensate per ridurre l'uso di plastica ed energia durante la stampa. Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.